

## DS-9600NI-I16 I8/DS SERIA NVR



### Funkcjonalność

- Nowe GUI
- Dual-OS zapewnia niezawodną pracę całej jednostki
- Niezawodna technologia ANR zapewnia ciągłość zapisu w przypadku utraty połączenia z siecią
- HDD hot swap ze wsparciem dla RAID0, RAID1, RAID5, RAID6 oraz RAID10
- Hot Spare zapewnia ciągłość zapisu w przypadku braku komunikacji z rejestratorem głównym

### Wejścia wideo i transmisja

- Możliwość podłączenie do 64 kamer IP o rozdzielczości do 12 MP
- Możliwość podłączenia kamer sieciowych firm trzecich

### Kompresja i nagrywanie

- Kompresja H.265+ skutecznie zmniejsza zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową do 75%
- Rozdzielczość nagrywania do 12MP

### Wyjście wideo HD

- Wyjścia wideo HDMI1/VGA1 i HDMI2/VGA2
- Rozdzielczość wyjścia wideo HDMI1 do 4K (3840 × 2160)

### Funkcje Smart & POS

- Obsługa wielu zdarzeń VCA (Inteligentna Analiza Zdarzeń)
- Rejestrator umożliwia obsługę funkcji związanych z analizą treści wideo VCA
- Informacje POS można nakładać na obraz widoku na żywo lub odtwarzanie
- Konfigurowalne parametry alarmu POS w celu wyzwalania nagrań


### Sieć & dostęp Ethernet

- Platforma Hik-Connect do prostszego zarządzania
- 2 Gigabit interfejs sieciowy Ethernet



Model		DS-9664NI-I8/DS	DS-9632NI-I16/DS	DS-9664NI-I16/DS
Wejście wideo/audio	Wejście wideo IP	64-ch	32-ch	64-ch
	Przepustowość połączeń przychodzących	320 Mbps	320 Mbps	320 Mbps
	Przepustowość połączeń wychodzących	lub 200 Mbps (jeżeli włą RAID)		
		256 Mbps, lub 200 Mbps (jeżeli włą RAID)		
Wyjście Video/Audio	Rozdzielczość nagrywania	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF		
	CVBS wyjście (opcjonalnie)	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), rozdzielczość: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480		
	Rozdzielczość wyjścia VGA1 /HDMI1	VGA1: 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz HDMI1: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz		
	Rozdzielczość wyjścia VGA2 /HDMI2	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz		
	Wyjście audio	2-ch, RCA (Linear, 1 kΩ)		
Dekodowanie	Format dekodowania	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4		
	Podgląd na żywo/odtwarzanie	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF		
	Odtwarzanie synchroniczne	16-ch		
	Pojemność	2-ch @ 12 MP (20fps) / 4-ch @ 8 MP (25fps) / 8-ch @ 4MP (30fps) / 16-ch @ 1080p (30fps)		
Zarządzenie siecią	Protokół	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS		
Dysk twarde	SATA	8 interfejsów SATA dla DS-9664NI-I8/DS; 16 interfejsów SATA dla DS-96(32)64NI-I16/DS		
	eSATA	1 interfejs eSATA		
	Pojemność	Do 10TB na każdy HDD		
Macierz dyskowa	Typ macierzy	RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10		
Interfejs zewnętrzny	Dwukierunkowe wejście audio	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)		
	Interfejs sieciowy	2, RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface		
	Interfejs szeregowy	RS-232; RS-485; Keyboard		
	Interfejs USB	Przedni panel: 2 × USB 2.0; Tylny panel: 1 × USB 3.0		
	Wej/ wyj audio	16/8		
Ogólne	Zasilanie	100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz		
	Max. Moc	300 W		
	Pobór mocy (bez HDD)	≤ 45 W		
	Temperatura pracy	-10 - +55° C (+14 to +131° F)		
	Wilgotność	10 - 90 %		
	Obudowa	19-inch rack-mounted 3U chassis		
	Wymiary (W × D × H)	445 × 496 × 146 mm (17.5" × 19.5" × 5.7") (DS-9664NI-I8/DS 445 × 470 × 90 mm (17.5" × 18.5" × 3.5"))		
	Waga (bez HDD)	≤ 12.5 kg (27.6 lb) (DS-9664NI-I8/DS. ≤ 10 kg (22 lb))		

## Interfejs

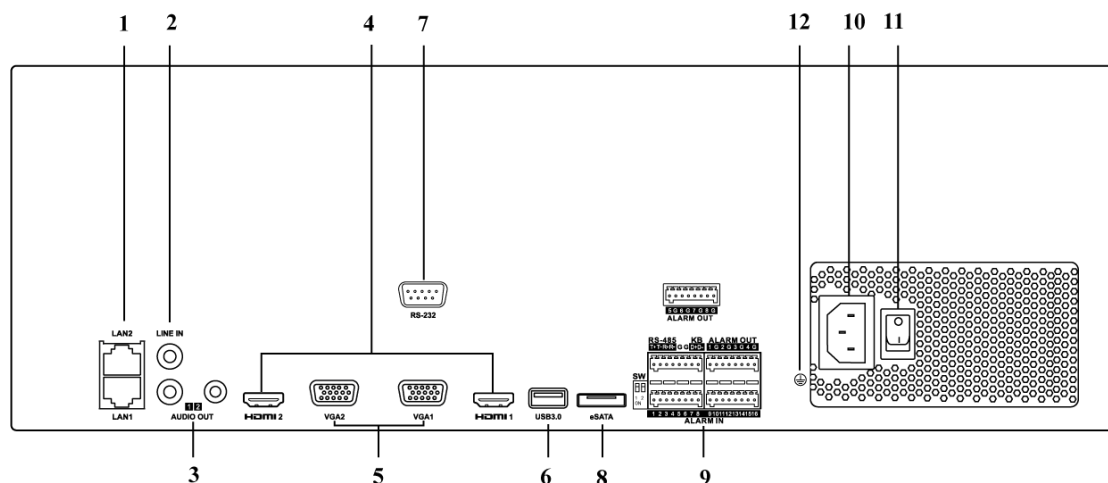

NR	Nazwa	NR	Nazwa
1	Interfejs LAN1/LAN2, 2 RJ-45 10/100/1000 Mbps interfejs adaptacyjny Ethernet	7	Interfejs RS-232
2	Wejście liniowe, złącze RCA dla wejścia audio.	8	Interfejs eSATA
3	Wyjście audio, złącze RCA dla wyjścia audio.	9	Controller Port, wejście /wyjście alarmowe
4	HDMI1/HDMI2, wyjście wideo HDMI	10	Zasilanie 100 - 240 VAC
5	VGA1/VGA2, złącze DB9 dla wyjścia VGA Lokalne wyjście wideo oraz menu.	11	Włącznik
6	Interfejs USB 3.0	12	GND

## Dostępne modele

DS-9616NI-I16, DS-9632NI-I16, DS-9664NI-I16

Distributed by



## HIKVISION®

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Africa**  
T +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-55-42-770  
info.eu@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Oceania**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761

**Hikvision Middle East**  
T +971-4-8816086  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
poland@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-31-731-8841  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision UK**  
T +01628-902140  
support.uk@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com