



INTEGRATED SMART SYSTEMS

PRODUCT
CATALOGUE

Viteral 
INTEGRATED FEED MILLING SYSTEMS

www.viteral.com.tr



Vit'eral

INTEGRATED FEED MILLING SYSTEMS



CONTENTS

İÇİNDEKİLER

3-8	COMPANY PROFILE FİRMA PROFİLİ
11-25	MILLING AND DOSAGE KIRMA VE DOZAJLAMA
27-39	PELLETIZING PELETLEME
41-57	PACKING, CONVEYING AND CONNECTION PAKETLEME, TAŞIME VE BAĞLANTI
59-65	FLAKE MACHINES FLAKE MAKİNELERİ
67-69	FARM TYPE FEED PLANT ÇİFTLİK TİPİ YEM TESİSİ



COMPANY PROFILE

FIRMA
PROFILI





COMPANY PROFILE

Imas, established as daughter company of **Ittifik Holding** in 1989 to manufacture machinery and equipment with high quality and technology, operates under the brand names of **Miller** in grain milling, **Viteral** in feed plants, **Cutral** in the bandsaw industry, **Steral** in prefabricated steel construction industry, and **ProSupport** in after-sales services, and adds value to these industries with its professional, administrative and technical staff.

Our company, which has made turnkey flour and feed mills in **more than 100 countries** and manufactured thousands of bandsaws since its establishment, serves its customers with the **"Trust First"** principle and prioritizes the satisfaction of its business partners with its high sense of quality and fast after-sales-service.

Our company, which is among the **top 10 companies** that invest the most in **R&D** in the machinery manufacturing sector, offers quality and innovative products to its customers with the first **R&D Centre** of the sector, equipped with the latest technology, which is the reflection of corporate engineering experience.

Offering turnkey integrated flour and feed mill solutions to its business partners thanks to its production in sectors that complement each other, **IMAS** not only carefully controls the quality of the machinery and equipment at every step with its Quality Assurance Departments, but also guarantees it with world-renowned quality certificates.

As a result of **32 years** of experience and worldwide service, it is proud to take firm steps towards its goals by being among the **top 1000 exporters of Turkey** in recent years.



imas
INTEGRATED MACHINERY SYSTEMS

FİRMA PROFİLİ

İttifak Holding bünyesinde 1989 yılında yüksek kalite ve teknoloji ile makine ve ekipman üretmek üzere kurulan **İmaş**, tahıl değirmenciliğinde **Milleral**, yem fabrikalarında **Viteral**, şeritli testere sektöründe **Cuteral**, çelik yapı sektöründe **Steral** ve satış sonrası hizmetlerde ise **ProSupport** markalarıyla faaliyet göstermekte, profesyonel idari ve teknik kadrolarıyla bu sektörlere değer katmaktadır.

Kurulduğu günden bu yana **dünyada 100'den fazla ülkede** anahtar teslimi un ve yem fabrikası kuran ve binlerce testere tezgahı üreten şirketimiz, **"önce güven"** ilkesiyle müşterilerine hizmet vermekte, yüksek kalite anlayışı ve hızlı satış sonrası hizmetiyle iş ortaklarının memnuniyetini ön planda tutmaktadır.

Makine imalat sektöründe **AR-GE**'ye en çok yatırım yapan **ilk 10 firma** arasında yer alan firmamız, kurumsal mühendislik birikiminin yansıması olan son teknolojiyle donatılmış, sektörünün **ilk AR-GE Merkezi** ile müşterilerine kaliteli ve inovatif ürünler sunmaktadır.

Birbirini tamamlayan sektörlerde üretim yapması sayesinde iş ortaklarına anahtar teslimi entegre fabrika çözümleri sunan **İMAŞ**, ürettiği makine ve ekipmanların kalitesini hem bünyesindeki kalite güvence birimleri ile her adımda titiz bir şekilde kontrol etmekte hem de dünyaca kabul görmüş kalite belgeleriyle kalitesini garanti altına almaktadır.

32 yıllık tecrübenin ve dünya çapında verilen hizmetin sonucu olarak son yıllarda **Türkiye'nin En Büyük 1000 İhracatçısı** arasında yer alarak hedeflerine emin adımlarla ilerlemenin gururunu yaşamaktadır.

QUALITY



QUALITY POLICY KALİTE POLİTİKASI

OUR VISION THAT DEVELOPS PERMANENTLY FOR FUTURE

To develop new values by improving our products and processes continuously in order to meet needs, desires and expectations of:

- ◆ Our customers by providing our products and services with the best quality, time and price to our customers.
- ◆ Our shareholders with profitability, efficiency and competitive power.
- ◆ Our employees with the working environment and conditions.
- ◆ Our society with sensitivity to the environment.

GELECEK İÇİN SÜREKLİ GELİŞEN VİZYONUMUZ

Hizmet ve ürünlerimizi en iyi kalitede, en iyi zamanda ve en uygun fiyata sağlayarak müşterilerimizin;

- ◆ Kârlılık, verimlilik ve rekabet gücü ile hissedarlarımızın,
- ◆ Çalışma ortamı ve koşulları ile çalışanlarımızın,
- ◆ Çevre duyarlılığı ile toplumumuzun,
- ◆ İhtiyaç, istek ve beklentilerini karşılamak amacıyla gerekli ürün ve süreçlerimizi sürekli iyileştirerek yeni değerler oluşturmaktır.

ACTIVITIES

AKTİVİTELER



From single machines to complete turn-key projects for;

- ◆ Feed mills
- ◆ Flour and semolina mills
- ◆ Maize mills
- ◆ Special-purpose flour mills

Project and supply

- ◆ Flow diagrams
- ◆ Construction and projects



Manufacturing

- ◆ Milling machinery and equipment
- ◆ Electric switchboards
- ◆ Automation, computerized systems

Site Activities

- ◆ Set-up and management of sites
- ◆ Plant supervision and erection
- ◆ Plant start up and commissioning



Services

- ◆ Technical / Technological assistance and after-sale service
- ◆ Mechanical, electrical and electronic maintenance
- ◆ Spare parts service
- ◆ Plant upgrading and expansion



Tek makinelerden komple anahtar teslimi projelere

- ◆ Yem değirmenleri
- ◆ Un ve irmik değirmenleri
- ◆ Mısır değirmenleri
- ◆ Kültür unu değirmenleri

Proje ve Tedarik

- ◆ Akış diyagramları
- ◆ Değirmen bina proje ve yapımı



Üretim

- ◆ Değirmen makine ve ekipmanları
- ◆ Elektrik panoları
- ◆ Otomasyon, bilgisayarlı sistemler

Saha Aktiviteleri

- ◆ Fabrika yerleşim alanının kurulması ve yönetimi
- ◆ Fabrika süpervizyonu ve montajı
- ◆ Fabrikanın çalıştırılması ve gözetimi



Hizmetler

- ◆ Teknik / Teknolojik destek ve satış sonrası servis
- ◆ Mekanik, elektrik ve elektronik bakım
- ◆ Yedek parça tedariki
- ◆ Fabrika revizyonu ve kapasite artırımı

Viteral 
INTEGRATED FEED MILLING SYSTEMS



MILLING AND DOSAGE

KIRMA
VE
DOZAJLAMA




DOSAGE SCALE DOZAJ KANTARI

- ▲ Accurate weighing
- ▲ Body is made of galvanized steel.
- ▲ Pneumatic slide gate provides rapid discharge from the scale to the surge bin.
- ▲ Ventilating pipe provides pressure balance while filling and discharging.
- ▲ Hassas tartım
- ▲ Galvanizli saçtan imal edilmiş gövde
- ▲ Tartımdan sonra bunkere hızlı boşaltım sağlayan pnematik sürgü
- ▲ Doldurma boşaltma anında basınç dengesini sağlayan havalandırma borusu

VDS



VDS 095

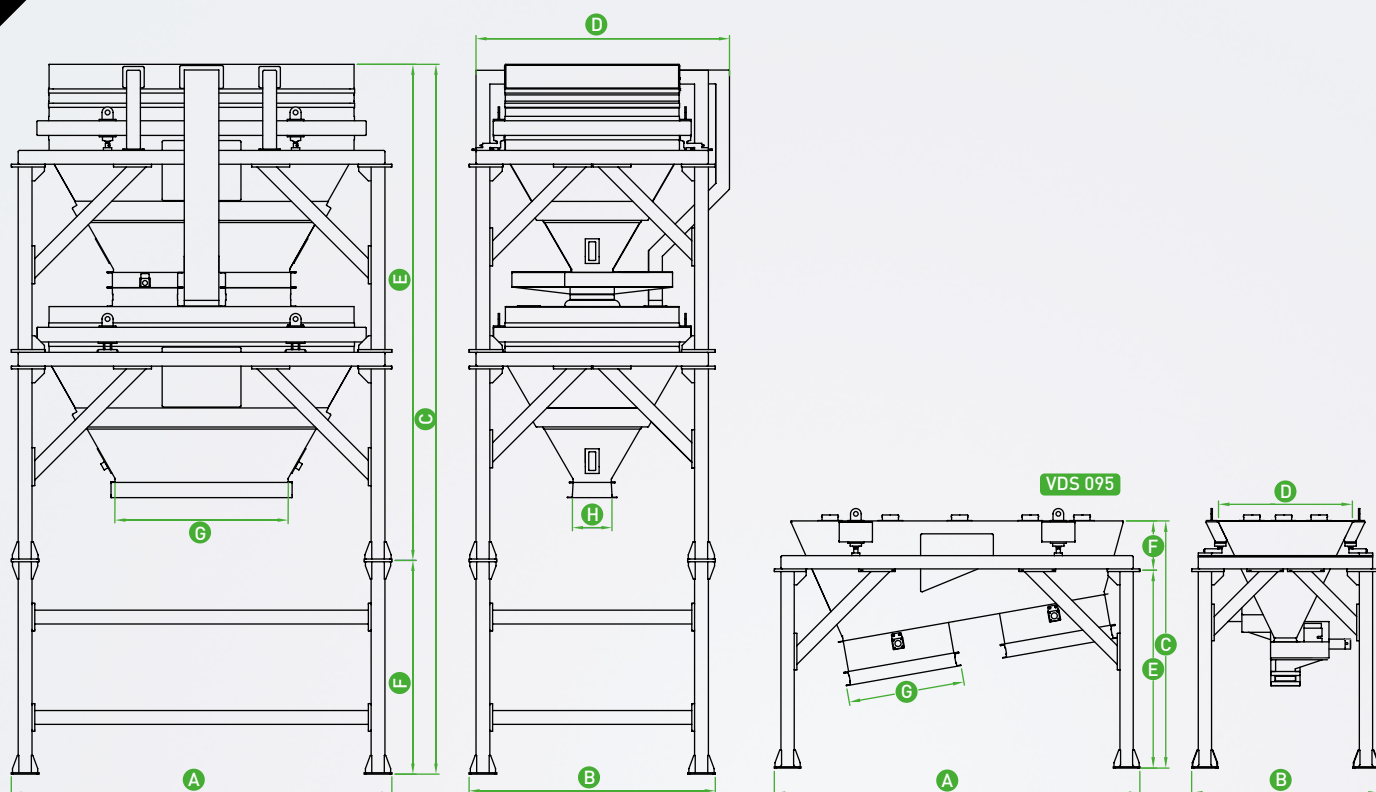

DIMENSIONS | ÖLÇÜLER | Размеры | DIMENSÕES (mm)

Type Model Модель Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H
VDS 095	2753	1413	1861	1008	1490	371	876	220
VDS 223	2755	1780	5265	1835	3720	1545	1250	280
VDS 467	4350	1930	5320	1970	3660	1660	2690	270
VDS 715	5050	2130	6305	2175	4070	2235	3490	270

TECHNICAL DATA | TEKNİK BİLGİLER | Технические Данные | DADOS TÉCNICOS

Type Model Модель Modelo	Hopper Volume (Cbm) - Kefe Hacmi Объем веков - Volume De L'échelle (m³) Volumen De La Tolva (m³)	Weight Ağırlık BEC KG. PESO (Kg)
VDS 095	0.95	800
VDS 223	2.23	2320
VDS 467	4.67	3240
VDS 715	7.15	3500


Copyright. We reserve our right to change technical specifications of machinery and equipment without any prior notice.
Tüm hakları saklıdır. Firmamızın önceden bilgi vermeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkı mahfuzdur.

HAMMER MILL ÇEKİÇLİ DEĞİRMEN

- ▲ Polymer filled and vibration reinforced body. [Except VHM 45x37 and VHM 70x40]
- ▲ User friendly design. Cover design for easy maintenance.
- ▲ Long-lasting hammers hardened with a special form.
- ▲ Special pre-crushing plates and fixed hammer system that increase the grinding efficiency.
- ▲ Cubbyhole at the bottom of the machine for foreign objects.
- ▲ Easy assembling and disassembling of rotor group as a package
- ▲ Longer hammer and screen lifetime thanks to the rotor that can rotate in both directions.
- ▲ Titreşime karşı güçlendirilmiş polimer dolgulu gövde. (VHM 45x37 ve VHM 70x40 Hariç)
- ▲ Kullanıcı dostu tasarım. Bakım kolaylığı sağlayan kapak tasarımı.
- ▲ Dört köşesi kullanılabilen özel form verilerek sertleştirilmiş bıçaklar.
- ▲ Öğütme etkinliğini artıran özel ön kırıcı plakalar ve sabit bıçak sistemi.
- ▲ Metal gibi yabancı maddelerin toplandığı cep sistemi
- ▲ Rotor grubunun paket halinde kolay montajı ve demontajı
- ▲ Her iki yöne de dönebilen rotor sayesinde daha uzun çekiç ve elek ömrü



Animation
Animasyon

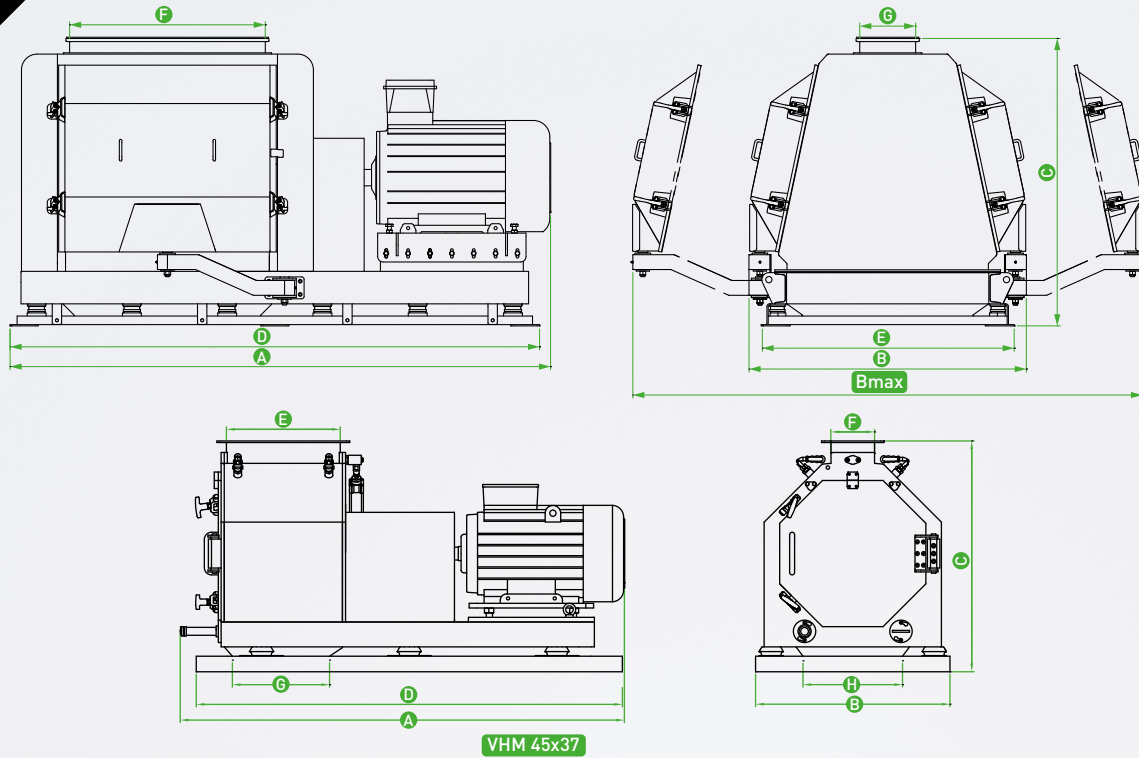

DIMENSIONS | ÖLÇÜLER | Размеры | DIMENSÕES (mm)

Type Model Modelo	A	B	Bmax	C	D	E	F	G	H
VHM 45x37	1430	625		750	1370	360	130	240	285
VHM 70x40	1635	960	1620	1295	1525	730	445	180	
VHM 115x50	2435	1775	2495	1800	2410	1590	490	350	
VHM 115x60	2540		2650		2515		595		
VHM 115x80	2805		2800	1800	2760		790		
VHM 115x100	3265		3065	1840	3195	1620	1050		
VHM 115x120	3460		3265		3390		1245		

TECHNICAL DATA | TEKNİK BİLGİLER | Технические Данные | DADOS TÉCNICOS

Type Model Modelo	#Hammers Bıçak Adedi Количество ножей Nombre De Couteaux Batidores	Screen Elek Обечайка Дробилки Chemise Cribado				Motor Power Motor (kW) Мотор (кВт) Potência ex. kW	Weight Ağırlık BEC KG. PESO (Kg)	Capacity (t/h) Kapasite Производительность (т/ч) Capacidade (t/h)
		Dia Çap Диаметр Diamètre Diámetro	Width Genişlik (mm) Ширина Largeur Ancho	Qty Adet Количество Nombre Cantidad	Net (sqm) Net Alan (m²) Площадь Surface Net Area Neta			
VHM 45x37	48	450	380	2	0.36	18,5	490	2
VHM 70x40	64	700	400		0.7	37/45	1040	5-6
VHM 115x50	80	1150	500		1.4	90/110	4520	10-15
VHM 115x60	96		600		1.7	110/132	4740	15-20
VHM 115x80	128		800		2.2	160/200	5170	20-25
VHM 115x100	160		500	4	2.8	200/250	6810	30-35
VHM 115x120	192		600		3.3	250/315	7030	45-50

Capacities are determined according to 6 mm sieve diameter.

Kapasiteler 6 mm elek çapına göre belirlenmiştir.

Copyright. We reserve our right to change technical specifications of machinery and equipment without any prior notice.

Tüm hakları saklıdır. Firmamızın önceden bilgi vermeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkı mahfuzdur.

HAMMER MILL FEEDER DEĞİRMEN BESLEYİCİ

VHF


- ▲ Screw conveyors rotating in opposite directions provide product blending and metering into the mill at a constant and uniform rate (for VHF 400).
- ▲ Feeding rate that automatically adjusts with the current load on the mill motor (available in automated plants)
- ▲ Pneumatically controlled, easy-wipeable magnet system.
- ▲ Special air system that separates unwanted heavy objects.
- ▲ Roller feeding system that can distribute the product homogeneously across the entire width. (Except VHF 400)
- ▲ Ürünü eşit yayarak ve karıştırarak akmasını sağlamak için farklı yönlerde dönen helozonlar. (VHF 400)
- ▲ Çekiçli değirmen motorunun çekmiş olduğu akıma göre değişen besleme hızı (Otomasyonlu tesislerde)
- ▲ Metal parçaların ayrılmasını sağlayan pnömatik kumandalı kolay temizlenebilen mıknatis sistemi.
- ▲ Ağır ve mıknatis tarafından yakalanamayan cisimlerin ayrıştırıldığı özel hava sistemi.
- ▲ Ürünü tüm genişlik boyunca homojen dağıtabilen rulolu besleme sistemi. (VHF 400 Hariç)



VHF 400



Animation
Animasyon

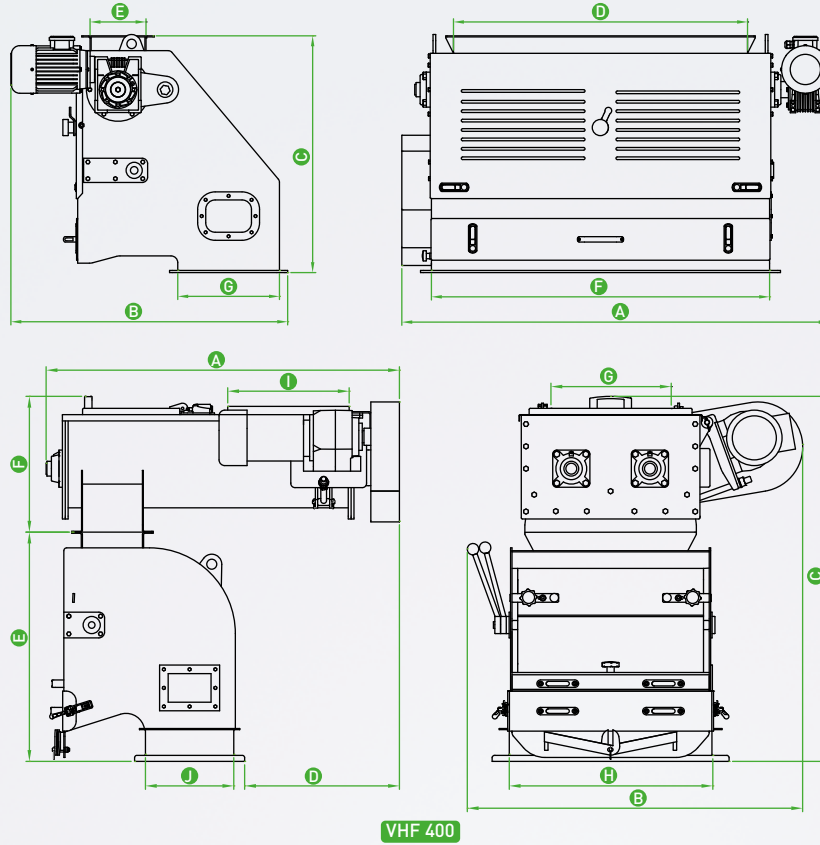

DIMENSIONS | ÖLÇÜLER | Размеры | DIMENSÕES (mm)

Type Model Модель Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
VHF 400	1240	875	930	725	570	360	375	390	200	165
VHF 500	825	970	880	325	200	490	350			
VHF 600	930	965		430		595				
VHF 800	1135	990		625		790				
VHF 1000	1395	1020		885		1050				
VHF 1200	1590			1080		1245				

TECHNICAL DATA | TEKNİK BİLGİLER | Технические Данные | DADOS TÉCNICOS

Type Model Модель Modelo	Motor Power [kW] Motor Мотор (кВт) Potência ex. kW	Suitable Hammer Mill Uygun Çekiçli Değirmen Подходящая молотковая дробилка Moulin à Marteau adapté Molino de Martillos Adecuado	Weight [Kg] Ağırlık Вес кг. Peso (kg)
VHF 400	1.5	VHM 70x40	240
VHF 500	0.55	VHM 115x50	280
VHF 600	0.75	VHM 115x60	320
VHF 800		VHM 115x80	395
VHF 1000	1.1	VHM 115x100	485
VHF 1200		VHM 115x120	555

Motor rotation can be adjusted by inverter.
Motor devirleri hız kontrol cihazı ile ayarlanabilir.

Copyright. We reserve our right to change technical specifications of machinery and equipment without any prior notice.
Tüm hakları saklıdır. Firmamızın önceden bilgi vermaksızın teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkı mahfuzdur.


PADDLE MIXER PADILLI MİKSER

VMX-P

- Fast and homogeneous mixture.
- Ventilating pipe provides pressure balance while filling and discharging the batch mixer.
- Four (4) different liquid additives can be added simultaneously through separate feed lines provided.
- Pneumatic discharging gates with locking mechanism.
- Hızlı ve homojen karışım
- Doldurma boşaltma anında basınç dengesini sağlayan havalandırma borusu
- Aynı anda 4 farklı sıvı katkı ilavesi yapılabilme
- Kilitleme mekanizmalı pnömatik boşaltma kapakları



VMX-P 200

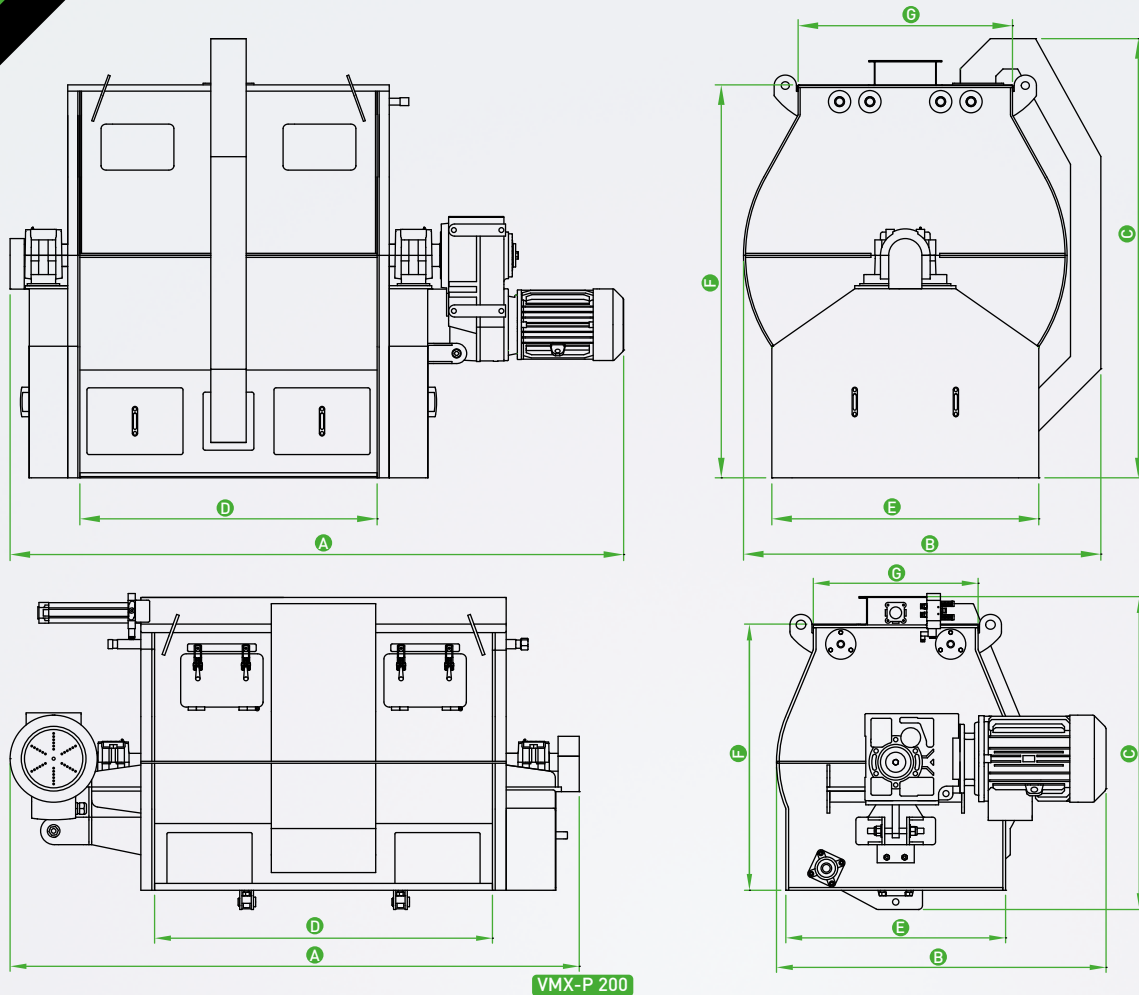

DIMENSIONS | ÖLÇÜLER | Размеры | DIMENSÕES (mm)

Type Model Модель Modelo	A	B	C	D	E	F	G
VMX-P 200	2075	1205	1145	1230	800	965	600
VMX-P 500	2615	1415	1775	1170	1000	1610	845
VMX-P 1000	3035	1765	2170	1470	1320	1945	1060
VMX-P 2000	3615	2225	2705	1850	1550	2250	1390
VMX-P 3000	5110	2725	3220	2325	1900	2945	1390
VMX-P 5000	5905			2900			

TECHNICAL DATA | TEKNİK BİLGİLER | Технические Данные | DADOS TÉCNICOS

Type Model Модель Modelo	Motor Power (kW) Motor Мотор (кВт) Potência ex. kW	Volume (cbm) Hacim (m³) Объем Volumen (cbm)	Weight (Kg) Ağırlık Вес кр. Peso (kg)
VMX-P 200	11	0.5	855
VMX-P 500	15	1	1270
VMX-P 1000	22	2	1820
VMX-P 2000	37	4	2810
VMX-P 3000	2 x 37	8	4350
VMX-P 5000	2 x 45	10	5700

Copyright. We reserve our right to change technical specifications of machinery and equipment without any prior notice.
Tüm hakları saklıdır. Firmamızın önceden bilgi vermeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkı mahfuzdur.



RIBBON MIXER RİBON MİKSER

VMX-R



- Homogeneous mixture.
 - Ventilating pipe provides pressure balance while filling and emptying the batch mixer.
 - Four (4) different liquid additives can be added simultaneously through separate feed lines provided.
 - Pneumatic discharging gates with locking mechanism.
-
- Homojen karışım
 - Doldurma boşaltma anında basınç dengesini sağlayan havalandırma borusu
 - Aynı anda 4 farklı sıvı katkı ilavesi yapılabilme
 - Kilitleme mekanizmalı pnömatik boşaltma kapakları



VMX-R 500 / VMX-R 1000

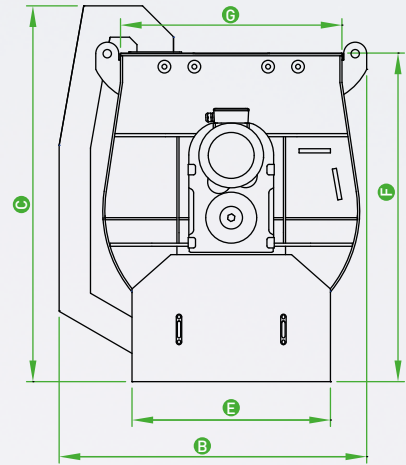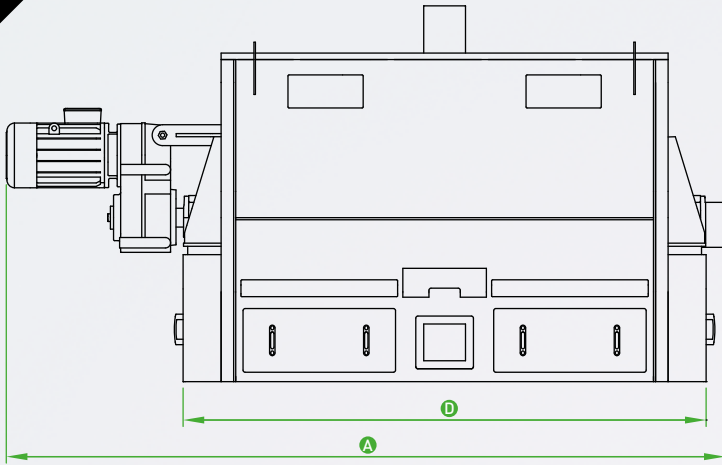

VMX-R 2000

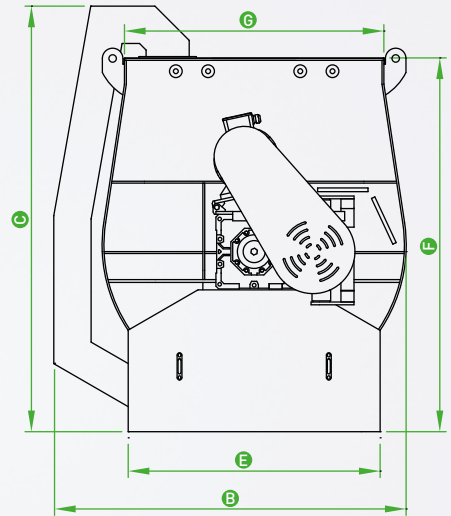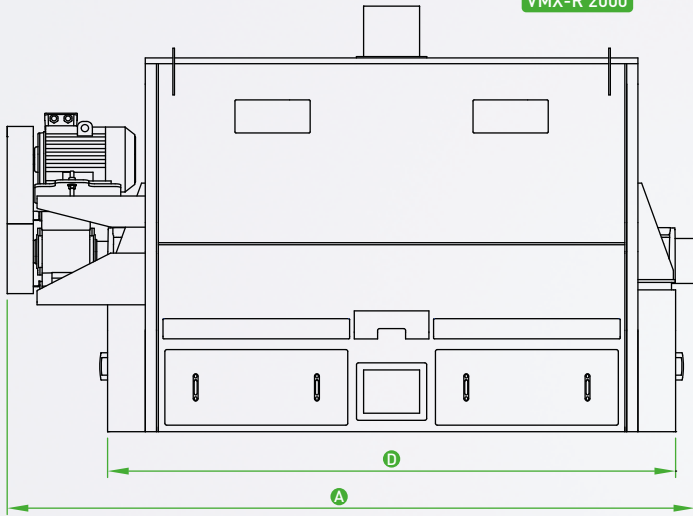

DIMENSIONS | ÖLÇÜLER | Размеры | DIMENSÕES (mm)

Type Model Модель Modelo	A	B	C	D	E	F	G
VMX-R 500	3125	1175	1665	2145	900	1500	845
VMX-R 1000	3850	1475	1800	2955	950	1575	1060
VMX-R 2000	3910	1890	2280	3195	1350	2005	1390

TECHNICAL DATA | TEKNİK BİLGİLER | Технические Данные | DADOS TÉCNICOS

Type Model Модель Modelo	Motor Power (kW) Motor Мотор (кВт) Potência ex. kW	Volume (cbm) Hacim (m³) Объем Volumen (cbm)	Weight (Kg) Ağırlık Вес кг. Peso (kg)
VMX-R 500	11	1	1595
VMX-R 1000	15	2	2265
VMX-R 2000	30	4	3820

Copyright. We reserve our right to change technical specifications of machinery and equipment without any prior notice.
Tüm hakları saklıdır. Firmamızın önceden bilgi vermesiz teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkı mahfuzdur.

MICRODOSING SYSTEM

MİKRO DOZAJ

VPM

- ▲ Premix and scale hoppers are made of stainless steel.
- ▲ Metering conveyors are made of stainless steel.
- ▲ Rapid discharge from the dosage unit to the surge hopper after weighing

- ▲ Paslanmaz saçtan imal edilmiş bunkerler ve tartım kefesi
- ▲ Paslanmaz saçtan imal edilmiş helezonlar
- ▲ Tartımdan sonra hızlı boşaltım



VPM-LM



VPM-L





MOLASSES MIXER MELASİYER

VMO

- ▲ Wear-resistant paddles
- ▲ Adjustable paddles aid in maintaining a homogeneous product mixture.
- ▲ Adjustable flow-rate molasses injection system engages when the product is flowing.

- ▲ Aşınmaya dayanıklı paletler
- ▲ Homojen bir karışım için ayarlanabilir palet açısı ayarı
- ▲ Ürün akışı başladığında devreye giren ve akış miktarı ayarlanabilir melas püskürtme sistemi



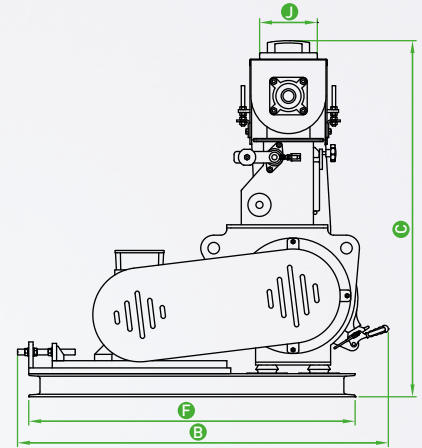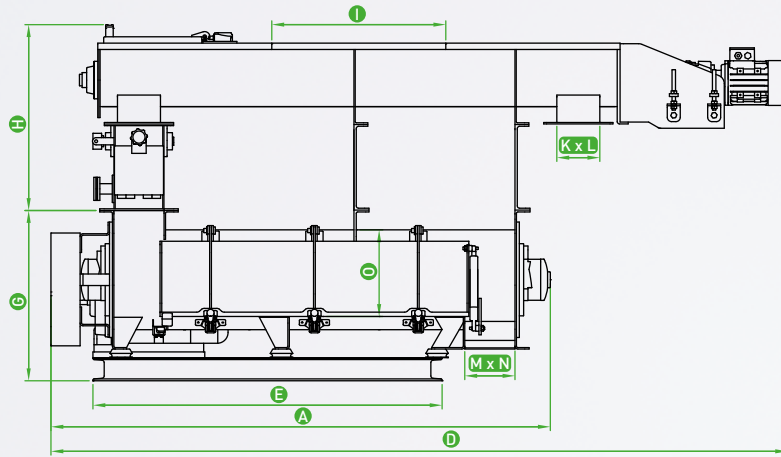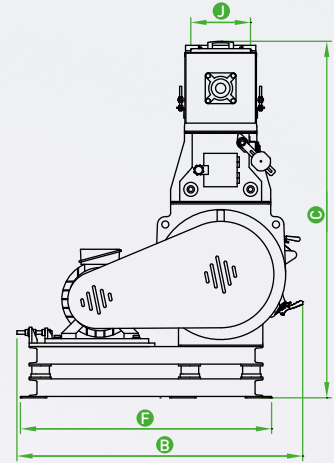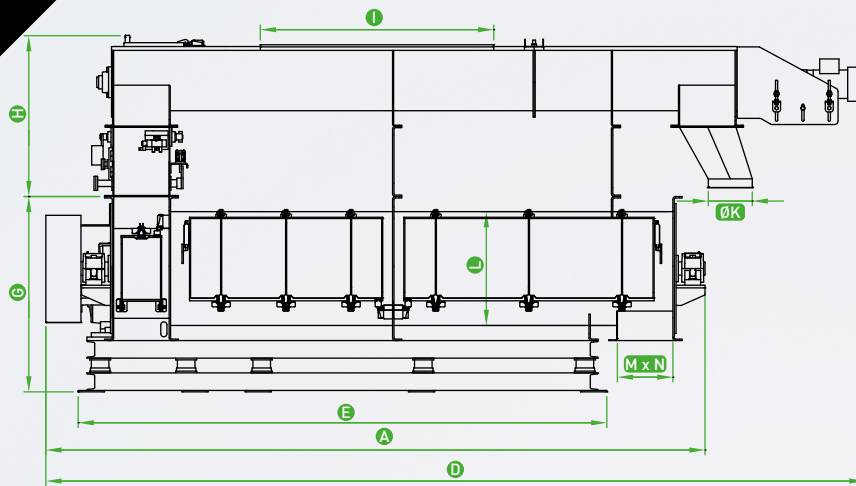

VMO 300

DIMENSIONS | ÖLÇÜLER | Размеры | DIMENSÕES (mm)

Type Model Модель Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	MxN
VMO 300	1730	1285	1235	2555	1210	1130	590	645	450	180	145	145	160x150
VMO 450	2850	1400	1785	3765	2135	1270	910	875	690	170	250	500	275x280
VMO 550	3355	1605	1935	4245	2460	1430	1060		890	220		570	260x315
VMO 600	3755	1630	2030	4665	2720		1110		920	1245		320	620

TECHNICAL DATA | TEKNİK BİLGİLER | Технические Данные | DADOS TÉCNICOS

Type Model Модель Modelo	Main Motor (kW) Ana Motor Мотор (кВт) Potência ex. kW	Feeding Motor (kW) Besleyici Motor Мотор (кВт) Potência ex. kW	Capacity (t/h) Kapasite Производительность (т/ч) Capacidade (t/h)	Rotor Dia (mm) Rotor Çapı Диаметр ротора Diamètre du Rotor Diámetro del Rotor	Weight (Kg) Ağırlık Вес кг. Peso (kg)
VMO 300	7.5	0.75	2	300	595
VMO 450	11	1.5	5	450	1415
VMO 550	22	2.2	10	550	1875
VMO 600	30	3	20	600	2205

Copyright. We reserve our right to change technical specifications of machinery and equipment without any prior notice.
Tüm hakları saklıdır. Firmamızın önceden bilgi vermesizsin teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkı mahfuzdur.

Viteral 
INTEGRATED FEED MILLING SYSTEMS



PELLETIZING PELETLEME

PELLET PRESS PELET PRESİ

VPP

- ▲ A permanent neodymium magnet is built into the feed inlet.
- ▲ Motor protection provided against sudden impact or overload by means of shear pins
- ▲ Special design, slow die rotation system
- ▲ Automatic lubrication system
- ▲ Ürün girişinde metal parçalara karşı korunma için neodyum mıknatıs
- ▲ Emniyet pimi ile aşırı yüke ve ani darbe etkisine karşı motor koruması
- ▲ Özel tasarım yavaş disk döndürme sistemi
- ▲ Otomatik yağlama sistemi




VPP 350

PELLETIZING | PELETLEME


Screen panel in the picture is optional.
Resimdeki ekran opsiyoneldir.

Shown with VCO Pellet Conditioner in the picture.
Görselde VCO Pelet Kondüsyoneri ile beraber gösterilmiştir.


VPP 420 - VPP 520 - VPP 660

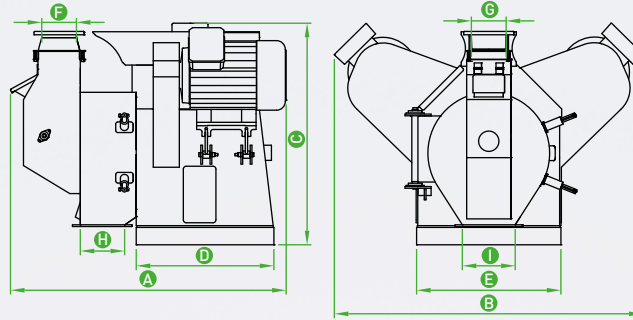

VPP 800 - VPP 900

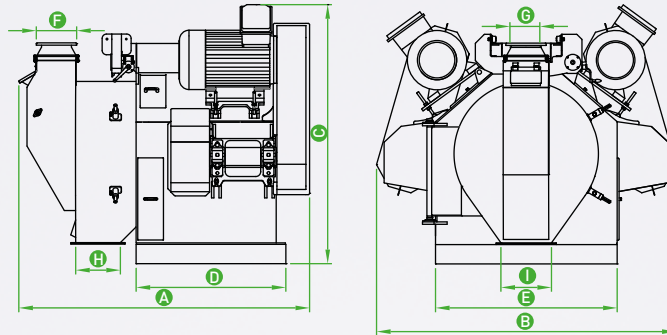

VPP 350

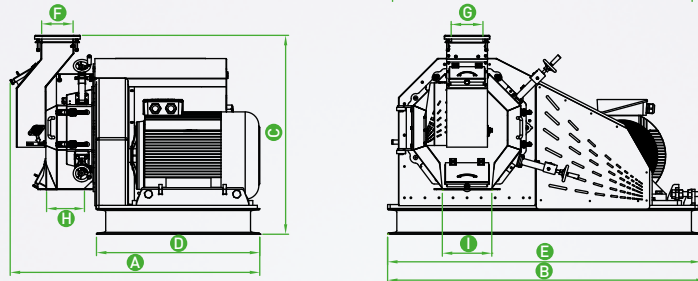

DIMENSIONS | ÖLÇÜLER | Размеры | DIMENSÕES (mm)

Type Model Модель Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I
VPP 350	1555	2175	1255	1020	1950	190	190	240	310
VPP 420	1890	2180	1585	1000	995	235	235	310	365
VPP 520	2410	2890	2150	1300	1250			300	300
VPP 660	2575	3150	2090	1400	1400			400	400
VPP 800	2790	3340	2740	1550	1880	300	300	460	520
VPP 900	2990	3385	2900		1980			490	

TECHNICAL DATA | TEKNİK BİLGİLER | Технические Данные | DADOS TÉCNICOS

Type Model Модель Modelo	Die DISK Цилиндрическая матрица пресс-гранулятора Disque Disco			Rulo Roller Shell Rouleaux Rodillo Ролик пресс-гранулятора Rolo		Motor Power (kW) Motor Мотор (кВт) Potência ex. kW	Weight Ağırlık ВЕС КГ. PESO (Kg)
	Inner Dia İç Çap (mm) Внутренней Диаметр Diamètre intérieur Diámetro Interior	Width Pelet Geniřlięi (mm) Ширина пеллета Epaisseur du Granulés Ancho del Pellet	Area Pelet Alanı (m²) Отделение Гранулирования Zone de Granulation Area de pellet	QTY Adet Количество Nombre Cantidad	Dia Çap (mm) Диаметр Diamètre Diámetro		
VPP 350	350	100	0.11	2	160	75	2400
VPP 420	420	138	0.18		200	2x(45/55)	3495
VPP 520	520	178	0.29		240	2x(90/110)	6450
VPP 660	660	228	0.47		320	2x(110/132)	7890
VPP 800	800	265	0.67		360	2x(132/160)	11525
VPP 900	900		0.75		420	2x(160/200)	12585
VPP 900		300	0.85				2x(200/255)


Copyright. We reserve our right to change technical specifications of machinery and equipment without any prior notice.
Tüm hakları saklıdır. Firmamızın önceden bilgi vermaksizin teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkı mahfuzdur.

PELLET CONDITIONER PELET KONDÜSYONERİ

VCO

- ▲ The body is made of stainless steel.
- ▲ Adjustable paddles for a product mix that is suitable and homogeneous for making high-quality pellets.
- ▲ Feed rate that synchronizes with ampere load on the pellet press motor (available in automated plants).
- ▲ Paslanmaz çelikten imal edilmiş gövde
- ▲ Homojen ve peletlemeye uygun bir karışım için ayarlanabilir palet açısı ayarı
- ▲ Pelet presinin motorunun çekmiş olduğu ampere göre değişen besleme hızı (Otomasyonlu tesislerde)



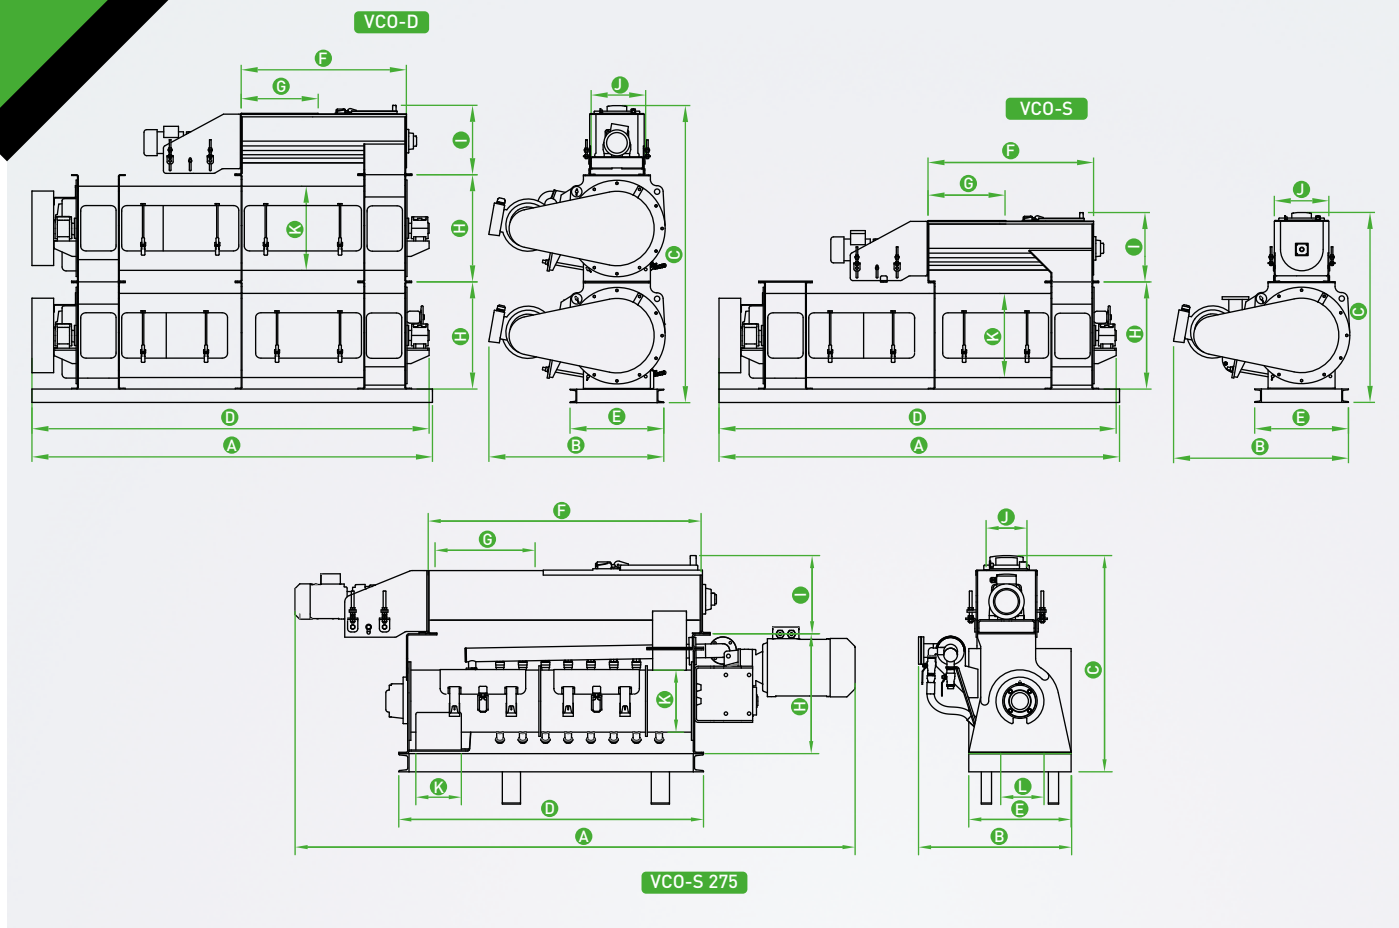

DIMENSIONS | ÖLÇÜLER | Размеры | DIMENSÕES (mm)

Type Model Модель Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Ø K	K	L
VCO-S 275	2460	680	950	1340	450	1200	440	530	345	180	-	192	192
VCO-S 450	3425	1080	1200	2780		1290	480	650	450	270	470	-	-
VCO-S 600	3390	1240	1420	3365		1430	500	800	520	320	620	-	-
VCO-D 450	3425	1080	1850	2780	450	1290	480	650	450	270	470	-	-
VCO-D 600	3390	1240	2220	3365	700	1430	500	800	520	320	620	-	-

TECHNICAL DATA | TEKNİK BİLGİLER | Технические Данные | DADOS TÉCNICOS

Type Model Модель Modelo	Main Motor (kW) Ana Motor Мотор (кВт) Potência ex. kW	Feeding Motor (kW) Besleyici Motor Мотор (кВт) Potência ex. kW	Rotor Dia (mm) Rotor Çapı Диаметр ротора Diamètre du Rotor Diámetro del Rotor	Weight (Kg) Ağırlık Вес кг. Peso (kg)
VCO-S 275	5.5	0.75	255	375
VCO-S 450	11	2.2	450	975
VCO-S 600	18.5	3	600	1470
VCO-D 450	2x11	2.2	450	1550
VCO-D 600	2x18.5	3	600	2435

Copyright. We reserve our right to change technical specifications of machinery and equipment without any prior notice.
Tüm hakları saklıdır. Firmamızın önceden bilgi vermaksızın teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkı mahfuzdur.

PELLET COOLER PELET SOĞUTUCU

- ▲ Homogeneous cooling
- ▲ Adjustable air-flow rate
- ▲ Pneumatic-piston driven grate to provide uniform product discharging
- ▲ Adjustable discharge rate that coincides with the target product temperature (available in automated plants).
- ▲ Homojen soğutma
- ▲ Ayarlanabilir debi
- ▲ Düzgün ve dengeli boşaltma sağlayan pnematik piston tahrikli ızgara
- ▲ İstenilen ürün sıcaklığına göre ayarlanabilir boşaltma hızı (Otomasyonlu tesislerde)




VPC




VPC-S 1360x1360

VPC-S

VPC-D

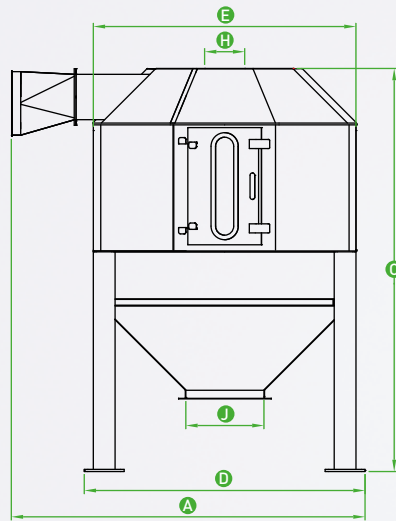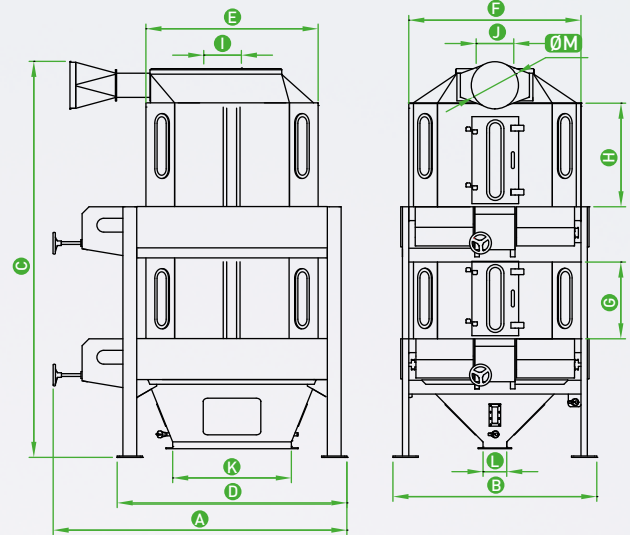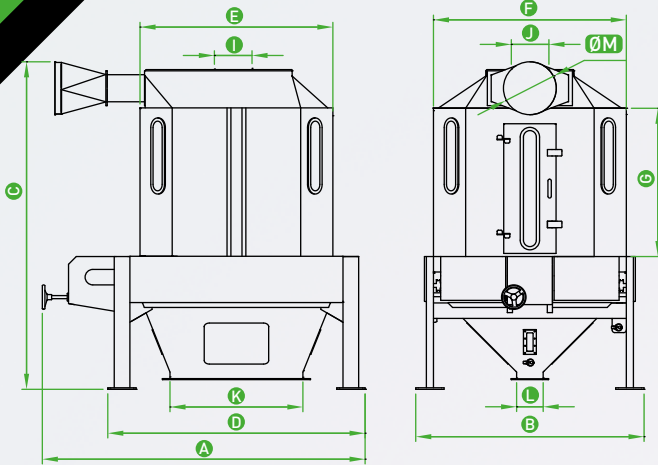

VPC-S 1360x1360

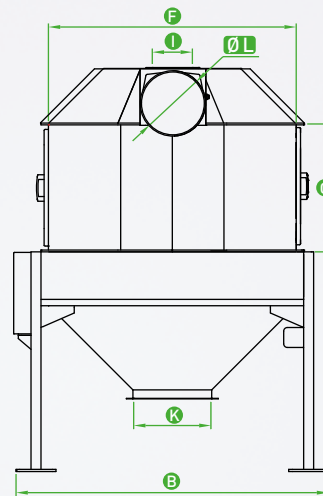

DIMENSIONS | ÖLÇÜLER | Размеры | DIMENSÕES (mm)

Type Model Модель Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	ØM	Weight (Kg) Ağırlık Вес кг. Peso (kg)
VPC-S 1360x1360	1895	1725	2220	1550	1445	1445	700	225	225	430	425	345	-	670
VPC-S 1400x1400	2505	1770	2745	1995			1150	-	220	220	1025	200	500	1130
VPC-D 1400x1400	2555		3640				700	900						1900
VPC-S 1900x1900	3000	2270	3320	2495	1915	1915	1400	-	300	300	1275	250	650	1660
VPC-D 1900x1900	3050		4270				800	1100						2720
VPC-S 2250x2250	3395	2620	3540	2845	2265	2265	1400	-	400	400	1525	1010	800	2050
VPC-D 2250x2250	3375		4985				1000	1400						3435
VPC-S 3000x3000	4090	3600	4340	3375	3020	3020	1600	900						3130

Copyright. We reserve our right to change technical specifications of machinery and equipment without any prior notice.
Tüm hakları saklıdır. Firmamızın önceden bilgi vermeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkı mahfuzdur.



CRUMBLER GRANÜLATÖR

VCR



- ▲ Constant, even feeding by means of the feed roll
 - ▲ Adjustable roll space to deliver the desired granule size
 - ▲ Spring safety system prevents the rolls from jamming and minimizes damage.
 - ▲ Sampling available while machine is running.
-
- ▲ Besleme topu sayesinde düzenli besleme
 - ▲ İstenilen tane büyüklüğüne göre ayarlanabilir top aralığı
 - ▲ Vals topları arasına girebilecek yabancı maddelere ve darbelere karşı yaylı emniyet sistemi
 - ▲ Makine çalışırken numune çubuğuyla numune alma



VCR-S

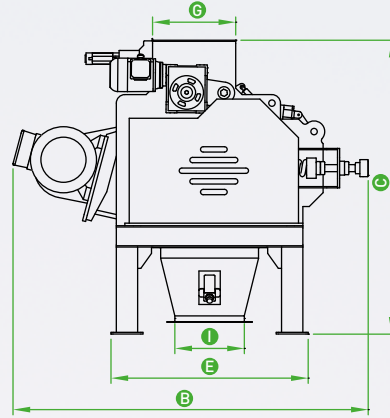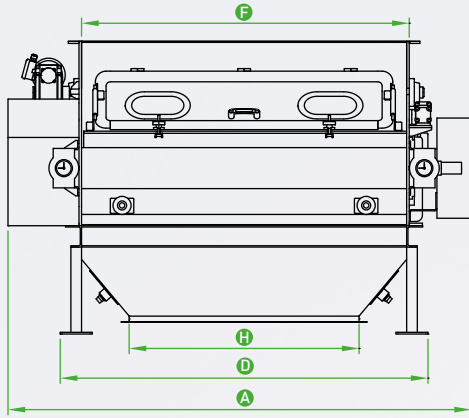

VCR-D

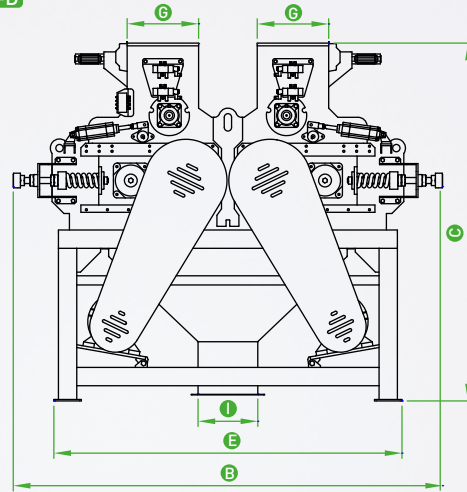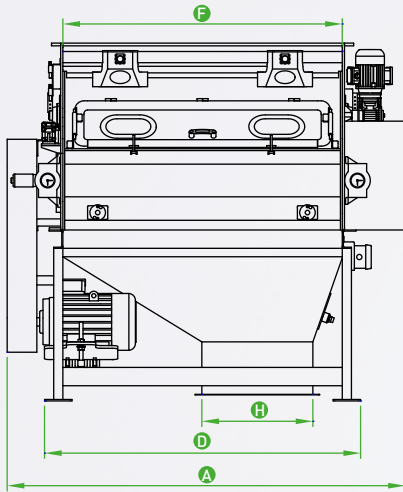

DIMENSIONS | ÖLÇÜLER | Размеры | DIMENSÕES (mm)

Type Model Модель Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I
VCR-S 25x100	1675	1615	1375	1225	875	1025	300	570	270
VCR-S 30x100		1665		1475	925	1275		820	320
VCR-S 30x125	1925							1725	
VCR-S 30x150	2175	2345	1975				600		
VCR-D 30x150									

TECHNICAL DATA | TEKNİK BİLGİLER | Технические Данные | DADOS TÉCNICOS


Type Model Модель Modelo	Main Motor (kW) Ana Motor Мотор (кВт) Potência ex. kW	Motor Power (kW) Motor Мотор (кВт) Potência ex. kW	Capacity (t/h) Kapasite Производительность (т/ч) Capacidade (t/h)	Weight (Kg) Ağırlık Вес кг. Peso (kg)	Roll Diameter Top Çapı (mm) Диаметр вала Diamètre du Rouleaux Diámetro del Rodillo	Roll Length Top Boyu (mm) Длина вала Longueur du Rouleaux Largo del Rodillo
VCR-S 25x100	11	0.75	8-10	1980	250	1000
VCR-S 30x100	15		10-14	2055		
VCR-S 30x125			13-18	2355		
VCR-S 30x150			14-20	2680		
VCR-D 30x150	2x15	2x0.75	28-40	5535		1500

Copyright. We reserve our right to change technical specifications of machinery and equipment without any prior notice.
Tüm hakları saklıdır. Firmamızın önceden bilgi vermesizin teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkı mahfuzdur.

VIBRATING SIEVE VİBRO PELET ELEĞİ

- ▲ Effective separation by means of adjustable vibration
- ▲ Full sieving surface is used by means of distribution diverters that uniformly distribute the products on the screens.
- ▲ The sieve box/screen is made in two pieces for easy dismantling and cleaning.
- ▲ The rubber balls under the screens prevent perforation blockage and allow effective separation.
- ▲ Ayarlanabilir titreşim sayesinde çok yönlü temizleme
- ▲ Malın eşit şekilde akışını sağlayan giriş klapesi sayesinde eleme yüzeyinin tamamı kullanılır.
- ▲ Kolay demontaj ve temizlik için elek kısmı iki parça halinde üretilmiştir.
- ▲ Elek gözlerinin tıkanmaması için elek kasalarının içerisinde hareket eden lastik toplar



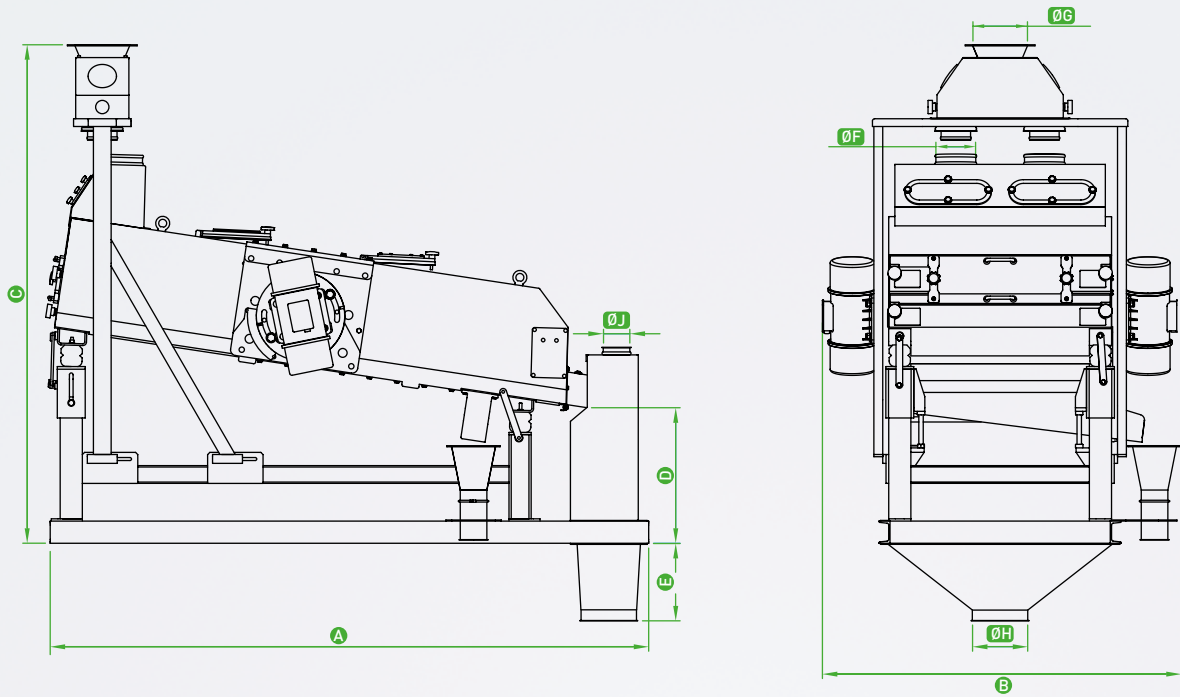

DIMENSIONS | ÖLÇÜLER | Размеры | DIMENSÕES (mm)

Type Model Модель Modelo	A	B	C	D	E	ØF	ØG	ØH	ØJ
VGS 100x150	2160	1590	1760	560	350	200	200	250	120
VGS 100x200	2750	1615	1975	600		180	250		
VGS 150x200		2115	2360	605		250	300		

TECHNICAL DATA | TEKNİK BİLGİLER | Технические Данные | DADOS TÉCNICOS

Type Model Модель Modelo	Sieve Dim. (m) Eleğ Ölçüleri Размер сита Dimensões de la zaranda Dimensão da peneira (m)		Capacity (t/h) Kapasite Производительность (т/ч) Capacidade (t/h)	Weight (Kg) Ağırlık Вес кг. Peso (kg)	Motor Power (kW) Motor Мотор (кВт) Potência ex. kW	Stroke Strok Ход Curso (mm)	Sifting Area Eleme Alanı Просеивающая площадь Área de cernido Área de peneiração (m²)
	Width En Ширина Ancho Largura	Length Boy Длина Longitud Comprimento					
VGS 100x150	1	2x0.75	10-15	860	2x0.45	4.5-5.5	1.5
VGS 100x200		2x1	20-25	1015	2x0.9		2
VGS 150x200	1.5		35-40	1520	2x1		3

*Capacity depends on the quantity of broken pieces inside the pelletised product.

*Kapasite peletlenmiş ürünün içerisindeki kırık ürüne göre farklılık gösterebilir.

Copyright. We reserve our right to change technical specifications of machinery and equipment without any prior notice.



Tüm hakları saklıdır. Firmamızın önceden bilgi vermaksızın teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkı mahfuzdur.

AIR LOCK HAVA KİLİDİ

- ▲ Body is made of stainless steel
- ▲ Blade rotors with teflon scraper to prevent steam leakage.
- ▲ 430 kalite paslanmaz saçtan üretilmiş gövde
- ▲ Buhar kaçağını önlemek için teflon sıyrıcı palet sistemi

VAL



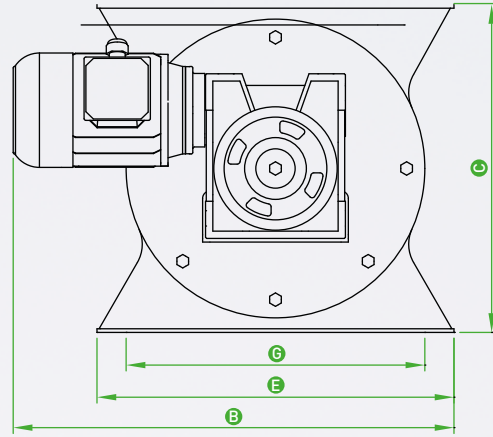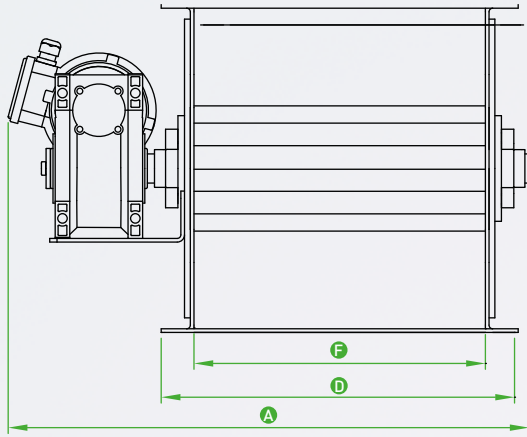

DIMENSIONS | ÖLÇÜLER | Размеры | DIMENSÕES (mm)

Type Model Модель Modelo	A	B	C	D	E	F	G
VAL 220	485	470	335	290	290	220	220
VAL 300	615	545	450	370	370	300	300
VAL 400	715	605	550	490	490	400	400

TECHNICAL DATA | TEKNİK BİLGİLER | Технические Данные | DADOS TÉCNICOS

Type Model Модель Modelo	Motor Power (kW) Motor Мотор (кВт) Potência ex. kW	Cycle Devir Оборот Rotação (rpm)	Weight (Kg) Ağırlık Вес кг. Peso (kg)
VAL 220	0.55	55-75	45
VAL 300	0.75		95
VAL 400			145

Motor should be separately ordered for single machine orders.
Tek makine satışlarında motor ayrıca sipariş edilmelidir.

Copyright. We reserve our right to change technical specifications of machinery and equipment without any prior notice.
Tüm hakları saklıdır. Firmamızın önceden bilgi vermeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkı mahfuzdur.

Viteral 
INTEGRATED FEED MILLING SYSTEMS

**PACKING,
CONVEYING
AND
CONNECTION**

**PAKETLEME,
TAŞIMA
VE
BAĞLANTI**

BAGGING SCALE

TORBALAMA KANTARI


VBS

- ▲ Bagging capacity is 250-300 units per hour for the models VBS-S, and 450-500 units for VBS-D.
- ▲ Weighs 25 and 50 kg (50 or 100 lb.) open mouth bags.
- ▲ Full PLC control
- ▲ Easy calibration
- ▲ Saatlik uvallama kapasitesi VBS-S iin 250-300 adet, VBS-D iin 450-500 adettir.
- ▲ 25 ve 50 kg tartma zelliėi
- ▲ Tam PLC denetimli
- ▲ Kolay lmleme / kalibrasyon




VBS-D

Bagging Scale With Two Weigh Hoppers
Çift Tartımlı Torbalama Kantarı

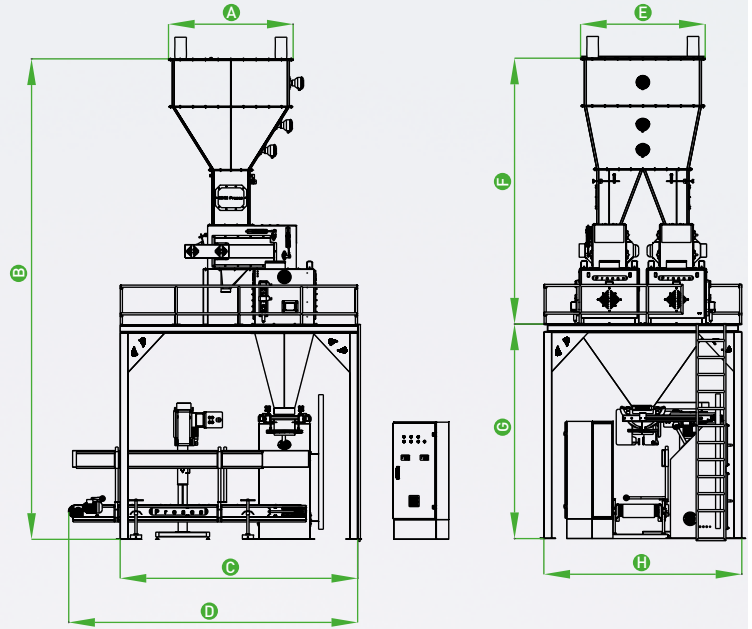

VBS-S

Bagging Scale With One Weigh Hopper
Tek Tartımlı Torbalama Kantarı

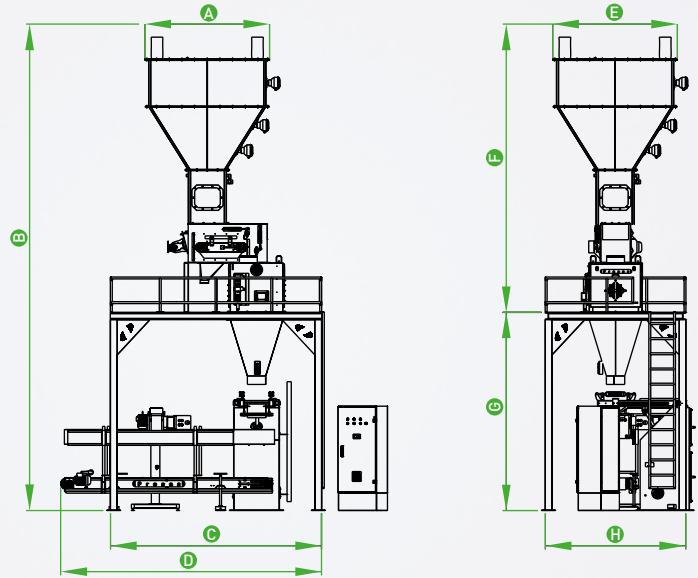


DIMENSIONS | ÖLÇÜLER | Размеры | DIMENSÕES (mm)


Type Model Модель Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H
VBS-S	1284	5500	2992	3700	914	4456	2810	1992
VBS-D	1575	6000	3000	3650	1574	3358	2710	2500

Copyright. We reserve our right to change technical specifications of machinery and equipment without any prior notice.
Tüm hakları saklıdır. Firmamızın önceden bilgi vermesizin teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkı mahfuzdur.

ELEVATOR ELEVATÖR

- ▲ Used for vertical conveying all kinds of animal feed and raw materials used for producing animal feed.
- ▲ Made of galvanized sheet and has a modular design.
- ▲ The elevator head & boot and legs are equipped with access points for cleaning and easy maintenance.
- ▲ Sensor is provided to monitor belt speed and to verify the belt/pulley rotation. [Optional]
- ▲ Her türlü hayvan yemi ve hayvan yemi üretiminde kullanılan ham maddeleri dikey olarak taşımak için kullanılır.
- ▲ Galvanizli çelikten sökülebilir olarak imal edilmiştir.
- ▲ Alt, üst başlıklar ile borularda kolay bakım ve temizlik için kapaklar mevcuttur.
- ▲ Kayış hızını izlemek ve kayış/kasnağın dönüşünü doğrulamak için sensör kullanılmaktadır. [Opsiyonel]

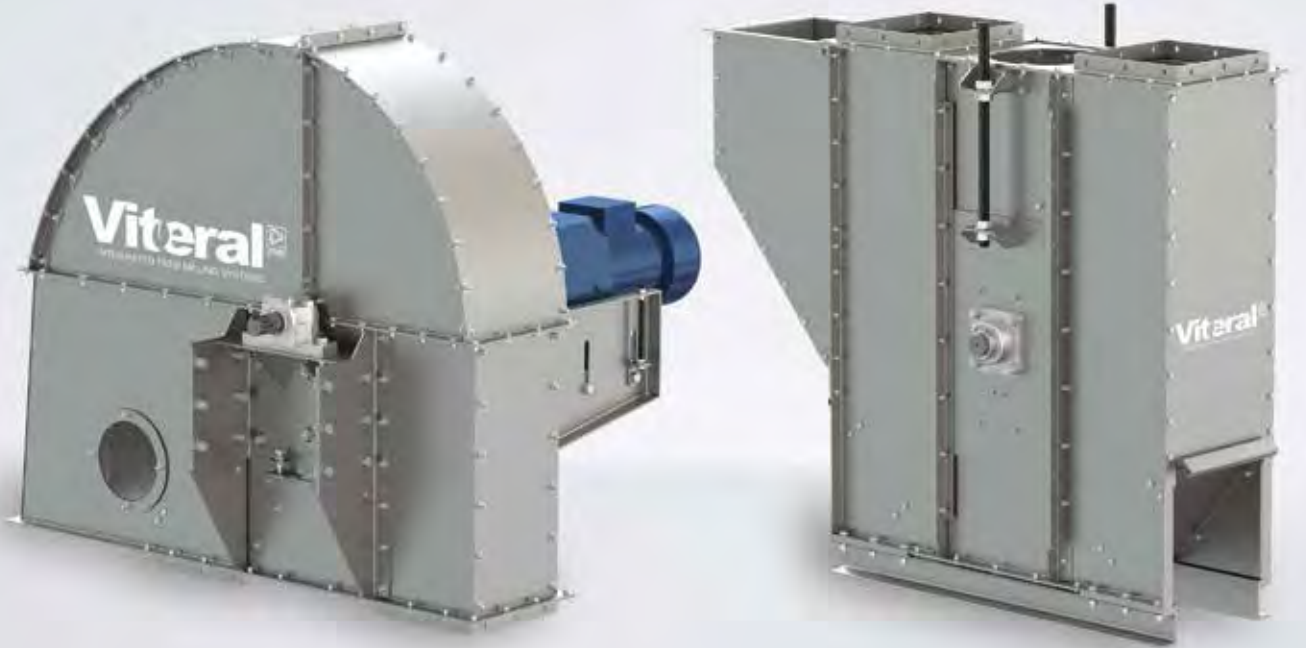

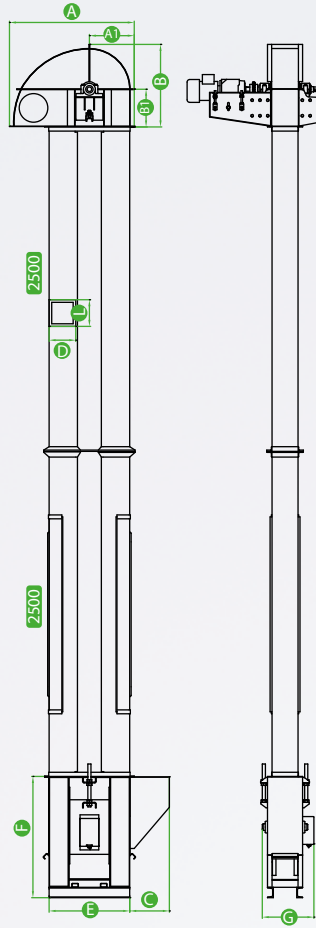

DIMENSIONS | ÖLÇÜLER | Размеры | DIMENSÕES (mm)

Type Model Модель Modelo	A	A1	B	B1	C	DxL	E	F	G	Capacity (m³/h) Kapasite Производительность (м³/ч) Capacidade (m³/h)
VEL 300x160	930	345	775	390	420	200x200	620	880	395	10
VEL 300x220						220x240			435	25
VEL 400x280	1365	475	785	520	520	280x320	880	980	520	60
VEL 600x340	1715	600	1475	780	570	300x380	1130	1290	610	120
VEL 700x400	1795	590	1785	910	420	310x445	1290	1380	680	150
VEL 700x480	1855	675	1815		455	340x520	1280	1390	455	190

Notes: Capacity values are calculated based on 2.50 m/sec belt speed.


Not: Kapasite değeri 2.50 m/sn kayış hızına göre hesaplanmıştır.


Copyright. We reserve our right to change technical specifications of machinery and equipment without any prior notice.

Tüm hakları saklıdır. Firmamızın önceden bilgi vermeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkı mahfuzdur.

CHAIN CONVEYOR ZİNCİRLİ KONVEYÖR

- ▲ Silent Running
- ▲ Body and covers made of galvanized sheet
- ▲ Stable running and low-space coupled gearbox with minimum power loss
- ▲ Wear-resistant bottom body with polyethylene1000 coating (including heads)
- ▲ Abrasion-resistant polyethylene1000 coating in inlet&outlet hoppers.
- ▲ Scraper flights widened in maximum dimensions, abrasion-resistant, made of Polyethylene1000
- ▲ Sessiz Çalışma
- ▲ Tamamı galvanizli sacdan imal edilen gövde ve kapaklar
- ▲ Güç kaybı olmayan, stabil çalışan ve az yer kaplayan akupl redüktör
- ▲ Aşınmaya karşı direnci artırılmış kasa tabanı (Başlıklar dahil Polietilen1000 kaplama)
- ▲ Nazo içinde aşınmaya karşı dirençli Polietilen 1000 kaplama
- ▲ Maksimum ölçülerde genişletilmiş, aşınmaya karşı dirençli polietilen1000 götürücü kanatlar

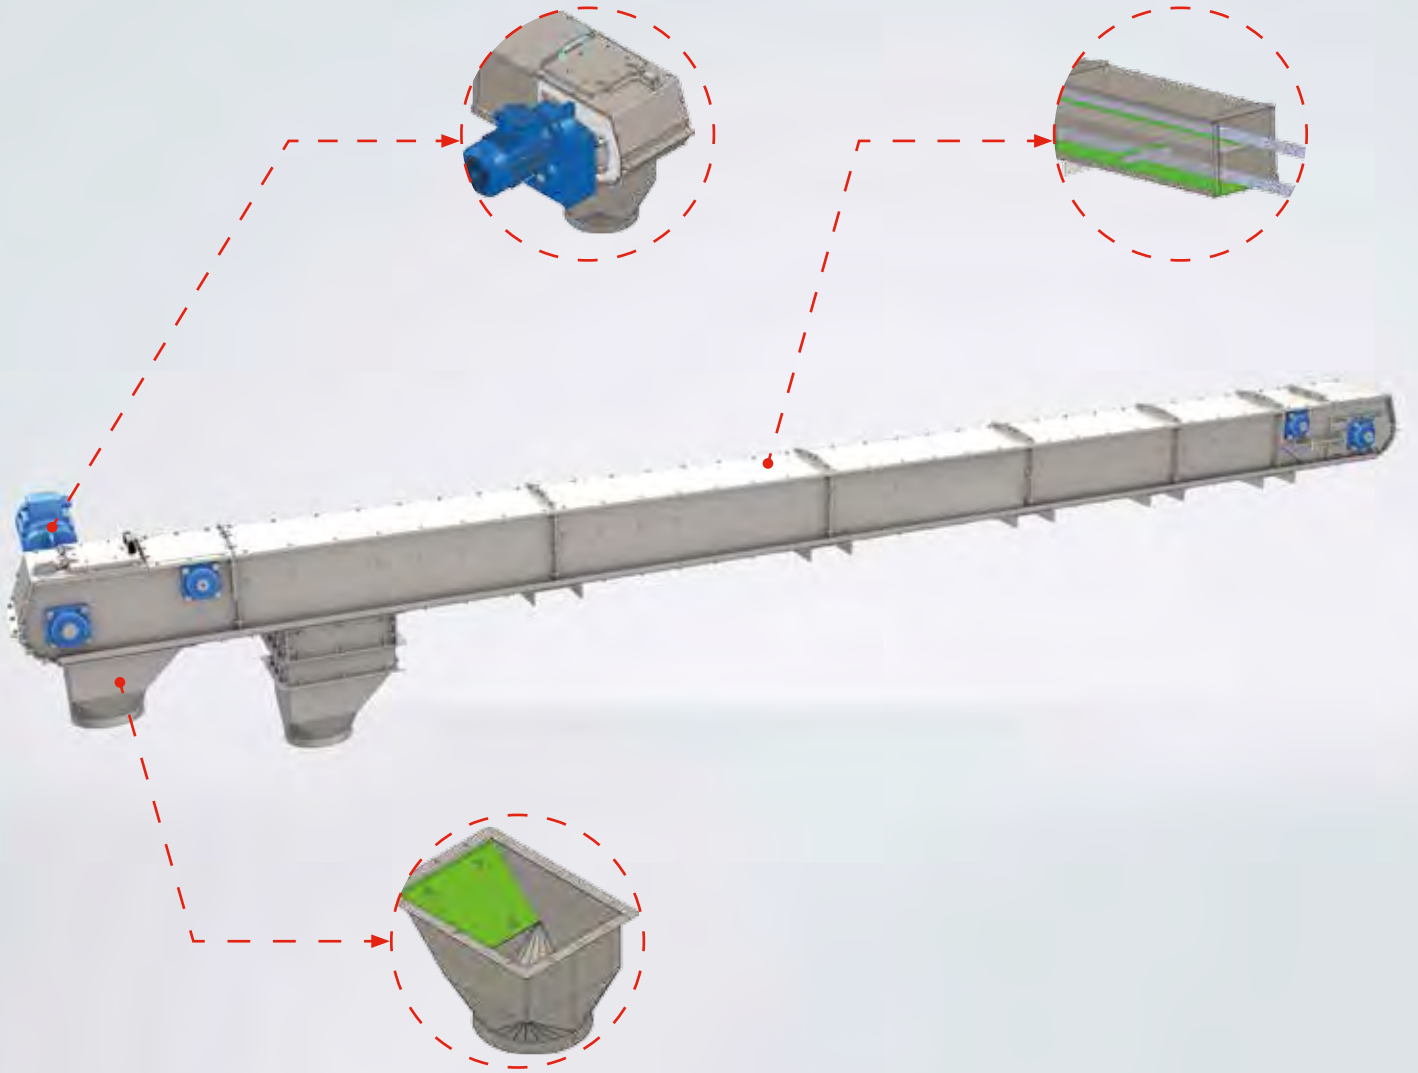

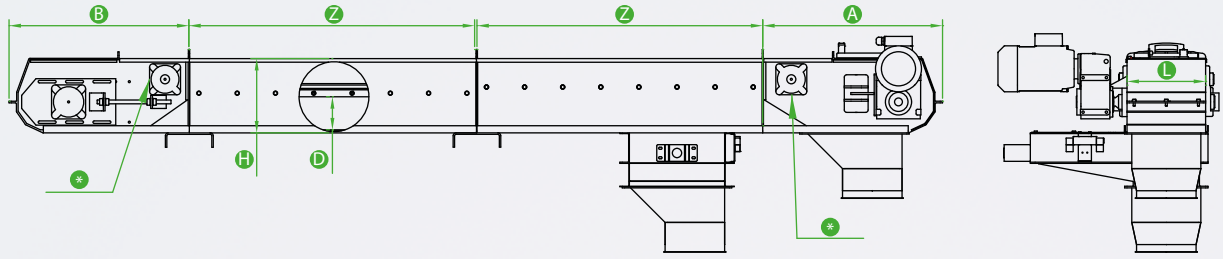

DIMENSIONS | ÖLÇÜLER | Размеры | DIMENSÕES (mm)
TECHNICAL DATA | TEKNİK BİLGİLER | Технические Данные | DADOS TÉCNICOS

Type Model Модель Modelo	A	B	H	L	D	Z	Capacity Kapasite (m³/h) Производительность (m³/h) § Capacidade (m³/h)
VCC 1630 S	755	755	300	160	-	600-800 1000-1200	32
VCC 1630 D					157		30
VCC 2730 S				270	-		60
VCC 2730 D					159		52
VCC 2744 S	805	805	440		-		115
VCC 2744 D					242		80
VCC 3250 S	835	835	500	320	-		152
VCC 3250 D					280		107
VCC 3660 S	885	885	600	360	-		200
VCC 3660 D					303		140

* Tensinoing shaft housing is only available on S models.

* Gerdirme mil yatağı sadece S modellerde mevcuttur.

Notes: Capacity values are calculated based on 0.5 m/sec conveyor speed.

Not: Kapasite değeri 0.5 m/sn konveyör hızına göre hesaplanmıştır.

Copyright. We reserve our right to change technical specifications of machinery and equipment without any prior notice.


Tüm hakları saklıdır. Firmamızın önceden bilgi vermeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkı mahfuzdur.

SCREW CONVEYOR HELEZON

VSC

- ▲ Used for horizontal conveying all kinds of animal feed and raw materials used for producing animal feed.
 - ▲ Easy to lubricate.
 - ▲ Dust-tight housing for high degree of sanitation.
 - ▲ Made of galvanized sheet.
-
- ▲ Her türlü hayvan yemi ve hayvan yemi üretiminde kullanılan ham maddeleri yatay olarak taşımak için kullanılır.
 - ▲ Kolay yağlanabilir.
 - ▲ Sızdırmazlık için kapaklara lastik conta konmuştur.
 - ▲ Galvanizli sacdan üretilmiştir.



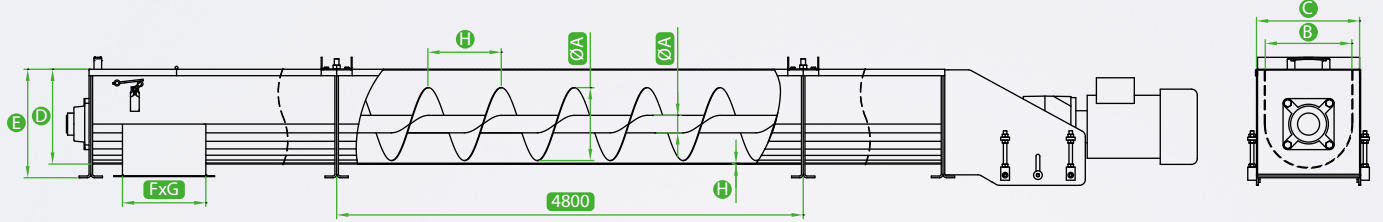

DIMENSIONS | ÖLÇÜLER | Размеры | DIMENSÕES (mm)

Type Model Модель Modelo	ØA	B	C	D	E	FxG	H	S	ØM	Capacity (m³/h) Kapasite Производительность (М³/ч) Capacidade (m³/h)
VSC 160	160	180	260	225	280	190x190	160	2	42	20
VSC 200	200	220	300	265	320	230x230	200		48	30
VSC 250	250	270	350	325	370	280x280	250		60	50
VSC 300	300	320	400	375	420	330x330	300		76	70
VSC 400	400	420	500	475	520	430x430	400			130

Notes: Capacity values are calculated based on 0.60 m/sec flight speed.
Not: Kapasite değeri 0.60 m/sn helis hızına göre hesaplanmıştır.



Copyright. We reserve our right to change technical specifications of machinery and equipment without any prior notice.
Tüm hakları saklıdır. Firmamızın önceden bilgi vermeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkı mahfuzdur.

DUST FILTER PATLAÇ FİLTRE

- ▲ Electronic control system
- ▲ Pressure regulator with conditioner
- ▲ Safety valve
- ▲ Pressure meter
- ▲ Coupled aspirator
- ▲ Elektronik kumanda sistemi
- ▲ Şartlandırıcılı basınç regülatörü
- ▲ Emniyet vanası
- ▲ Basınç manometresi
- ▲ Akuple fan

VSF



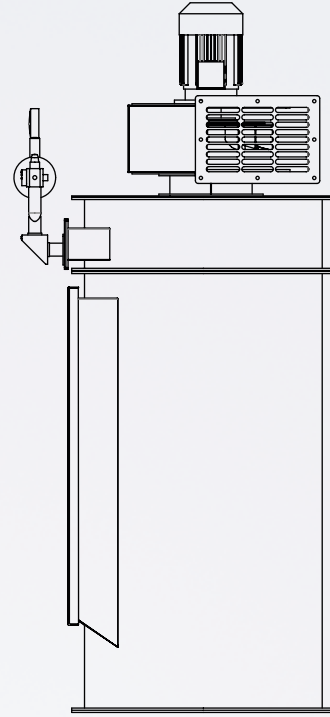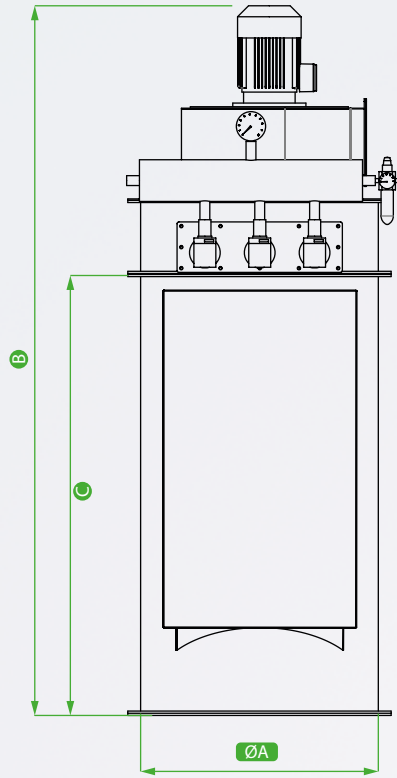

DIMENSIONS ÖLÇÜLER Размеры DIMENSÕES (mm)				TECHNICAL DATA TEKNİK BİLGİLER Технические Данные DADOS TÉCNICOS			
Type Model Модель Modelo	ØA	B	C	Bag Length Torba Boyu Длина сумки Comprimento do saco (mm)	Filter Area Filtre Alanı Площадь фильтра Área de filtro (m²)	Flow (m³/min) Debi (m³/dk) Поток Vazão (m³/min)	Motor Power (kW) Fan Motoru Мотор (кВт) Potência ex. kW
VSF-L 6	520	1850	1200	1200	2.8	12	1.1
	600	1900			4.2	18	1.5
VSF-L 9	650	1920			5.6	24	2.2
VSF-L 12	750	2120	1600	1600	7.5	35	3
		2530			10	45	4
VSF-L 16	850	2130	1200	1200	10.6	70	5.5
		2620	1600	1600	12	50	4
VSF-L 23	1000	2230	1200	1200	16	70	5.5
		2880	1800	1800	23	100	7.5
VSF-L 26	1210	2230	1200	1200	16	70	5.5
		2680	1600	1600	34	150	11
VSF-L 38	1210	2700	1600	1600	34	150	11
		3600	2400	2400	34	150	11



Copyright. We reserve our right to change technical specifications of machinery and equipment without any prior notice.
Tüm hakları saklıdır. Firmamızın önceden bilgi vermeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkı mahfuzdur.

DUST CYCLONE TOZ SİKLONU

VDC

- ▲ Separates clean air from dust and particles.
- ▲ Animal feed ingredient particles in the air are recycled to the system by means of dust cyclone and air lock.
- ▲ Requires minimum space and runs efficiently.
- ▲ Hava-toz veya hava-ürün karışımından temiz havayı ayırtmak amacıyla kullanılır.
- ▲ Havada bulunan yem bileşen partikülleri toz siklonu ve hava kilidi yardımıyla sisteme geri kazandırılır.
- ▲ Az yer kaplar ve çok etkin çalışır.



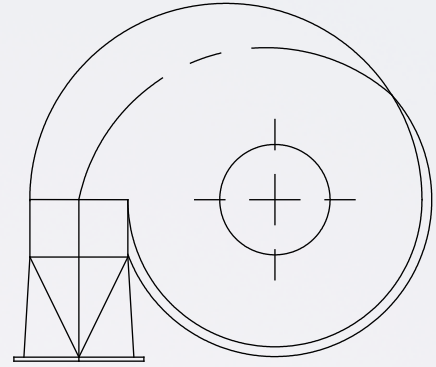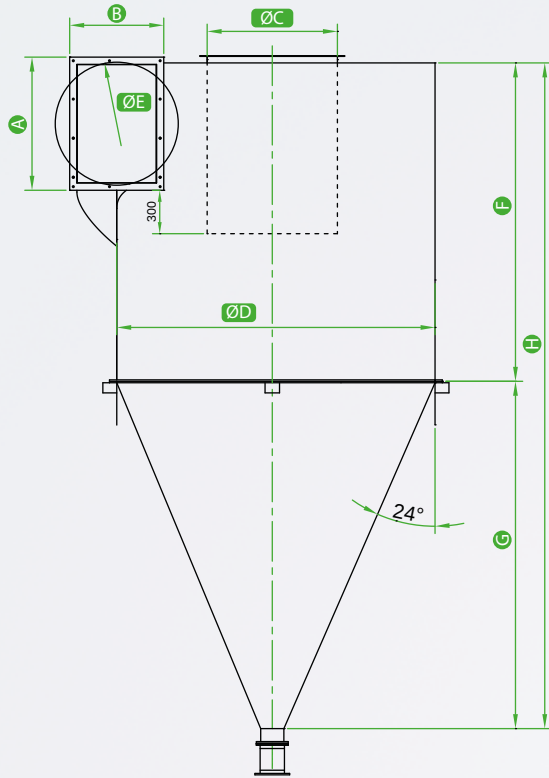

TECHNICAL DATA | TEKNİK BİLGİLER | Технические Данные | DADOS TÉCNICOS


Type Model Modelo	A	B	ØC	ØD	ØE	F	G	H	Air Requirement (cbm/min) Hava İhtiyacı (m³/dk) Расход воздуха (м³/ю) Cantidad de aire Quantidade de ar M³/Min
VDC 85	280	250	350	850	300	1000	800	1800	80
VDC 100	400		450	1000	350		1000	2000	110
VDC 120	500	400	550	1200	500	1200	1200	2400	215
VDC 180	660	500	700	1800	650	1800	1850	3650	430
VDC 200	850	550	850	2000	800	2000	2100	4100	660
VDC 220	920	650	900	2200	850	2200	2400	4600	800

Copyright. We reserve our right to change technical specifications of machinery and equipment without any prior notice.
Tüm hakları saklıdır. Firmamızın önceden bilgi vermeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkı mahfuzdur.

TUBULAR MAGNET BORU MIKNATIS

- ▲ Used for removing ferrous metals in the product flow.
- ▲ Possible failures and breakdowns on the machines are prevented by using this magnet. Dust explosions are also avoided.
- ▲ External housing is made of stainless steel.
- ▲ Easy installation and maintenance. Can easily be opened and cleaned without interrupting the product flow.
- ▲ Ürün akışındaki metal parçaları ayırmak için kullanılır.
- ▲ Makinelerde metal parçalardan dolayı oluşabilecek arıza ve hasarlar önlenmiş olur ve toz patlamasının önüne geçilmiş olur.
- ▲ Dış gövde paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- ▲ Bakımı ve montajı çok kolaydır. Kolayca yerinden alınıp temizlenebilir.



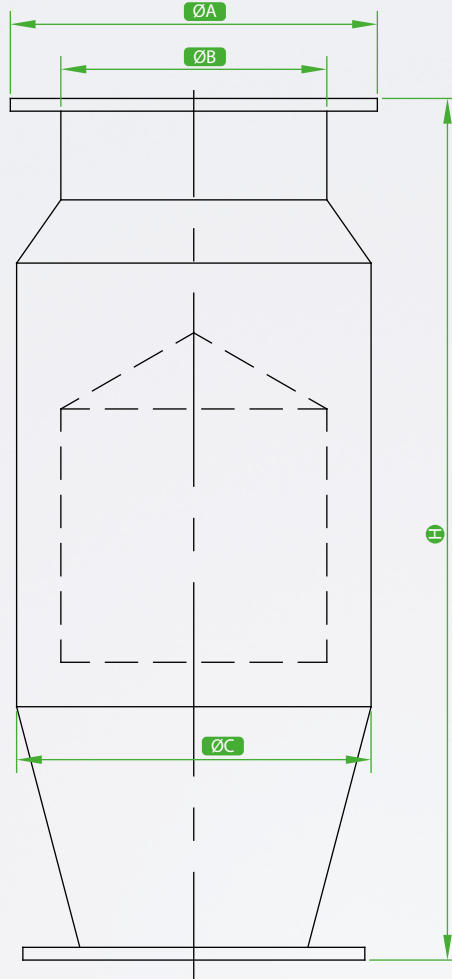

TECHNICAL DATA | TEKNİK BİLGİLER | Технические Данные | DADOS TÉCNICOS

Type Model Модель Modelo	Ø A	Ø B	Ø C	H	Capacity (m³/h) Kapasite Производительность (М³/ч) Capacidade (m³/h)
VTM 20	210	150	300	620	20
VTM 32	280	220	400	770	32
VTM 50	310	250	450	900	50
VTM 100	360	300	600	1000	100
VTM 200	450	380	750	1100	200

Copyright. We reserve our right to change technical specifications of machinery and equipment without any prior notice.
Tüm hakları saklıdır. Firmamızın önceden bilgi vermeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkı mahfuzdur.

















LOW PRESSURE FAN DÜŞÜK BASINÇLI ASPIRATÖR

VLF

- ▲ It is used to produce low pressure for the aspiration system of different machine groups in the feed mills.
- ▲ Easy installation and maintenance.
- ▲ Vibration transfer is prevented by means of the rubber shock absorber provided.
- ▲ Yem fabrikalarında makine gruplarının aspirasyon sistemine ihtiyacı olan düşük basınç üretiminde kullanılır.
- ▲ Montaj kolaylığı, bakım kolaylığı
- ▲ Montaj sehpası ile motor sehpaları kauçuk takozlar sayesinde birbirlerine titreşimleri yansıtmazlar.



Position Diagram / Aspiratör Yön Tablosu

Sağ / Right (R)								
	0°	45°	90°	135°	180°	225°	270°	315°
Sol / Left (L)								
	0°	45°	90°	135°	180°	225°	270°	315°

TECHNICAL DATA | TEKNİK BİLGİLER | Технические Данные | DADOS TÉCNICOS

Type Model Модель Modelo	Pressure (mmWC) Basınç (mmSS) Давление Presion Pressão	Flow (m³/min) Debi (m³/dk) Поток Vazão (m³/min)
VLF 4	250	71
VLF 5		79
VLF 7		107
VLF 11		157
VLF 15		214
VLF 18		264
VLF 22		314
VLF 30		428
VLF 37		528
VLF 45		660
VLF 55		800

Copyright. We reserve our right to change technical specifications of machinery and equipment without any prior notice.
Tüm hakları saklıdır. Firmamızın önceden bilgi vermeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkı mahfuzdur.

Viteral 
INTEGRATED FEED MILLING SYSTEMS





FLAKE MACHINES

FLAKE MAKİNELERİ

FLAKE ROLLER MILL FLAKE VALS

- ▲ Airlock application that prevents the passage of steam from the steam tower to the flake roller. (Patented)
- ▲ Polymer-Filled And Vibration Reinforced Body (Patented)
- ▲ System to transfer condensation-formed water out of the machine. (Patented)
- ▲ Extra protection against metals with double magnets at the entrance.
- ▲ Hydraulic unit with accumulator that keeps the pressure constant between the crushing rolls.
- ▲ Flake thickness adjustment possible without opening machine covers
- ▲ Buhar kulesinden flake valsine buhar geçişini engelleyen hava kilidi uygulaması. (Patentli)
- ▲ Titreşime karşı güçlendirilmiş polimer dolgulu gövde. (Patentli)
- ▲ Yoğuşma nedeniyle oluşan suyu makine dışına transfer edebilecek sistem. (Patentli)
- ▲ Girişte çift mıknatıs kullanılarak sisteme girecek metallere karşı ekstra koruma.
- ▲ Ezme ruloları arasında basıncın sabit kalmasını sağlayan akümülatörlü hidrolik ünite
- ▲ Makine kapaklarını açmadan flake kalınlık ayarı yapılabilmesi



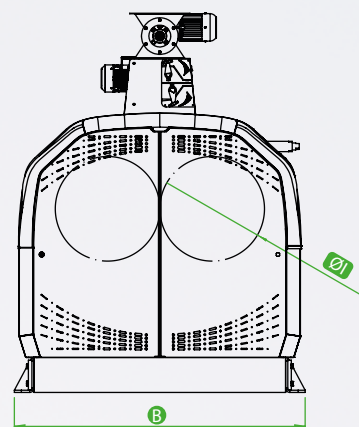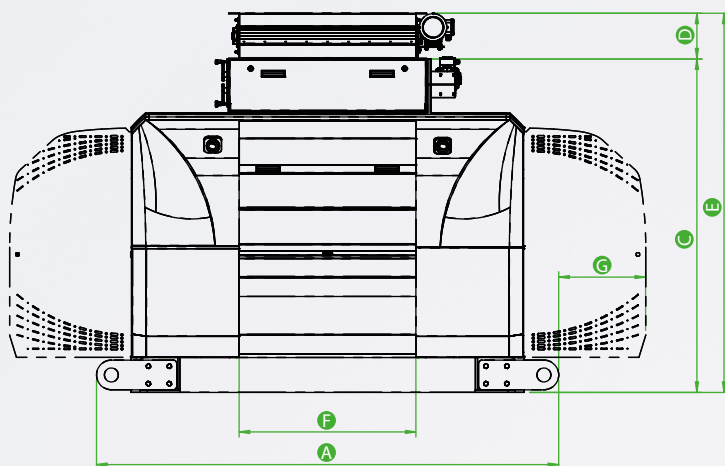

DIMENSIONS | ÖLÇÜLER | Размеры | DIMENSÕES (mm)

Type Model Modelo	A	B	C	D	E	F	G	I
VFM 60100	2652	1668	1912	262.5	2175	1017	500	600

TECHNICAL DATA | TEKNİK BİLGİLER | Технические Данные | DADOS TÉCNICOS

Type Model Modelo	Main Motor (kW) Ana Motor (kW) Мотор (кВт) Potência ex. kW	Feed Motor Power (kW) Besleme Motoru (kW) подача Мотор (кВт) Alimentar Potência ex. kW	Steam Lock Motor Power (kW) Buhar Kilidi Motoru (kW) двигатель парового Мотор (кВт) Alimentar Potência ex. kW	Roll Dimensions (mm) Top Ölçüsü (mm) Размер вальца Dimensões dos rolos		Num. of Rolls Top Sayısı Колич ество вальцов Número de rolos	Weight (Kg) Ağırlık Вес кг. Peso (kg)
				Diameter Çap Размер вальца Diâmetro	Length Boyu Длина Largo Comprimento		
VFM 60100	2x45	0.75	0.55	600	1000	2	9250

Copyright. We reserve our right to change technical specifications of machinery and equipment without any prior notice.
Tüm hakları saklıdır. Firmamızın önceden bilgi vermeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkı mahfuzdur.


FLAKE DRYER

FLAKE KURUTUCU

- ▲ Vibrating air curtain that provides rapid moisture drop and homogeneous spread of product before the dryer. (Patented)
- ▲ Air spray system to automatically clean conveying pallets
- ▲ Cleaning system and evacuation auger to evacuate dust and broken products spilled on the machine floor out of the machine
- ▲ VFD for drying belt speed and aspirator speed
- ▲ Kurutucu öncesinde hızlı nem düşüşünü ve ürünün homojen yayılmasını sağlayan titreşimli hava perdesi. (Patentli)
- ▲ Taşıma paletlerini otomatik temizleyen hava püskürtme sistemi
- ▲ Makine tabanına dökülen toz ve ürün kırıklarını makine dışına tahliye etmek için temizleme sistemi ve tahliye helezonu
- ▲ Sürücü ile değiştirilebilir kurutma bant hızı ve aspirator devri

VFC



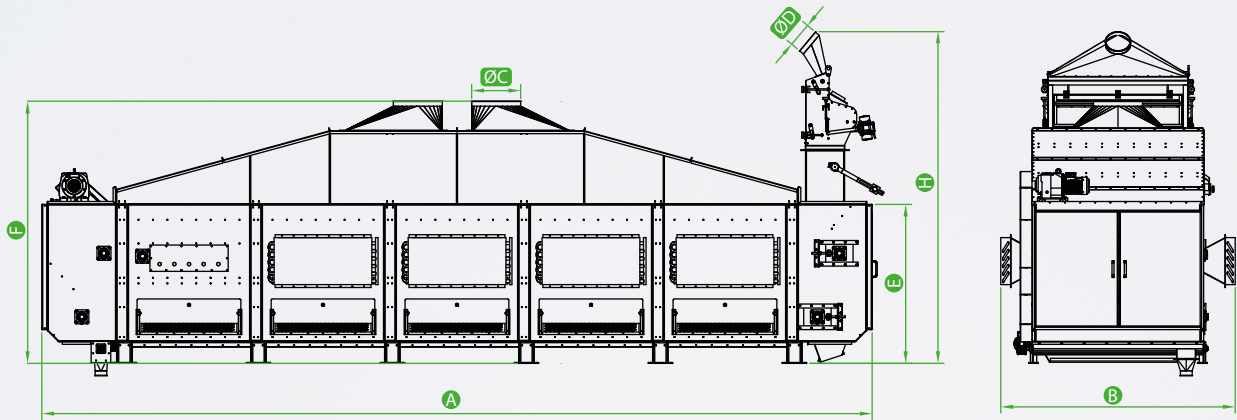

DIMENSIONS | ÖLÇÜLER | Размеры | DIMENSÕES (mm)

Type Model Модель Modelo	A	B	C	D	E	F	H
VFC 145x7500	8500	2400	500	250	1630	2680	3390

TECHNICAL DATA | TEKNİK BİLGİLER | Технические Данные | DADOS TÉCNICOS


Type Model Модель Modelo	Conveyor Belt Reductor (kW) Konveyör Bant Redüktörü (kW) Редуктор конвейерной ленты (кВт) Redutor de correia transportadora (kW)	Aspiration Motor (kW) Aspirasyon Motoru (kW) стремление Мотор (кВт) Motor de Aspiração (kW)	Weight (Kg) Ağırlık Вес кг. Peso (kg)
VFC 145x7500	1.1	2x15	7000

Copyright. We reserve our right to change technical specifications of machinery and equipment without any prior notice.
Tüm hakları saklıdır. Firmamızın önceden bilgi vermeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkı mahfuzdur.

VST

STEAM TOWER
BUHAR KULESİ

- Effective and homogeneous steam distribution by giving steam from 5 different levels
- Safety valve that prevents pressure increase in excessive steam loads
- Vacuum breaker system that eliminates the vacuum effect that may occur due to cooling in the steam collector
- Monitoring temperature information by the help of sensors on the tower and monitoring maximum and minimum product levels
- 5 ayrı seviyeden buhar verilerek etkin ve homojen buhar dağılımı
- Aşırı buhar yüklemelerinde basınç artışını önleyen emniyet ventili
- Buhar kollektöründe soğumadan dolayı oluşabilecek vakum etkisini gideren vakum kırıcı sistem
- Kule üzerinde sensörler yardımıyla sıcaklık bilgisinin takip edilmesi ve maksimum ve minimum ürün seviyesinin izlenebilmesi


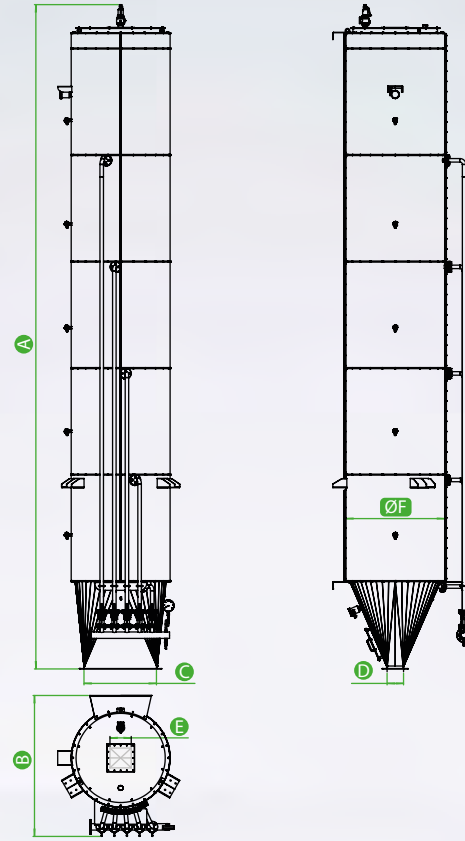


DIMENSIONS | ÖLÇÜLER | Размеры | DIMENSÕES (mm)

Type Model Модель Modelo	A	B	C	D	E	ØF	Weight (Kg) Ağırlık Вес кг. Peso (kg)
VST 10	9165	1945	1000	224	294	1365	1800

FLAKE LINE

FLAKE HATTI

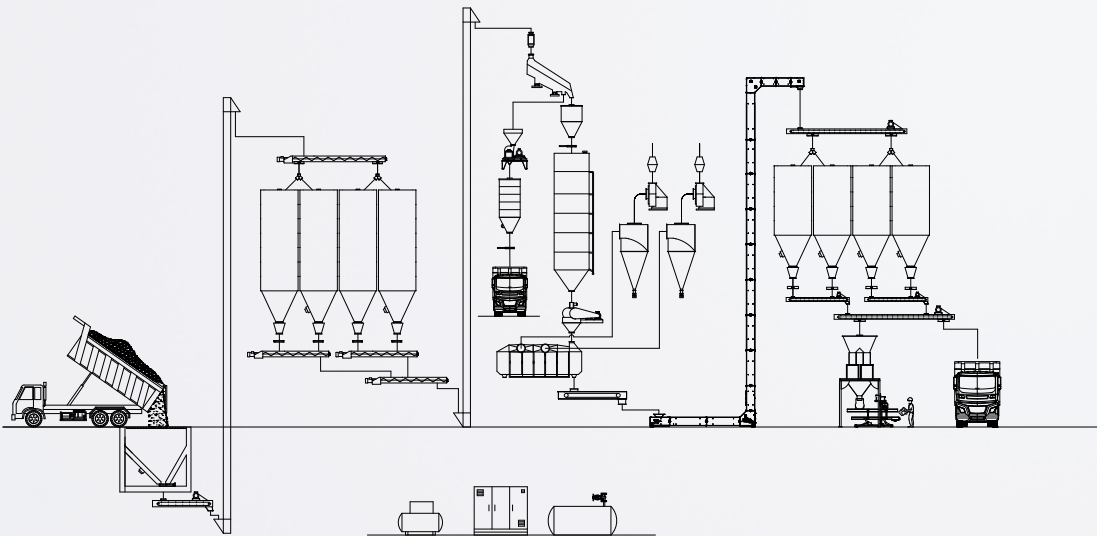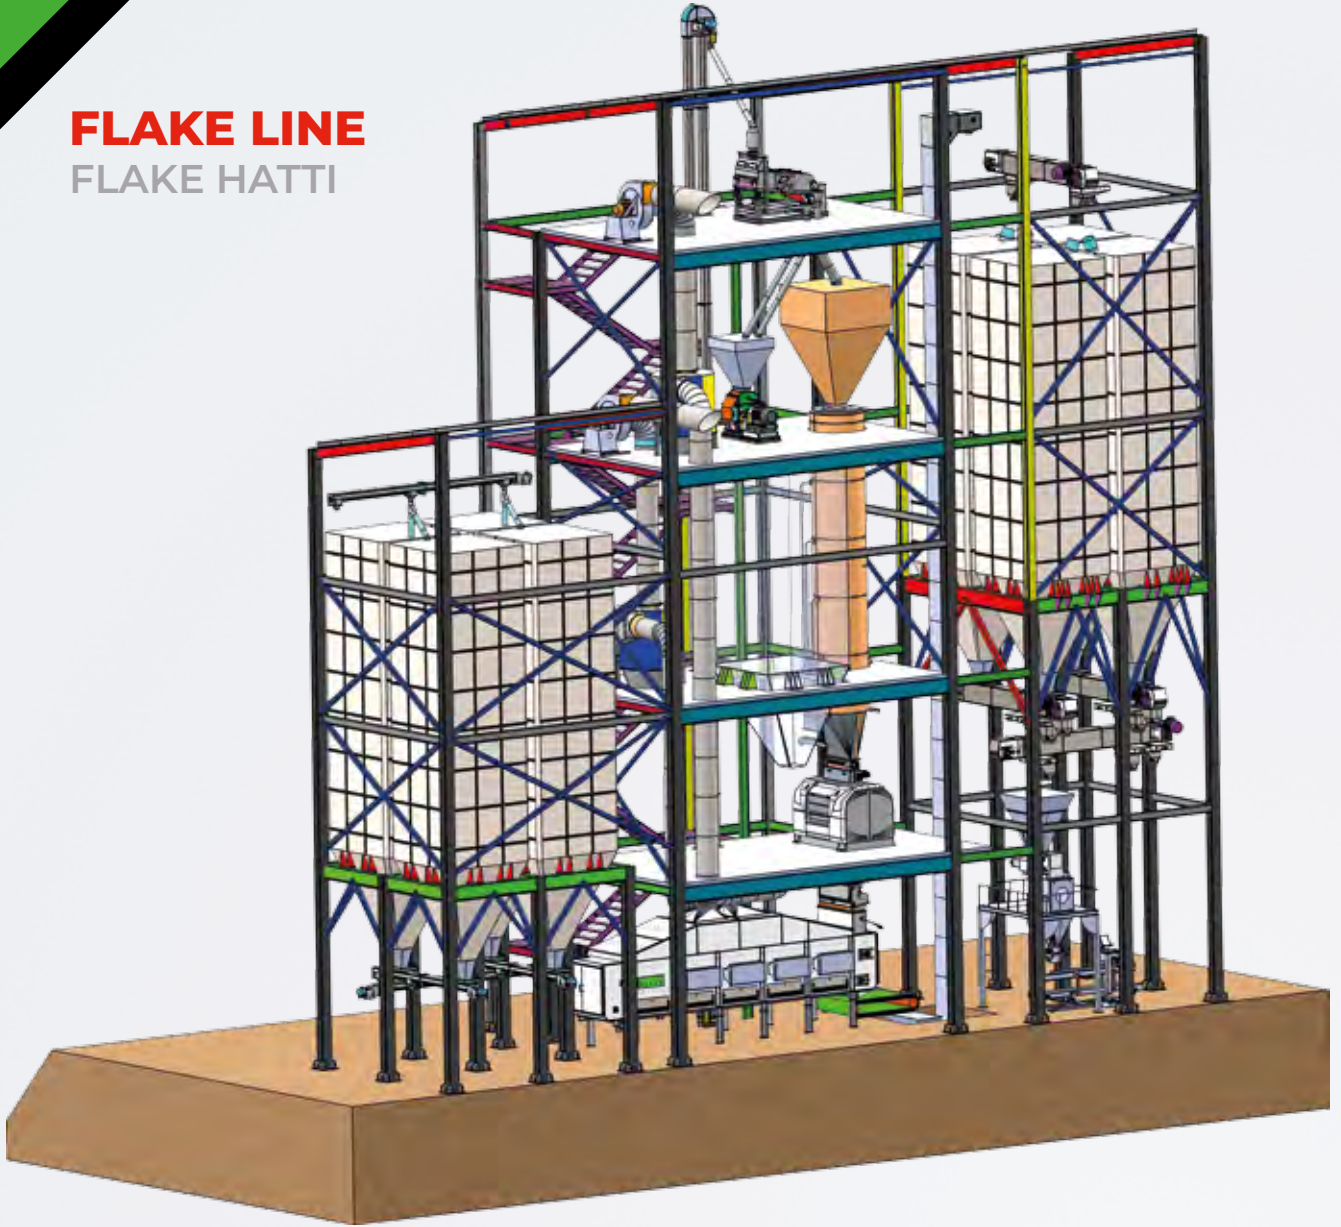

Copyright. We reserve our right to change technical specifications of machinery and equipment without any prior notice.
Tüm hakları saklıdır. Firmamızın önceden bilgi vermeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkı mahfuzdur.

Viteral 
INTEGRATED FEED MILLING SYSTEMS

FARM TYPE FEED PLANT


ÇİFTLİK TİPİ
YEM TESİSİ

FARM TYPE FEED PLANT

ÇİFTLİK TİPİ YEM TESİSİ

- ▲ Minimum space
 - ▲ Installed power (190 kW)
 - ▲ Short installation time
 - ▲ Modular design
 - ▲ Low investment cost and quick pay back
 - ▲ Ideal investment for new entrants and the farmers who want to produce their own feed
-
- ▲ Minimum alanda kurulum
 - ▲ Kurulu güç (190 kW)
 - ▲ Kısa kurulum süresi
 - ▲ Modüler tasarım
 - ▲ Düşük yatırım maliyeti ve kısa vadeli yatırım geri dönüş oranı
 - ▲ Çiftlikler ve sektöre yeni girecek üreticiler için ideal yatırım

VFFM

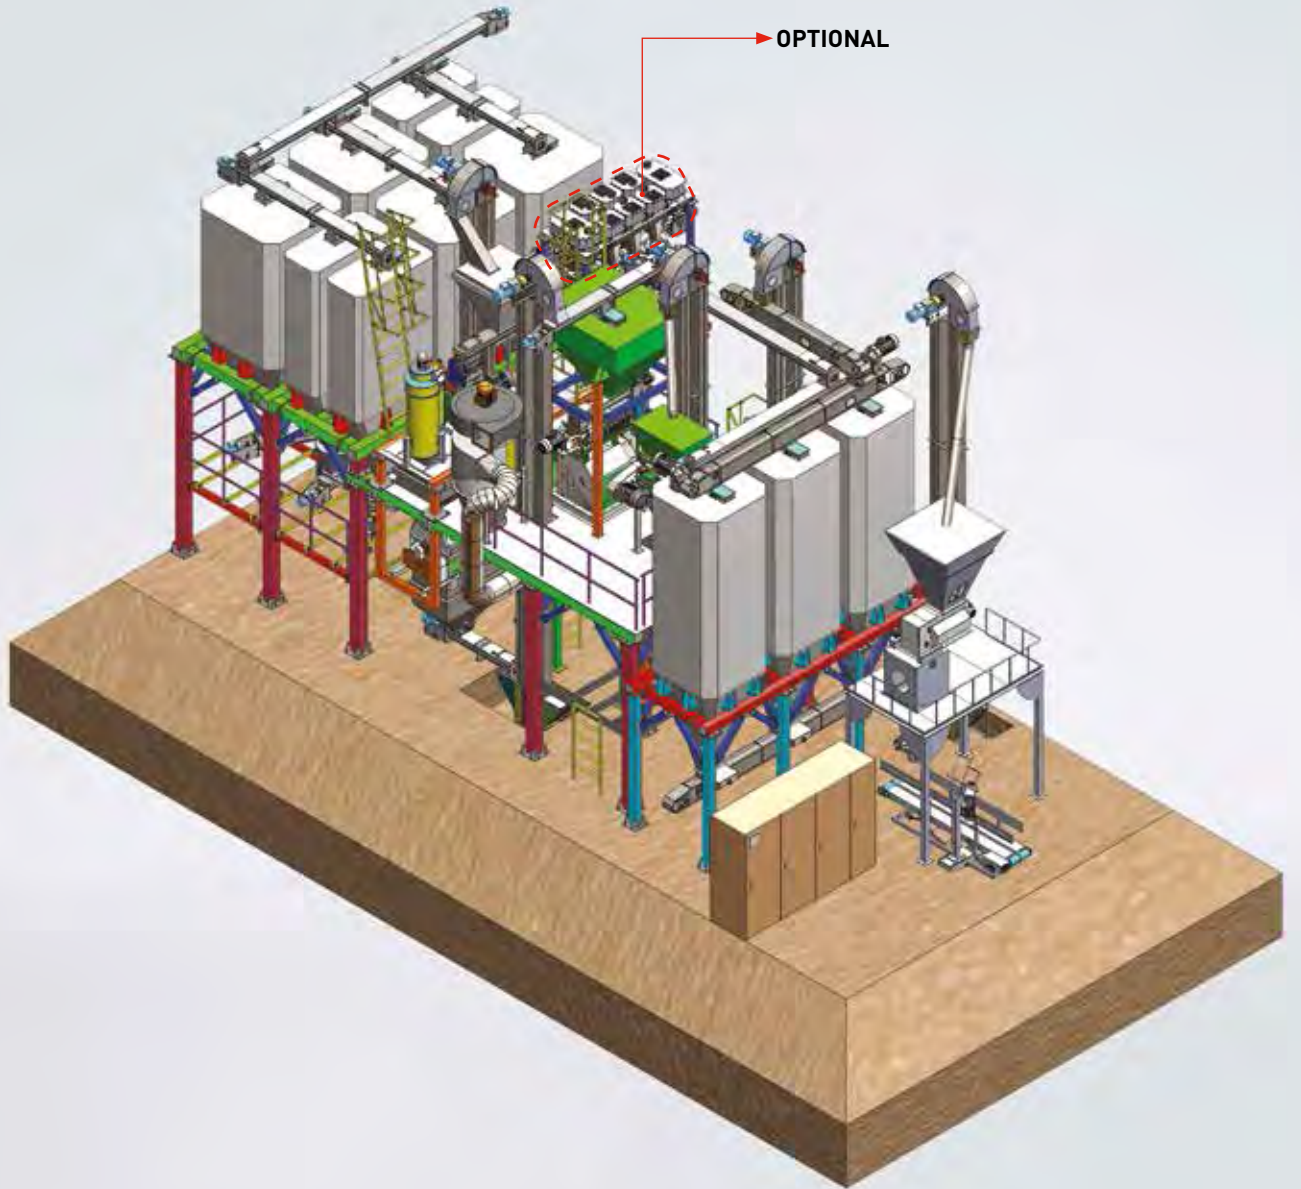

OPTIONAL



Animation
Animasyon

FARM TYPE FEED PLANT | ÇİFTLİK TİPİ YEM TESİSİ



Copyright. We reserve our right to change technical specifications of machinery and equipment without any prior notice.
Tüm hakları saklıdır. Firmamızın önceden bilgi vermaksızın teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkı mahfuzdur.

Subject :

Date : / /

Company / Country :

Subject :





www.viteral.com.tr

Viteral 
INTEGRATED FEED MILLING SYSTEMS

www.viteral.com.tr

İmaş Makina Sanayi A.Ş.

Büyükkayacık Mahallesi 407. Sokak No: 8 42250 Konya / TURKEY
T+ 90 332 239 01 41 (pbx) | F+ 90 332 239 01 44 | info@viteral.com.tr

