



Wywrotka

1 lub 3-stronna

...więcej niż tylko standard



Uchwyty towarowe
montowane w podłodze

Burty aluminiowe
demitowane [h=40 cm],
tylna otwierana
wahadłowo



Solidne zamknięcia burt



Wzmocniona stalowa
rama w pełni
cynkowana ogniowo



3-stronny uchyl za pomocą pompy
manualnej olejowej lub elektrycznej

Wzmacniane
opony, wytrzymałe
na obciążenia




3-stronna wywrotka

Przyczepa wywrotka jest doskonałym rozwiązaniem w transporcie materiałów stałych i sypkich. 3-stronnie uchylana skrzynia ładunkowa za pomocą manualnej pompy olejowej lub elektrycznej, ułatwia codzienną pracę z przyczepą.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE



📌 Plandeka ze stelażem

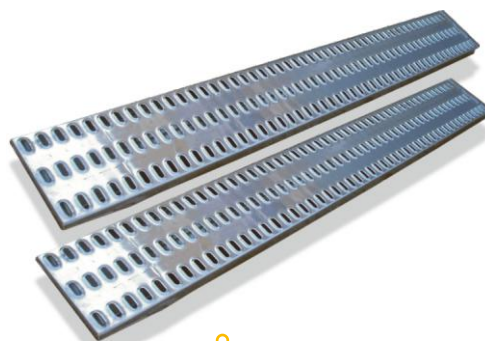

📌 Stalowe / Aluminiowe trapy załadunkowe



📌 Nadstawki siatkowe



📌 Nadstawki burtowe z plandeką płaską

Model przyczepy	Dopuszczalna masa całk. (kg)	Masa własna (kg)	Ładowność (kg)	Wymiar gabarytowy LxBxH (cm)	Wysokość załadunkowa (cm)	Liczba osi	Burty	Koła
KP 3032	3000	890	2110	314x175x40	ok. 79	2	Aluminium	13"
KP 3532	3500	950	2550	314x175x40	ok. 79	2	Aluminium	13"

WYWROTKA NA TYŁ



Stalowe lub aluminiowe burty h=40 cm



Model przyczepy	Dopuszczalna masa całk. (kg)	Masa własna (kg)	Ładowność (kg)	Wymiar gabarytowy LxBxH (cm)	Wysokość załadunkowa (cm)	Liczba osi	Burty	Koła
Kipper	1800	482	1318	250x150x40	ok. 72	1	Aluminium	13"
Kipper	1800	515	1285	250x150x40	ok. 72	1	Stal	13"



Blyss Polska Sp. z o.o.
 ul. Opolska 28A
 46-280 Jasienie
 tel. 774162121
 fax. 774162123
 e-mail: handlowy1@blyss.pl
 e-mail: handlowy2@blyss.pl
 www.przyczepy-samochodowe.com

