


Budowa zbiorników

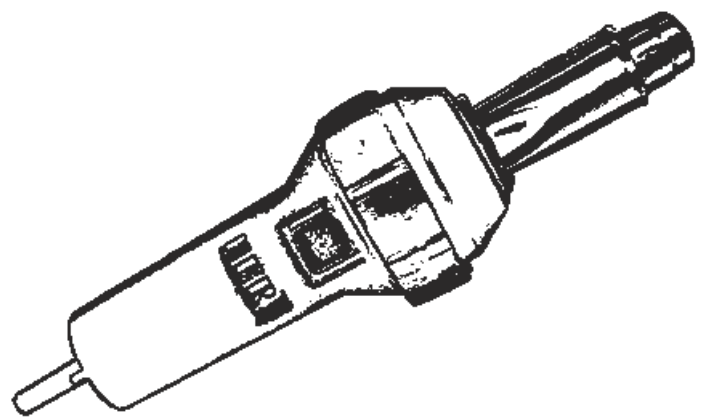

Rion

**Rion 120 Volt**

Nr zamów. 6600011
– do dysz nasuwanych
Nr zamów. 6600044 – gwint M10
Nr zamów. 6600066 – gwint M14

Rion 230 Volt

Nr zamów. 6600075
– do dysz nasuwanych
Nr zamów. 6600030 – gwint M10
Nr zamów. 6600029 – gwint M14

Rion Digital

**Rion Digital 120 Volt**

Nr zamów. 6600084
– do dysz nasuwanych
Nr zamów. 6600068 – gwint M10
Nr zamów. 6600085 – gwint M14

Rion Digital 230 Volt

Nr zamów. 6600070
– do dysz nasuwanych
Nr zamów. 6600071 – gwint M10
Nr zamów. 6600072 – gwint M14

Dane techniczne Rion / Rion Digital :

Napięcie	V	120 lub 230
Częstotliwość	Hz	50/60
Moc	W	1600
Temperatura	°C	20-650
Wydatek powietrza	l/min	250
Ciśnienie statyczne	Pa	ok. 3000
Poziom hałasu	dB	64
Wymiary	mm	100x340, uchwyt 60
Ciężar	kg	1,3 z przewodem
Certyfikat		CE
Klasa izolacji II		<input type="checkbox"/>

- Cyfrowy wyświetlacz temperatury zadanej i rzeczywistej (tylko Rion Digital)
- optymalny stosunek jakości do ceny
- bezstopniowa nastawa temperatury
- dzięki ergonomicznej rękojeści długotrwała obsługa urządzenia nie powoduje zmęczenia
- prosta w obsłudze serwisowej
- wysoka jakość
- duża gama osprzętowa
- cyfrowy wyświetlacz temperatury zgrzewania (tylko Rion Digital)
- regulowana elektronicznie, stabilna temperatura zgrzewania (tylko Rion Digital)

Urządzenie ręczne do zgrzewania termoplastycznych folii dachowych i plandekowych, a także do spawania wykładzin podłogowych i innych tworzyw sztucznych.

Eron



Idealny do :

- obkurczania
- suszenia
- lutowania
- nagrzewania
- aktywacji
- gięcia

Bezstopniowa regulacja temperatury do 650°C.

Ergonomiczna rękojeść, duża wydajność. Przeznaczona do najróżniejszych prac z szeroką gamą osprzętów w postaci dysz i reflektorów.

2700 Watt / 120 Volt
Nr zamów. 6600034

3400 Watt / 230 Volt
Nr zamów. 6600004

Dane techniczne Eron:

Napięcie	V	230 / 120
Częstotliwość	Hz	50/60
Moc	W	3400 / 2700
Temperatura	°C	20-650
Wydatek powietrza	l/min	ok. 500
Ciśnienie statyczne	Pa	ok. 3000
Poziom hałasu	dB	64
Wymiary	mm	94x320, uchwyt 64
Ciężar	kg	1,5 z przewodem
Certyfikat		CE
Klasa izolacji II		<input type="checkbox"/>

WELDON

Ręczny pistolet do spawania
Cienki – Poręczny – Precyzyjny

Najmniejszy kompaktowy pistolet do spawania termoplastycznych tworzyw sztucznych. Zasilany jest z zewnętrznego źródła powietrza np. oddzielnej stacji (Air Station) lub instalacji odwodnionego i odolejonego sprężonego powietrza.

- Cyfrowy wyświetlacz temperatury zadanej i rzeczywistej.
- bezstopniowa regulacja temperatury sterowana elektronicznie
- wygodna obsługa urządzenia dzięki ergonomicznej rękojeści i ruchomemu mocowaniu szlaucha
- Chłodzony powietrzem adapter ochronny
- Możliwość ustawiania dyszy w różnych pozycjach 360°
- Możliwość wyboru długości szlaucha: 3m lub 8m.
- Duży wybór osprzętowy

Dane techniczne

Napięcie	230/120 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Moc	1000/600 W
Temperatura	20–600 °C
Wydatek powietrza	min. 40 l/min
Ciśnienie	max. 1 bar
Wymiary	295 x 62 mm
Waga	0,75 kg z 3 m kablem,
Deklaracja zgodności	CE

Numer zamówienia:

6600091 120V 3m szlauch M14
6600090 230V 3m szlauch M14
6600110 230V 8m szlauch M14

5114783 gniazdo gwintowane M10



Spawarka ręczna Maron

- temperatura sterowana elektronicznie
- zasilanie powietrzem z zewnętrznego źródła
- do dysz nasuwanych i gwintowanych

Nr zamów.

6101291 – 120 Volt do dysz nasuwanych
6600079 – 120 Volt gwint M10
6600078 – 120 Volt gwint M14

Nr zamów.

6101281 – 230 Volt do dysz nasuwanych
6600051 – 230 Volt gwint M10
6101282 – 230 Volt gwint M14

Dane techniczne Maron / Soron

		Maron	Soron
Napięcie	V	120 / 230	120 / 230
Częstotliwość	Hz	50 - 60	50 - 60
Moc	W	1600	100
Ciężar	kg	1,2 z przewodem elektrycznym i powietrza 3m	z przewodem 3 m
Wymiary	mm	280 x 57, rękojeść \varnothing 47	250 x 95, rękojeść \varnothing 64
Certyfikat		CE	CE
Klasa izolacji II		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Spawarka ręczna Maron sprzężona z dmuchawą Soron

Nr zamów.

6101447 – do dysz nasadzanych, 120 Volt
6600073 – gwint M10, 120 Volt
6600074 – gwint M14, 120 Volt

6101441 – do dysz nasadzanych, 230 Volt
6600046 – gwint M10, 230 Volt
6108870 – gwint M14, 230 Volt



Nr zamów.

6600026 – 230 Volt
6600027 – 120 Volt

Dmuchawa Soron

- lekka, kompaktowa
- do zasilania powietrzem ręcznych spawarek

Ponieważ zdarza się dość często, że sprężone powietrze jest w instalacji zanieczyszczone (woda, olej, brud), polecamy zastosowanie sprężarek typu DT4.8, N80 lub N200 umożliwiających podłączenie ręcznych spawarek gorącego powietrza.

DT4.8 – Sprężarka

- do 1-2 spawarek
- 0,6 bar; do 2 x 60 l/min
- 2 gniazdka elektryczne
- niski poziom hałasu i ciężar (9,5 kg)
- opcjonalnie miernik wydatku powietrza



Nr zamów.

5400262 – bez miernika wydatku powietrza

5400263 – z miernikiem wydatku powietrza

Sprężarka N80

Przeznaczony do pracy z jedną spawarką

Numer zamówienia : 5400265
 Napięcie: 230 V
 Moc: 86 W
 Częstotliwość: 50 Hz
 Wydatek powietrza: 200 l/min
 Wykonanie : rękojeść
 przyłącze powietrza
 1 gniazdo elektryczne



Sprężarka N200

Przeznaczony do pracy z dwoma spawarkami

Numer zamówienia : 5400266
 Napięcie: 230 V
 Moc: 215 W
 Częstotliwość: 50 Hz
 Wydatek powietrza: 200 l/min
 Wykonanie: rękojeść
 2 przyłącza powietrza
 2 gniazda elektryczne



- cicha praca
- brak konieczności stosowania miernika wydatku powietrza
- kompaktowa budowa



Dysza specjalna \varnothing 3mm do tworzyw wysokofluorowych (np. PFA, ECTFE) z gwintem M14
Nr zamów. 5201017



Dysza redukcyjna 5mm nasuwana na urządzenie Rion
Nr zamów. 5100303



Dysza do łączenia wstępnego z gwintem M14
Nr zamów. 5106988



Dysza do taśm 8mm nasuwana na dyszę okrągłą \varnothing 5mm
Nr zamów. 5107137



Dysza okrągła \varnothing 5mm z gwintem M14
Nr zamów. 5105622



Dysza do łączenia wstępnego z długim klinem nasuwana na dyszę \varnothing 5mm
Nr zamów. 5106996



Dysza szybkiego spawania do drutu okrągłego z końcówką do łączenia wstępnego, gwint M14
 \varnothing 3mm Nr zamów. 5113666
 \varnothing 4mm Nr zamów. 5113399
 \varnothing 5mm Nr zamów. 5113873



Dysza do łączenia wstępnego z krótkim klinem nasuwana na dyszę \varnothing 5mm
Nr zamów. 106.996



Dysza szybkiego spawania do drutu okrągłego bez końcówki do łączenia wstępnego, gwint M14
 \varnothing 3mm Nr zamów. 5113876
 \varnothing 4mm Nr zamów. 5113874
 \varnothing 5mm Nr zamów. 5113875



Dysza do szybkiego spawania nasuwana na dyszę \varnothing 5mm
 ∇ 5,7 x 3,7 Nr zamów. 5106992
 ∇ 7 x 5 Nr zamów. 5106993



Dysza do szybkiego spawania nasuwana na dyszę \varnothing 5mm
 \varnothing 3mm Nr zamów. 5106989
 \varnothing 4mm Nr zamów. 5106990
 \varnothing 5mm Nr zamów. 5106991



Dysza szybkiego spawania do drutu profilowego z końcówką do łączenia wstępnego, gwint M14
 ∇ 5,7 x 3,7 Nr zamów. 5113670
 ∇ 7 x 5 Nr zamów. 5113671



Dysza szerokoszczelinowa 70 x 10 mm nasuwana na urządzenie Eron
Nr zamów. 5107258



Dysza szybkiego spawania do drutu profilowego bez końcówki do łączenia wstępnego, gwint M14
 ∇ 5,7 x 3,7 Nr zamów. 5113877
 ∇ 7 x 5 Nr zamów. 5106986



Dysza szerokoszczelinowa 150 x 12 mm nasuwana na urządzenie Eron
Nr zamów. 5107270



Adapter mit Gewinde M10 oder M14 auf Gerät Rion
Best.-Nr. 5201013 (Gewinde M10)
Best.-Nr. 5201014 (Gewinde M14)



Adapter kątowy do dysz szybkiego spawania, kąt 25°, gwint M14
Nr zamów. 5201020



Adapter mit Gewinde M14 auf M10
Best.-Nr. 5201015



Adapter kątowy do dysz szybkiego spawania, kąt 40°, gwint M14
Nr zamów. 5201021




Dysza do łączenia wstępnego z gwintem M10
Nr zamów. 5410187 HD



Testowa wiązka drutów profilowych
Nr zamów. 5107036




Dysza okrągła o średnicy wylotu \varnothing 4mm
z gwintem M10
Nr zamów. 5410186 RD4

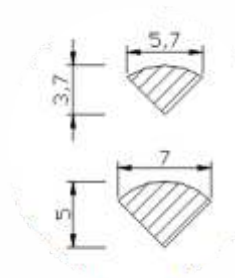

Drut spawalniczy profilowy w kręgu z PCV-U (szary, czerwony),
PCV-P (przezroczysty), PE-HD (czarny, biały, naturalny),
PE-LD (czarny), PP (beżowy, naturalny, biały, czarny, niebieski),
ABS (biały, czarny), PP/EPDM (czarny), PA6, PC, Xenoy,
PS, PET-G




Dysza okrągła o średnicy wylotu
 \varnothing 5mm z gwintem M10
Nr zamów. 5419379



Drut spawalniczy okrągły 3,4 i 5mm w kręgu z PCV-U (szary),
PCV-C (szary), PE-HD (czarny), PE-LD (czarny),
PP (beżowy, naturalny, biały), PE-HD Dowlex (czarny),
PPS, PVC-P



Dysza szybkiego spawania do drutu okrągłego, gwint M10
 \varnothing 3mm Nr zamów. 5410175 SSD3
 \varnothing 4mm Nr zamów. 5410176 SSD4
 \varnothing 5mm Nr zamów. 5410177 SSD5



Taśma spawalnicza 8mm, PE-HD (biały), PA (czarny),
P (beżowy), XENYOY (czarny), PP-EPDM, ABS

Szczegółowa oferta drutów spawalniczych na str.11.



Dysza szybkiego spawania do drutu okrągłego z
końcówką do łączenia wstępnego, gwint M10
 \varnothing 3mm Nr zamów. 5410173 SSD/HD3
 \varnothing 4mm Nr zamów. 5410174 SSD/HD4
 \varnothing 5mm Nr zamów. 5410181 SSD/HD5



Szczotka do dysz szybkiego spawania
Nr zamów. 5201300

Narzędzia specjalne do mechanicznej obróbki płyt z tworzyw sztucznych oraz spoin przed i po spawaniu.



Skrobak wygięty
Nr zamów. 5200141



Strug do spoin
Nr zamów. 5200146



Skrobak
Nr zamów. 5106967



Skrobak trójkątny
Nr zamów. 5201440



Skrobak krótki, 100 mm
Nr zamów. 5200142



Skrobak dwukrawędziowy
Nr zamów. 5201470



Skrobak długi, 220 mm
Nr zamów. 5200143



Skrobak z podwójnym uchwytem
Nr zamów. 5200140



Miernik wydatku powietrza

- gwarantuje stały wydatek powietrza
- do 80 l/min przy ciśnieniu od 1 bar
- do zastosowania ze spawarkami na gorący gaz

Nr zamów. 5200014



Uchwyt z opaską – rękojeść
pistoletowa do Rion / Rion Digital
Nr zamów. 5200148



Odwijarka pojedynczej szpuli drutu

Przyrząd mieści szpulę drutu spawalniczego o wadze do 3 kg; łatwy transport.

Nr zamów. 5118190



Odwijarka 2 szpul drutu

Przyrząd mieści dwie szpule drutu spawalniczego o wadze do 3 kg każda; łatwy transport.

Nr zamów. 5118188



Uniwersalny stojak do urządzeń ręcznych

Nr zamów. 5107348



Termometr cyfrowy

Do pomiaru temperatury gorącego gazu i dodatkowego materiału spawalniczego; spełnia wymagania DVS 2207-4.

Nr zamów. 5200200

Wyposażenie dodatkowe :

Czujnik temperatury masy (1,5 mm; długość 130 mm)
Nr zamów. 5200199

Czujnik do powierzchni zewnętrznych
Nr zamów. 5200202



Dane techniczne
Zakres pomiarowy
Dokładność pomiaru
Wyświetlacz
Zasilanie
Ciężar

GTM 1100
- 50 do +1150 °C
1 °C
wysokość 13 mm LCD
9 Volt
ok. 200g



Stacja do pomiaru temperatury

- skuteczna metoda dokładnego i powtarzalnego pomiaru temperatury
- kontrola zgodna z wymaganiami DVS 2207-3.
- dostawa obejmuje: stojak pomiarowy, czujnik powietrza, kołki blokujące dla dysz o średnicy 3,4 lub 5 mm.

Nr zamów. 5200173

**Frezarka do spoin**

Obrabianie czoła spoin, bez uszkodzenia materiału bazowego, wykonywane jest za pomocą frezarki do spoin.

Dane techniczne:

Szerokość frezu: 35mm

Głębokość frezowania: max 6mm

Moc napędowa: 900W

Ciężar: 3kg

Nr zamów. K01405

Próbnik iskrowy PST 100

- szybka i pewna kontrola szwów spawalniczych, zbiorników i warstw izolacji
- bezkontaktowe wytwarzanie iskry
- nie wymaga konserwacji
- wbudowany moduł stabilizatora
- praca niezależna od wahań napięcia zasilającego

Nr zamów.

5200219 PST100 z elektrodą prętową

5200220 kpl. Zestaw w walizce

		PST100
Napięcie zasilania	V	230
Częstotliwość	Hz	50 – 60
Moc	W	30
Napięcie wyjściowe	KV	5 – 55
Częstotliwość wyjściowa	KHz	100
Waga	kg	1,0
Deklaracja zgodności		CE



Przegląd dostępnych drutów spawalniczych.

Nr artykułu	Oznaczenie	Kolor	Kształt	Wymiary	VE	Nr artykułu	Oznaczenie	Kolor	Kształt	Wymiary	VE
5200444M	ABS Drut spawalniczy	czarny	Taśma	8 x 2 mm	Sztaby 1 kg	5104290	PP Drut spawalniczy	czarny	Profil - B	7 x 5 mm	Zwoje 5kg
5107027	ABS Drut spawalniczy	biały	Taśma	8 x 2 mm	Sztaby 1 kg	5200460	PP Drut spawalniczy	beż	Okragły	3 mm	Zwoje 3kg
5104295	ABS Drut spawalniczy	biały	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Zwoje 3kg	5200399	PP Drut spawalniczy	niebieski	Okragły	3 mm	Zwoje 3kg
5113587	ABS Drut spawalniczy	czarny	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Zwoje 3kg	5200400	PP Drut spawalniczy	niebieski	Okragły	4 mm	Zwoje 3kg
5113587M	ABS Drut spawalniczy	czarny	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Sztaby 1 kg	5200403	PP Drut spawalniczy	naturalny	Okragły	3 mm	Zwoje 3kg
5200446M	ABS Drut spawalniczy	naturalny	Okragły	3 mm	Sztaby 1 kg	5200404	PP Drut spawalniczy	naturalny	Okragły	4 mm	Zwoje 3kg
5200445M	ABS Drut spawalniczy	czarny	Okragły	3 mm	Sztaby 1 kg	5200408	PP Drut spawalniczy	naturalny	Okragły	5 mm	Zwoje 3kg
5200472M	ABS Drut spawalniczy	czarny	Okragły	8 mm	Sztaby 1 kg	5104301	PP Drut spawalniczy	czarny	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Zwoje 3kg
5104295M	ABS Drut spawalniczy	biały	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Sztaby 1 kg	5200461	PP Drut spawalniczy	beż	Okragły	4 mm	Zwoje 3kg
5200471M	ABS Drut spawalniczy	czarny	Profil - B	7 x 5 mm	Sztaby 1 kg	5200402	PP Sztaby	beż	Okragły	5 mm	Zwoje 3kg
5200447M	HD - PE Drut spawalniczy	czarny	Taśma	8 x 2 mm	Sztaby 1 kg	5104312M	PP Sztaby	naturalny	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Sztaby 1 kg
5106650M	HD - PE Drut spawalniczy	biały	Taśma	8 x 2 mm	Sztaby 1 kg	5104301M	PP Sztaby	naturalny	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Sztaby 1 kg
5104294	HD - PE Drut spawalniczy	biały	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Zwoje 3kg	5200439M	PP Sztaby	szary	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Sztaby 1 kg
5104283	HD - PE Drut spawalniczy	czarny	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Zwoje 3kg	5200466M	PP Sztaby	beż	Okragły	4 mm	Sztaby 1 kg
5104299	HD - PE Drut spawalniczy	biały	Profil - B	7 x 5 mm	Zwoje 5kg	5200467M	PP Sztaby	beż	Okragły	5 mm	Sztaby 1 kg
5104284	HD - PE Drut spawalniczy	czarny	Profil - B	7 x 5 mm	Zwoje 5kg	5200465M	PP Sztaby	beż	Okragły	3 mm	Sztaby 1 kg
5200425	HD - PE Drut spawalniczy	naturalny	Okragły	3 mm	Zwoje 3kg	5200403M	PP Sztaby	naturalny	Okragły	3 mm	Sztaby 1 kg
5200431	HD - PE Drut spawalniczy	czarny	Okragły	3 mm	Zwoje 3kg	5200440M	PP Sztaby	naturalny	Okragły	3 mm	Sztaby 1 kg
5200410	HD - PE Drut spawalniczy	niebieski	Okragły	4 mm	Zwoje 3kg	5200443M	PP/EPDM Taśma	naturalny	Taśma	8 x 2 mm	Sztaby 1 kg
5200405	HD - PE Drut spawalniczy	zielony	Okragły	4 mm	Zwoje 3kg	5104315M	PP/EPDM Sztaby	naturalny	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Sztaby 1 kg
5200426	HD - PE Drut spawalniczy	naturalny	Okragły	4 mm	Zwoje 3kg	5106642	PPS Drut spawalniczy	szary	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Zwoje 3kg
5200432	HD - PE Drut spawalniczy	czarny	Okragły	4 mm	Zwoje 3kg	5106643	PPS Drut spawalniczy	szary	Okragły	3 mm	Zwoje 3kg
5200433	HD - PE Drut spawalniczy Dowlex	czarny	Okragły	4 mm	Zwoje 3kg	5200463	PPS Drut spawalniczy	szary	Okragły	3 mm	Zwoje 3kg
5200434	HD - PE Drut spawalniczy	biały	Okragły	4 mm	Zwoje 3kg	5104309M	PS Drut spawalniczy	naturalny	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Sztaby 1 kg
5200401	HD - PE Drut spawalniczy	czarny	Okragły	5 mm	Zwoje 3kg	5200453	PVC - P (mięki) Drut spawalniczy	czarny	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Zwoje 3kg
5200435	HD - PE Drut spawalniczy Dowlex	czarny	Okragły	5 mm	Zwoje 3kg	5200452	PVC - P (mięki) Drut spawalniczy	czarny	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Zwoje 3kg
5104283M	HD - PE Drut spawalniczy	czarny	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Sztaby 1 kg	5104302	PVC - P (mięki) Drut spawalniczy	transparentny	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Zwoje 3kg
5104294M	HD - PE Drut spawalniczy	biały	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Sztaby 1 kg	5200455	PVC - P (mięki) Drut spawalniczy	czarny	Profil - B	7 x 5 mm	Zwoje 5kg
5200428M	HD - PE Drut spawalniczy	czarny	Okragły	4 mm	Zwoje 3kg	5200454	PVC - P (mięki) Drut spawalniczy	czarny	Profil - B	7 x 5 mm	Zwoje 5kg
5104284M	HD - PE Drut spawalniczy	czarny	Profil - B	7 x 5 mm	Sztaby 1 kg	5200459	PVC - P (mięki) Drut spawalniczy	czarny	Okragły	4 mm	Zwoje 3kg
5200427M	HD - PE Drut spawalniczy	czarny	Okragły	3 mm	Sztaby 1 kg	5200458	PVC - P (mięki) Drut spawalniczy	czarny	Okragły	4 mm	Zwoje 3kg
5200437	HD - PE Drut spawalniczy	czarny	Okragły	3 mm	Zwoje 3kg	5104310	PVC - P (twardy) Drut spawalniczy	czarny	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Zwoje 3kg
5200438	HD - PE Drut spawalniczy	czarny	Okragły	4 mm	Zwoje 3kg	5104296	PVC - U (twardy) Drut spawalniczy	transparentny	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Zwoje 3kg
5104300	LD - PE Drut spawalniczy	czarny	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Zwoje 3kg	5200464	PVC - U (twardy) Drut spawalniczy	biały	Okragły	3 mm	Zwoje 3kg
5200456M	LD - PE Drut spawalniczy	naturalny	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Sztaby 1 kg	5104278	PVC - U (twardy) Drut spawalniczy	szary	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Zwoje 3kg
5104300M	LD - PE Drut spawalniczy	czarny	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Sztaby 1 kg	5200406	PVC - U (twardy) Drut spawalniczy	szary	Okragły	3 mm	Zwoje 3kg
5104306	PA Taśma	czarny	Taśma	8 x 2 mm	Sztaby 1 kg	5200407	PVC - U (twardy) Drut spawalniczy	szary	Okragły	4 mm	Zwoje 3kg
5104297M	PA sztaby	czarny	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Sztaby 1 kg	5104279	PVC - U (twardy) Drut spawalniczy	szary	Profil - B	7 x 5 mm	Zwoje 5kg
5104298M	PC sztaby	transparentny	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Sztaby 1 kg	5104278M	PVC - U (twardy) Sztaby	szary	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Sztaby 1 kg
5104307M	PET - G sztaby	transparentny	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Sztaby 1 kg	5104296M	PVC - U (twardy) Sztaby	transparentny	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Sztaby 1 kg
5104303M	POM Sztaby	naturalny	Taśma	4 x 2 mm	250 g	5200457M	PVC - U (twardy) Sztaby	transparentny	Profil - B	7 x 5 mm	Sztaby 1 kg
5107033	PP Taśma	beż	Taśma	8 x 2 mm	Sztaby 1 kg	5200470M	PVC - U (twardy) Sztaby	szary	Okragły	4 mm	Sztaby 1 kg
5200442M	PP Taśma	szary	Taśma	8 x 2 mm	Sztaby 1 kg	5200451M	PVC - U (twardy) Sztaby	szary	Okragły	5 mm	Sztaby 1 kg
5107034	PP Taśma	naturalny	Taśma	8 x 2 mm	Sztaby 1 kg	5200462M	PVC - U (twardy) Sztaby	szary	Okragły	3 mm	Sztaby 1 kg
5200441M	PP Taśma	czarny	Taśma	8 x 2 mm	Sztaby 1 kg	5200448M	PVC - U (twardy) Sztaby	transparentny	Okragły	3 mm	Sztaby 1 kg
5200397	PP Drut spawalniczy	niebieski	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Zwoje 3kg	5200449M	PVC - U (twardy) Sztaby	transparentny	Okragły	4 mm	Sztaby 1 kg
5104312	PP Drut spawalniczy	naturalny	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Zwoje 3kg	5200450M	PVC - U (twardy) Sztaby	transparentny	Okragły	5 mm	Sztaby 1 kg
5104305	PP Drut spawalniczy	biały	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Zwoje 3kg	5104279M	PVC - U (twardy) Sztaby	szary	Profil - B	7 x 5 mm	Sztaby 1 kg
5104287	PP Drut spawalniczy	beż	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Zwoje 3kg	5106648	PVC-Tasma celna				250 m
5104288	PP Drut spawalniczy	beż	Profil - B	7 x 5 mm	Zwoje 5kg	5106654	XENOY Taśma	czarny	Taśma	8 x 2 mm	Sztaby 1 kg
5200398	PP Drut spawalniczy	niebieski	Profil - B	7 x 5 mm	Zwoje 5kg	5104311M	XENOY Drut Spawalniczy	czarny	Profil - A	5,7 x 3,8 mm	Sztaby 1 kg
5104289	PP Drut spawalniczy	naturalny	Profil - B	7 x 5 mm	Zwoje 5kg	5107036	Wiązka Testowa				ca. 270 g

Inne druty na zapytanie.



Tu nas Państwo znajdziecie...

Ferz I mbJ

Kunststoff- & Wärmetechnologie
Biberweg 1
DE - 56566 Neuwied
Tel.: +49 (0)2622-81086 Fax: +49 (0)2622-81080
www.herz-gmbh.com, info@herz-gmbh.com

Ferz "Austria GmbH

Kunststoff- & Wärmetechnologie
Gleinser Weg 27
AT - 6141 Schönberg / Tirol
Tel.: +43 (0)5225-63113 Fax: +43 (0)5225-6311385
www.herz-austria.at, herz.schoenberg@herz-gmbh.com

Ferz "Hungária Kft.

Műanyag- és hőlégtéchnika
Pesti út 284. (HRSZ.3335.)
HU - 2225 Üllő
Tel.: +36 (06)29-522 400 Fax: +36 (06)29-522 410
www.herz-hungaria.hu, herz@herz-hungaria.hu

Ferz "Bulgaria OOD

Boul. Assen Yordanov 10
BG - 1592 Sofia
Tel.: +359 (0)2 - 9790351 Fax: +359 (0)2 - 9790793
www.herz-bulgaria.com, office@herz-bulgaria.com

Ferz I mbJ

Kunststoff- & Wärmetechnologie
Am Arenberg 26a
DE - 86456 Gablingen
Tel.: +49 (0)8230-85085 Fax: +49 (0)8230-85087
www.herz-gmbh.com, robert.einberger@herz-gmbh.com

Herz "Austria GmbH

Kunststoff- & Wärmetechnologie
Johann-Galler-Str. 20 IZ - NÖ - Nord
AT - 2120 Wolkersdorf i. Weinviertel
Tel.: +43 (0)2245-82494-0 Fax: +43 (0)2245-82494-9
www.herz-austria.at, herz.wolkersdorf@herz-gmbh.com

Ferz Rolska 'Up&'b0b0

Technologie obróbki tworzyw sztucznych
ul. Wiernicza 110
PL - 02-952 Warszawa
Tel.: +48 (0)22-8428583 Fax: +48 (0)22-8429700
www.herz-polska.pl, herz.polska@herz-gmbh.com

Kursy szkoleniowe w siedzibie naszej firmy - 24-godzinny serwis