

G 42

Granulators

Mod. G42-70

Mod. G42-90

Caratteristiche tecniche

- Idonei per soffiaggio e iniezione
- Due modelli base disponibili in più di 50 versioni
- Tramoggia ribaltabile con meccanismo per una facile pulizia e manutenzione
- Camera di taglio a sviluppo super tangenziale
- Piastre laterali ad alta resistenza
- Taglio a doppia inclinazione
- Lama rotante con alta inclinazione
- Assenza di polvere ed alta efficienza energetica

Technical data


- Suitable for blow moulding and injection moulding applications
- Two basic models, over 50 versions available
- Tilting hopper with screw jack mechanism for easier cleaning and maintenance
- Super tangential cutting chamber
- High resistant side plates
- Double angle cut
- High inclination rotating knife
- No dust and energy high efficiency



applications





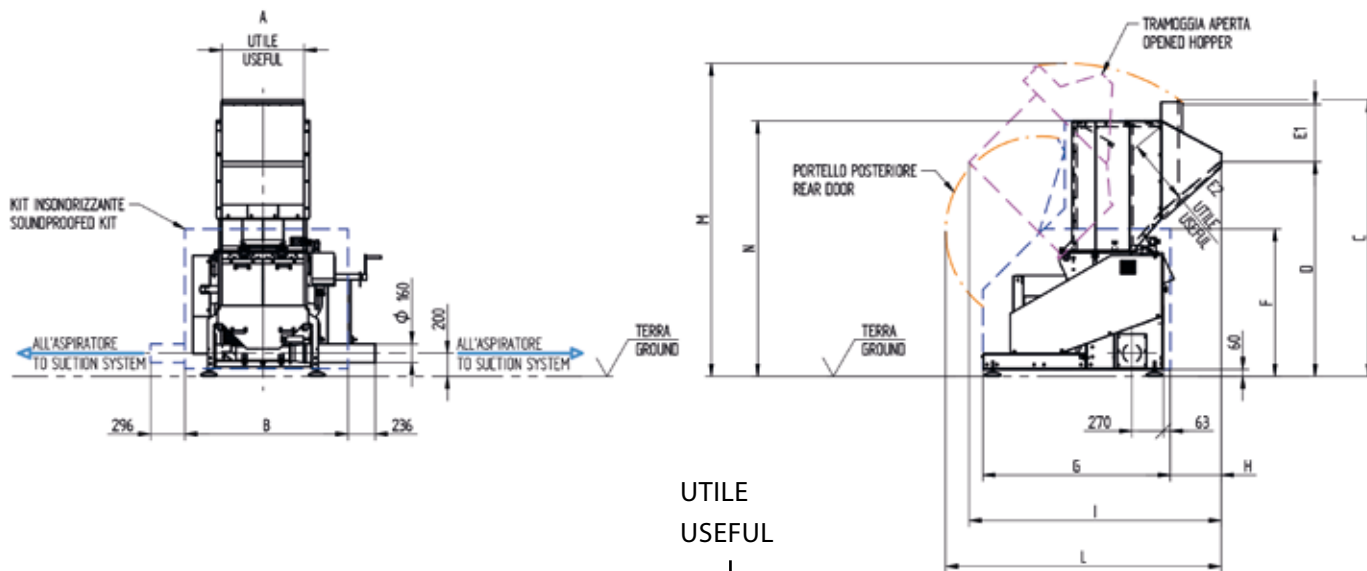





cmg-granulators.com



	A	B	C	D	E1	E2	F	G	H	I	L	M	N
G42-70 (17x28)	712	1410	2385	1850	494	563	1270	1620	440	2180	2380	2700	2200
G42-90 (17x36)	913	1610	2385	1850	494	563	1270	1620	440	2180	2380	2700	2200



	 mm	 n°	 n°	 mm	 RPM	 Ø mm	 KW	 Kg/H
G42-70	710x560	3	4	420	450	8	22 (30)	350-500
G42-90	913x560	3	4	420	450	8	30 (37)	500-700

