







TEHNOS

Od ponad 40 lat budujemy dobre relacje, które są podstawą pełnego szacunku podejścia do środowiska, naszych partnerów, klientów, dostawców, pracowników i wszystkich z którymi współpracujemy. Nasza odwaga, wiedza, umiejętności, innowacje, pilność i pomysłowość pozwalają nam być szybkimi i elastycznymi.

Jesteśmy zorientowaną na rozwój, rodzinną firmą, która dzięki naszym zaawansowanym rozwiązaniom w dziedzinie technologii, jakości, sprzedaży i działań posprzedażowych - spełnia oczekiwania naszych partnerów na światowym rynku, oferując wysokiej jakości maszyny w konkurencyjnych cenach. Produkujemy maszyny rolnicze i jesteśmy również obecni w branżach

przyczep kempingowych, motoryzacyjnej i sprzętu AGD. Dostępne 18.424 m² powierzchni produkcyjnej, wyposażonej w nowoczesny sprzęt technologiczny i robotyczny, pozwala nam pozostawać kreatywnymi i zapewniać zrównoważoną przyszłość we współpracy z naszymi klientami i partnerami.

Anton
Anton Kisovar

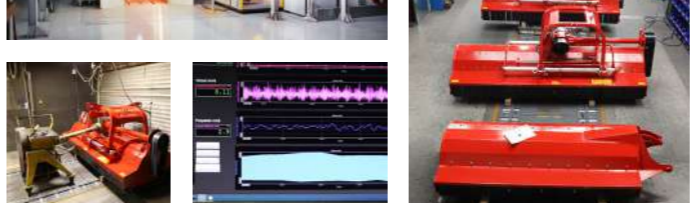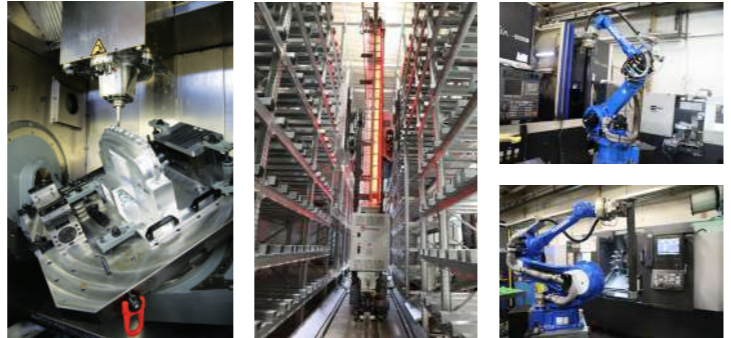

NOWOCZESNA I ZAUTOMATYZOWANA TECHNOLOGIA TO GWARANCJA DOBREJ JAKOŚCI







PATENTY

ROTOR LOW VIB – LW



Opatentowane rozmieszczenie bijaków na rotorze zapewnia mniej wibracji. Oznacza to płynną pracę i dłuższą żywotność maszyny. Minimalne naprężenia zginające i deformacje są widoczne na schemacie. Patent Low Vib (LW), czyli niskie wibracje, pozwala na szybsze obracanie się rotora przy większej prędkości obwodowej bijaków, która znacznie wzmacnia efekt mulczowania.

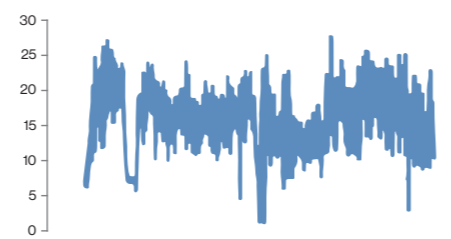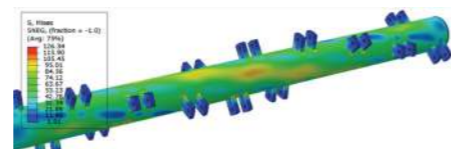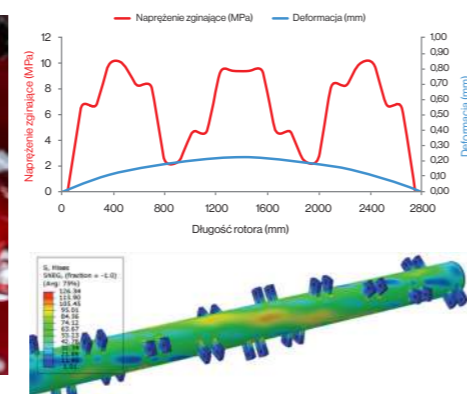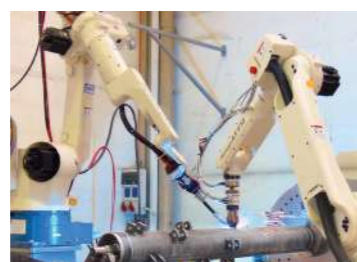



HYDRAULICZNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA (MBP)

Opatentowany przez TEHNOS hydrauliczny system zabezpieczenia przesuwu równoległobocznego zapewnia przesunięcie kosiarki bocznej i odciążenie układu zawieszenia po dojechaniu do przeszkody. Powrót maszyny do pozycji roboczej umożliwia siłownik hydrauliczny.



PRZEKŁADNIA ZĘBATA (MU GT)

Opatentowana wersja kosiarki białkowej z przekładnią zębatą zmniejsza szerokość całkowitą maszyny i zwiększa efektywność przenoszenia mocy o 4%. Dzięki temu kosiarka białkowa może pracować z większą prędkością roboczą, zapewnia większą trwałość i mniejsze zużycie paliwa.

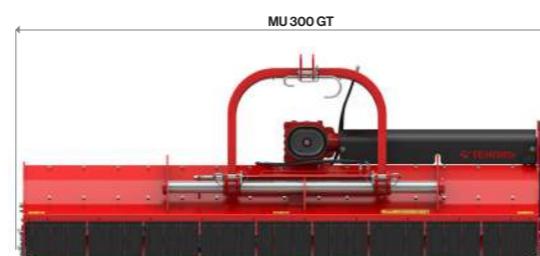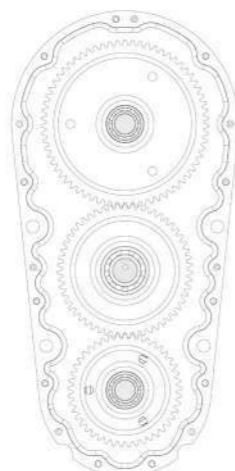

INNOWACJE


“ Ważne jest by nigdy nie przestać pytać. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. ”

Albert Einstein



ELEKTRYCZNA KOSIARKA BIJAKOWA UNIWERSALNA MU 300E


Elektryczna kosiarka białkowa przyszłości z silnikiem elektrycznym zintegrowanym bezpośrednio z rotorem. Moment obrotowy nie jest przenoszony na wirnik z ciągnika za pośrednictwem przekładni mechanicznych, lecz przekazywana jest energia elektryczna, co zmniejsza straty, ułatwia konserwację i umożliwia ostrzejsze kąty pracy.



PATENT PENDING

ZWIĘKSZONA SZEROKOŚĆ ROBOCZA (MU 330 GT)

Kosiarka białkowa MU 330 GT o szerokości roboczej 330 cm posiada opatentowaną konstrukcję przekładni zębatej, która poprawia wydajność przenoszenia mocy i zmniejsza szerokość transportową do 336 cm.



PRZEDNIA BOCZNA KOSIARKA DO ŁĘCINY (MBPK 170)

Przednia elastyczna boczna kosiarka umożliwia jednoczesne mulczowanie łączy i zbiór ziemniaków przy użyciu kombajnu do ziemniaków holowanego przez ciągnik.



1. UNIWERSALNE KOSIARKI BIJAKOWE




UNIWERSALNA KOSIARKA BIJAKOWA **PROFI**




MU 130 LW	MU 150 LW	MU 170 LW	MU 200 LW	MU 220 LW	
130	150	170	200	220	Szerokość robocza (cm)
41	41	51	51	51	Przesunięcie maszyny (cm)
3	4	4	4	5	Liczba pasów (szt.)
168	168	168	168	168	Średnica wirnika (mm)
12	14	16	18	20	Liczba bijaków (szt.)
1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	Waga bijaka (kg)
✓	✓	✓	✓	✓	Podwójna obudowa
3	3	3	3	3	Rzędy przeciwnoży
✓	✓	✓	✓	✓	Uchylna kłapa
8	9	10	12	13	Noże podnoszące (szt.)
22 - 37	29 - 48	33 - 55	40 - 63	48 - 74	Moc ciągnika (kW)
30 - 50	40 - 65	45 - 75	55 - 85	65 - 100	Moc ciągnika (KM)
488	553	593	652	692	Waga maszyny (kg)

MU PROFI 130-220 | \varnothing 168mm

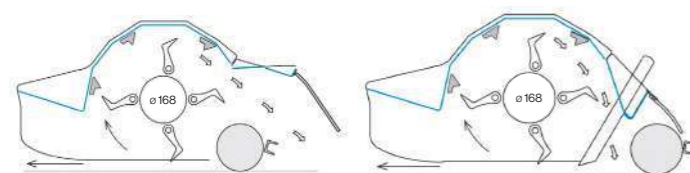

AKCESORIA:

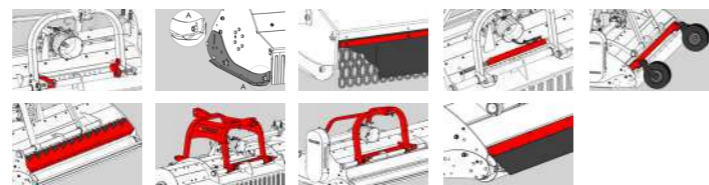


UNIWERSALNA KOSIARKA BIJAKOWA **LIGHT**




MUL 110 LW	MUL 130 LW	MUL 150 LW	MUL 170 LW	MUL 200 LW	MUL 220 LW	
110	130	150	170	200	220	Szerokość robocza (cm)
28	41	41	51	51	51	Przesunięcie maszyny (cm)
3	3	3	4	4	5	Liczba pasów (szt.)
139	139	139	139	139	139	Średnica wirnika (mm)
10	12	14	16	18	20	Liczba bijaków (szt.)
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	Waga bijaka (kg)
2	2	2	2	2	2	Rzędy przeciwnoży
15 - 29	18 - 33	26 - 40	29 - 44	37 - 51	44 - 59	Moc ciągnika (kW)
20 - 40	25 - 45	35 - 55	40 - 60	50 - 70	60 - 80	Moc ciągnika (KM)
332	360	404	451	487	525	Waga maszyny (kg)

MUL LIGHT 110-220 | \varnothing 139mm



AKCESORIA:

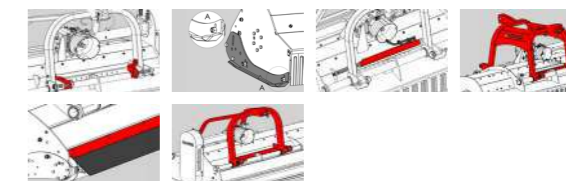


UNIWERSALNA KOSIARKA BIJAKOWA **PROFI**



MU 250 LW	MU 280 LW	MU 300 LW	
250	280	300	Szerokość robocza (cm)
58	58	58	Przesunięcie maszyny (cm)
5	5	5	Liczba pasów (szt.)
219	219	219	Średnica wirnika (mm)
22	26 / 48	28	Liczba bijaków (szt.)
1,4	1,4	1,4	Waga bijaka (kg)
✓	✓	✓	Podwójna obudowa
3	3	3	Rzędy przeciwnoży
✓	✓	✓	Uchylna kłapa
59 - 88	66 - 96	81 - 110	Moc ciągnika (kW)
80 - 120	90 - 130	110 - 150	Moc ciągnika (KM)
950	1062	1120	Waga maszyny (kg)

MU PROFI 250-300 | \varnothing 219mm

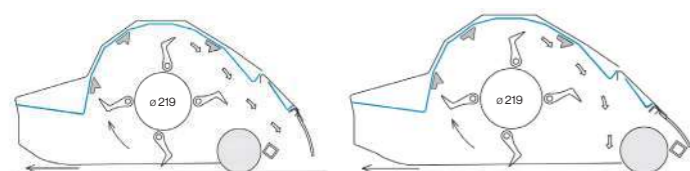

AKCESORIA:




UNIWERSALNA KOSIARKA BIJAKOWA **SIMPLE**



MULS 110 LW	MULS 130 LW	MULS 150 LW	MULS 170 LW	
110	130	150	170	Szerokość robocza (cm)
25	40	40	40	Przesunięcie maszyny (cm)
3	3	3	3	Liczba pasów (szt.)
114	114	114	114	Średnica wirnika (mm)
10	12	14	16	Liczba bijaków (szt.)
1,0	1,0	1,0	1,0	Waga bijaka (kg)
1	1	1	1	Rzędy przeciwnoży
11 - 26	15 - 29	18 - 33	22 - 37	Moc ciągnika (kW)
15 - 35	20 - 40	25 - 45	30 - 50	Moc ciągnika (KM)
254	274	302	328	Waga maszyny (kg)

MULS SIMPLE 110-170 | \varnothing 114mm






UNIWERSALNA KOSIARKA BIJAKOWA **HEAVY**



MUH 280 LW	MUH 300 LW	
280	300	Szerokość robocza (cm)
70	70	Przesunięcie maszyny (cm)
5	5	Liczba pasów (szt.)
244	244	Średnica wirnika (mm)
32 + 32	34 + 34	Liczba bijaków + noże (szt.)
1,8 / 2,2	1,8 / 2,2	Waga bijaka / noża (kg)
✓	✓	Podwójna obudowa
✓	✓	Dodatkowa blacha odporna na zużycie
3	3	Rzędy przeciwnoży
✓	✓	Uchylna kłapa
110 - 190	125 - 200	Moc ciągnika (kW)
150 - 250	170 - 270	Moc ciągnika (KM)
2006	2140	Waga maszyny (kg)

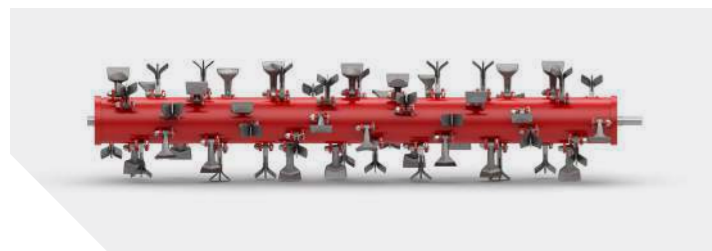


UNIWERSALNA KOSIARKA BIJAKOWA **PROFI**



MU2Z 840 LW	MU2Z 900 LW	
2x280	2x300	Szerokość robocza (cm)
387 / 381 / 375 x 280	407 / 401 / 395 x 280	Wymiary transportowe (A x B) (cm)
+ / - 7°	+ / - 7°	Pływający kąt
2x5	2x5	Liczba pasów (szt.)
219	219	Średnica wirnika (mm)
2x26	2x28	Liczba bijaków (szt.)
1,4	1,4	Waga bijaka (kg)
✓	✓	Podwójna obudowa
3	3	Rzędy przeciwnoży
✓	✓	Uchylna kłapa
162 - 213	176 - 228	Moc ciągnika (kW)
220 - 290	240 - 310	Moc ciągnika (KM)
2940	3080	Waga maszyny (kg)





AKCESORIA:
(MU2Z UND MU2D):

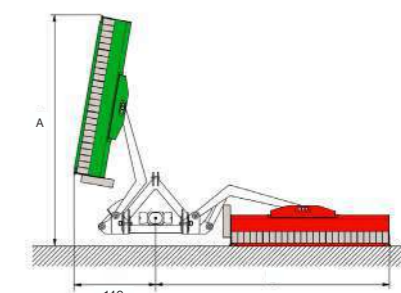

UNIWERSALNA KOSIARKA BIJAKOWA **PROFI**



MU2D 610 LW	
2 x 300	Szerokość robocza (cm)
340 x 236	Wymiary transportowe (A x B) (cm)
+ / - 7°	Pływający kąt
2 x 5	Liczba pasów (szt.)
219	Średnica wirnika (mm)
2 x 28	Liczba bijaków (szt.)
1,4	Waga bijaka (kg)
✓	Podwójna obudowa
3	Rzędy przeciwnoży
✓	Uchylna kłapa
125 - 200	Moc ciągnika (kW)
170 - 270	Moc ciągnika (KM)
3030	Waga maszyny (kg)

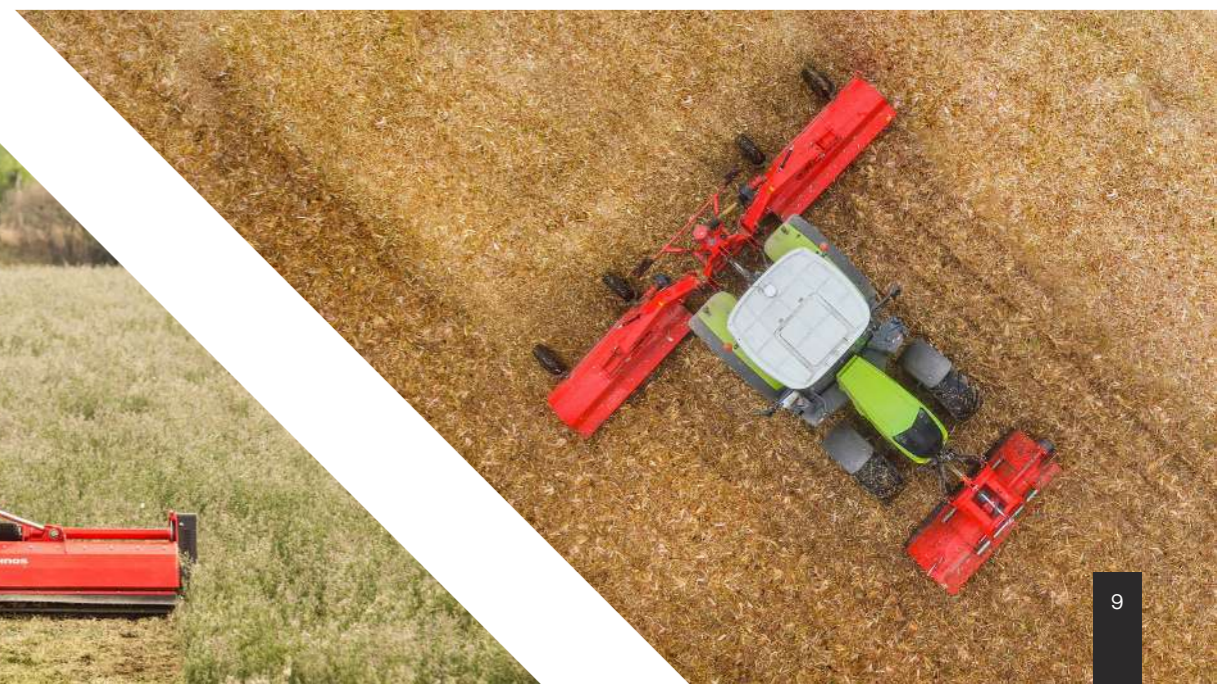

KOSIARKI BIJKOWE BOCZNE





KOSIARKA BIJKOWA BOCZNA **PROFI**



MB 170 LW	MB 200 LW	MB 220 LW	
170	200	220	Szerokość robocza (cm)
4	5	5	Liczba pasów (szt.)
168	168	168	Średnica wimika (mm)
16	18	20	Liczba bijaków (szt.)
1,4	1,4	1,4	Waga bijaka (kg)
✓	✓	✓	Podwójna obudowa
3	3	3	Rzędy przeciwnoży
✓	✓	✓	Uchylna kłapa
+90° / -60°	+90° / -60°	+90° / -60°	Nachylenie robocze
44 - 66	51 - 74	59 - 81	Moc ciągnika (kW)
60 - 90	70 - 100	80 - 110	Moc ciągnika (KM)
946	1004	1042	Waga maszyny (kg)
4000	4500	5000	Min. waga ciągnika (kg)

MB PROFI 170-220 | Ø 168 mm


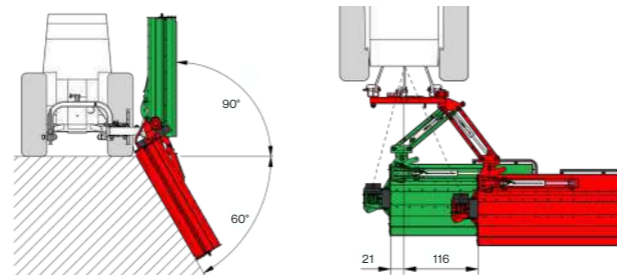
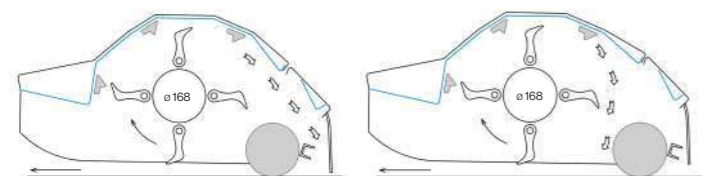


KOSIARKA BIJKOWA BOCZNA **SIMPLE**



MBLS 110 LW	MBLS 130 LW	MBLS 150 LW	MBLS 170 LW	
110	130	150	170	Szerokość robocza (cm)
3	3	3	3	Liczba pasów (szt.)
114	114	114	114	Średnica wimika (mm)
10	12	14	16	Liczba bijaków (szt.)
1,0	1,0	1,0	1,0	Waga bijaka (kg)
1	1	1	1	Rzędy przeciwnoży
+90° / -50°	+90° / -50°	+90° / -50°	+90° / -50°	Nachylenie robocze
18 - 33	22 - 37	26 - 40	33 - 48	Moc ciągnika (kW)
25 - 45	30 - 50	35 - 55	45 - 65	Moc ciągnika (KM)
379	398	424	444	Waga maszyny (kg)
1500	1700	1900	2000	Min. waga ciągnika (kg)

MBLS SIMPLE 110-170 | Ø 114 mm






KOSIARKA BIJKOWA BOCZNA **LIGHT**



MBL 150 LW	MBL 170 LW	MBL 200 LW	
150	170	200	Szerokość robocza (cm)
3	4	4	Liczba pasów (szt.)
139	139	139	Średnica wimika (mm)
14	16	18	Liczba bijaków (szt.)
1,0	1,0	1,0	Waga bijaka (kg)
2	2	2	Rzędy przeciwnoży
+90° / -60°	+90° / -60°	+90° / -60°	Nachylenie robocze
37 - 51	40 - 59	48 - 63	Moc ciągnika (kW)
50 - 70	55 - 80	65 - 85	Moc ciągnika (KM)
528	566	602	Waga maszyny (kg)
3000	3500	4000	Min. waga ciągnika (kg)

MBL LIGHT 150-200 | Ø 139 mm



3.

KOSIARKI BIJAKOWE BOCZNE RUCHOME







KOSIARKA BIJAKOWA BOCZNA RUCHOMA **PROFI**



MBP 200 LW	MBP 220 LW	MBP 250 LW	MBP 280 LW	
200	220	250	280	Szerokość robocza (cm)
306	326	352	382	Wysokość transportowa (cm)
5	5	5	5	Liczba pasów (szt.)
194	194	194	194	Średnica wirnika (mm)
18	20	22	26	Liczba bijaków (szt.)
1,4	1,4	1,4	1,4	Waga bijaka (kg)
✓	✓	✓	✓	Podwójna obudowa
3	3	3	3	Rzędy przeciwnoży
✓	✓	✓	✓	Uchylna kłapa
+ 90° / - 60°	+ 90° / - 60°	+ 90° / - 60°	+ 90° / - 60°	Nachylenie robocze
51 - 81	59 - 88	70 - 99	77 - 107	Moc ciągnika (kW)
70 - 110	80 - 120	95 - 135	105 - 145	Moc ciągnika (KM)
1442	1486	1545	1604	Waga maszyny (kg)
4000	4500	5000	5500	Min. waga ciągnika (kg)

MBP PROFI 200-280 | ø 194 mm






KOSIARKA BIJAKOWA BOCZNA RUCHOMA **LIGHT**



MBPL 150 LW	MBPL 170 LW	MBPL 200 LW	
150	170	200	Szerokość robocza (cm)
244	264	294	Wysokość transportowa (cm)
4	4	4	Liczba pasów (szt.)
139	139	139	Średnica wirnika (mm)
14	16	18	Liczba bijaków (szt.)
1,0	1,0	1,0	Waga bijaka (kg)
2	2	2	Rzędy przeciwnoży
+ 90° / - 60°	+ 90° / - 60°	+ 90° / - 60°	Nachylenie robocze
33 - 48	37 - 55	44 - 59	Moc ciągnika (kW)
45 - 65	50 - 75	60 - 80	Moc ciągnika (KM)
627	650	691	Waga maszyny (kg)
2500	3000	3500	Min. waga ciągnika (kg)

MBPL LIGHT 150-200 | ø 139 mm

AKCESORIA:



4.

ROZDRABNIACZE POLOWE





ROZDRABNIACZ POLOWY **PROFI**



MP 250 LW	MP 280 LW	
250	280	Szerokość robocza (cm)
58	58	Przesunięcie maszyny (cm)
5	5	Liczba pasów (szt.)
219	219	Średnica wirnika (mm)
22 / 66	26 / 78	Liczba bijaków / noże (szt.)
1,8 / 2,2	1,8 / 2,2	Waga bijaka / noż (kg)
✓	✓	Podwójna obudowa
3	3	Rzędy przeciwnoży
✓	✓	Uchylna kłapa
55 - 88	63 - 96	Moc ciągnika (kW)
75 - 120	85 - 130	Moc ciągnika (KM)
944	1021	Waga maszyny (kg)

MP PROFI 250-280 | ø 219 mm

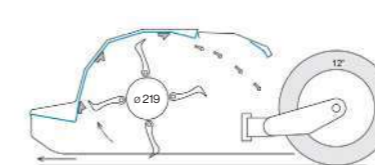

AKCESORIA:




ROZDRABNIACZ POLOWY **LIGHT**



MPL 250 LW	MPL 280 LW	
250	280	Szerokość robocza (cm)
48	48	Przesunięcie maszyny (cm)
5	5	Liczba pasów (szt.)
194	194	Średnica wirnika (mm)
22 / 66	26 / 78	Liczba bijaków / noże (szt.)
1,8 / 2,2	1,8 / 2,2	Waga bijaka (kg)
2	2	Rzędy przeciwnoży
✓	✓	Uchylna kłapa
51 - 74	59 - 81	Moc ciągnika (kW)
70 - 100	80 - 110	Moc ciągnika (KM)
800	870	Waga maszyny (kg)

MPL LIGHT 250-280 | ø 194 mm



AKCESORIA:



5.

KOSIARKI PIEŁĘGNACYJNE

KOSIARKA PIEŁĘGNACYJNA **PROFI**



MT 180	MT 230	MT 260	
180	230	260	Szerokość robocza (cm)
3	3	4	Liczba pasów (szt.)
3	3	4	Liczba wirników (szt.)
3 x 4	3 x 6	4 x 4	Liczba noży (szt.)
51	62	62	Przesunięcie maszyny (cm)
29 - 48	37 - 55	40 - 59	Moc ciągnika (kW)
40 - 65	50 - 75	55 - 80	Moc ciągnika (KM)
532	630	822	Waga maszyny (kg)

KOSIARKA PIEŁĘGNACYJNA **VARIO PROFI**



MTV 3



MTV 2

MTV 2 125/160	MTV 2 145/195	MTV 3 190/260	MTV 3 215/290	
125/160	145/195	190/260	215/290	Szerokość robocza (cm)
2	2	3	3	Liczba wirników (szt.)
2 x 2	2 x 2	3 x 4	3 x 4	Liczba noży (szt.)
34	50	71	78	Przesunięcie maszyny (cm)
29 - 51	29 - 51	37 - 55	37 - 55	Moc ciągnika (kW)
40 - 70	40 - 70	50 - 75	50 - 75	Moc ciągnika (KM)
495	559	666	750	Waga maszyny (kg)



MTV + P20



MTV + P20



MT + P80



MUS + P80



MU + P80

KOSIARKA PIEŁĘGNACYJNA **LIGHT**



MTL 120	MTL 150	MTL 180	MTL 210	
120	150	180	210	Szerokość robocza (cm)
2	2	2	2	Liczba pasów (szt.)
3	3	3	3	Liczba wirników (szt.)
3	3	3	3	Liczba noży (szt.)
15 - 33	22 - 40	26 - 44	29 - 48	Moc ciągnika (kW)
20 - 45	30 - 55	35 - 60	40 - 65	Moc ciągnika (KM)
188	198	220	400	Waga maszyny (kg)

6.

KOSIARKI **SADOWNICZE** BIJAKOWE

KOSIARKA SADOWNICZA **PROFI**



MUS 130 LW	MUS 150 LW	MUS 170 LW	MUS 200 LW	MUS 220 LW	
130	150	170	200	220	Szerokość robocza (cm)
142	162	182	212	232	Szerokość transportowa (cm)
41	41	51	51	51	Przesunięcie maszyny (cm)
4	4	4	4	4	Liczba pasów (szt.)
168	168	168	168	168	Średnica wirnika (mm)
12	14	16	18	20	Liczba bijaków (szt.)
1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	Waga bijaka (kg)
✓	✓	✓	✓	✓	Podwójna obudowa
3	3	3	3	3	Rzędy przeciwnoży
✓	✓	✓	✓	✓	Uchwyt noży podnoszących
8	9	10	12	13	Noże podnoszące (szt.)
22 - 37	29 - 48	33 - 51	37 - 51	44 - 70	Moc ciągnika (kW)
30 - 50	40 - 65	45 - 70	50 - 75	60 - 95	Moc ciągnika (KM)
543	588	644	708	748	Waga maszyny (kg)

KOSIARKA **PODKORONOWA ŻYŁKOWA**



P20



P80

P20 L	P20 D	P80 L	P80 D	
20	20	80	80	Szerokość robocza (cm)
1000	1000	2000	2000	Liczba obrotów (min ⁻¹)
15 - 20	15 - 20	25 - 30	25 - 30	Przepływ oleju (l/min)
180	180	180	180	Wymagane ciśnienie oleju (bar)
45	45	65	65	Waga maszyny (kg)



WYGARNIACZ POŁOZY



MRC 500	
220	Min. szerokość robocza (cm)
500	Max. szerokość robocza (cm)
150-200	Liczba obrotów (min ⁻¹)
20	Przepływ oleju (l/min)
315	Waga maszyny (kg)

7. SPECJALISTYCZNE KOSIARKI BIJAKOWE



KOSIARKA LEŚNA LIGHT



MGL 170 LW	MGL 220 LW	MGL BIG 170 LW	MGL BIG 220 LW	
170	220	170	220	Szerokość robocza (cm)
5	5	5	5	Liczba pasów (szt.)
244	244	406	406	Średnica wirnika (mm)
30	40	36	48	Liczba bijaków (szt.)
2,14	2,14	1,78	1,78	Waga bijaka (kg)
✓	✓	✓	✓	Podwójna obudowa
✓	✓	✓	✓	Dodatkowa blacha odporna na zużycie
2	2	2	2	Rzędy przeciwnoży
60 - 74	74 - 103	60 - 74	74 - 103	Moc ciągnika (kW)
80 - 110	100 - 140	80 - 110	100 - 140	Moc ciągnika (KM)
1144	1343	1294	1530	Waga maszyny (kg)



MULCZER DO SZPARAGÓW PROFI



MPS 150 LW	MPS2Z 540 LW	MPS2Z 870 LW	
150	2 x 150	2 x 150	Szerokość robocza (cm)
238	290	290	Szerokość transportowa (cm)
5	2 x 5	2 x 5	Liczba pasów (szt.)
×	+ / - 10°	+ / - 10°	Pływający kąt
194	194	194	Średnica wirnika (mm)
36	2 x 36	2 x 36	Liczba bijaków (szt.)
1,4	1,4	1,4	Waga młota (kg)
48 - 88	96 - 132	96 - 132	Moc ciągnika (kW)
65 - 120	130 - 180	130 - 180	Moc ciągnika (KM)
826	2512	2692	Waga maszyny (kg)



8. UPRAWA POŹNIWNA



KULTYWATOR



OK 4	
250	Szerokość transportowa (cm)
2 x 150	Pojemność zbiornika (l)
33 - 48	Moc ciągnika (kW)
45 - 65	Moc ciągnika (KM)
507	Waga maszyny (kg)
98	Waga urządzenia do nawozu



SADZARKA DO ZIEMNIAKÓW I KULTYWATOR



SK 2	OK 2	
60 - 75	60 - 75	Rozstaw rzędów (cm)
0,1 - 0,3	0,7 - 1	Wydajność (ha/h)
26 - 48	18 - 37	Moc ciągnika (kW)
35 - 65	25 - 50	Moc ciągnika (KM)
300	163	Waga maszyny (kg)



KOPACZKA DO ZIEMNIAKÓW



IK 1D	
170 x 170 x 110	Wymiary maszyny (cm)
0,25	Wydajność (ha/h)
540	Liczba obrotów (min ⁻¹)
45	Wymiary lemiesza (cm)
22 - 40	Moc ciągnika (kW)
30 - 55	Moc ciągnika (KM)
234	Waga maszyny (kg)

* Zdjęcia mają charakter symboliczny i nie odzwierciedlają rzeczywistego stanu maszyny. Dane techniczne oraz wyposażenie maszyny podlegają ciągłemu rozwojowi i mogą różnić się od przedstawionych w broszurze. (A01)



Wybierz swoją kosiarkę bijakową zgodnie z modelem, szerokością roboczą i mocą ciągnika.



UNIERSALNE KOSIARKI BIJAKOWE

Model	Waga maszyny (kg)	kW	7	15	22	29	37	44	51	59	66	74	81	88	96	103	110	Strona
			KM	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	
MULS 110	254		MULS simple															7
MUL 110	332		MUL light															7
MULS 130	274		MULS simple															7
MUL 130	360		MUL light															7
MU 130	488		MU profi															6
MUS 130	543		MUS profi															15
MULS 150	302		MULS simple															7
MUL 150	404		MUL light															7
MU 150	553		MU profi															6
MUS 150	588		MUS profi															15
MULS 170	328		MULS simple															7
MUL 170	451		MUL light															7
MU 170	593		MU profi															6
MUS 170	644		MUS profi															15
MUL 200	487		MUL light															7
MU 200	652		MU profi															6
MUS 200	708		MUS profi															15
MUL 220	525		MUL light															7
MU 220	692		MU profi															6
MUS 220	748		MUS profi															15
MPL 250	800		MPL light															13
MP 250	944		MP profi															13
MU 250	950		MU profi															6
MPL 280	870		MPL light															13
MP 280	1021		MP profi															13
MU 280	1062		MU profi															6
MU 300	1120		MU profi															6

KOSIARKI BIJAKOWE BOCZNE

Model	Min. waga ciągnika (kg)	Waga maszyny (kg)	kW	15	22	29	37	44	51	59	66	74	81	88	96	103	110	Strona
			KM	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	
MBLS 110	1500	379	MBLS simple															11
MBLS 130	1750	398	MBLS simple															11
MBLS 150	2000	424	MBLS simple															11
MBPL 150	2500	627	MBPL light															12
MBL 150	3000	528	MBL light															10
MBLS 170	2500	444	MBLS simple															11
MBPL 170	3000	650	MBPL light															12
MBL 170	3500	566	MBL light															10
MB 170	4000	946	MB profi															10
MBPL 200	3500	691	MBPL light															12
MBL 200	4000	602	MBL light															10
MB 200	5000	1004	MB profi															10
MBP 200	4000	1442	MBP profi															12
MB 220	5000	1042	MB profi															10
MBP 220	4500	1486	MBP profi															12
MBP 250	5000	1545	MBP profi															12
MBP 280	5500	1604	MBP profi															12

ZESTAWY

Model	Szerokość robocza (cm)	Waga maszyny (kg)	kW	110	118	125	132	140	147	154	162	169	176	184	191	199	206	213	221	228	Strona
			KM	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	
MUH 280	280	2006	MUH profi																		8
MUH 300	300	2140	MUH profi																		8
MU 280	500	1062	MU profi + MB profi																	6	
MB 220		1042	MU profi + MB profi																	10	
MU 300	520	1120	MU profi + MB profi																	6	
MB 220		1042	MU profi + MB profi																	10	
MU 280	560	1062	MU profi + MBP profi																	6	
MBP 280		1604	MU profi + MBP profi																	12	
MU 300	580	1120	MU profi + MBP profi																	6	
MBP 280		1604	MU profi + MBP profi																	12	
MU2D 610	610	3030	MU2D profi																		8
MU 280	840	1062	MU profi + MU2Z profi																	6	
MU2Z 840		2940	MU profi + MU2Z profi																	9	
MU 300	900	1120	MU profi + MU2Z profi																	6	
MU2Z 900		3080	MU profi + MU2Z profi																	9	



MU PROFI



MUL LIGHT



MULS SIMPLE



MP PROFI



MPL LIGHT



MUS PROFI



MB PROFI



MBL LIGHT




MBLS SIMPLE




MBP PROFI




MBPL LIGHT



MB + MU



MBP + MU

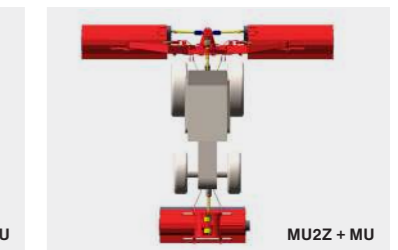

MU2Z + MU



TEHNOS d.o.o.
Cesta ob železnici 1
SI-3310 Žalec
Slovenia

☎ +386 3 713 30 50
✉ info@tehnos.si

f in @ ▶



www.tehnos.si

