

KATALOG MASZYN



2022

SORPAC SP.J.
ul.Golska 56, 63-233 Jaraczewo
POLSKA
tel. +48 62 307 09 50
www.sorpac.pl
biuro@sorpac.pl

WAGI AUTOMATYCZNE TAŚMOWE - WAGOWORKOWNICE

Typ	AW115	AW116	AW120
Przeznaczenie	Ważenie warzyw i owoców	Ważenie warzyw i owoców	Ważenie warzyw i owoców
Metoda pakowania	Pakowanie ręczne	Pakowanie ręczne	Pakowanie ręczne
Wydajność	do 4 t/godz. *	do 4,2 t/godz. *	do 4 t/godz. *
Zakres ważenia	1-15kg	1-20kg	1-15kg
Zasilanie	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Wyposażenie standardowe	7" dotykowy panel sterujący	7" dotykowy panel sterujący	7" dotykowy panel sterujący
	1 taśma PVC z atestem FDA	2 taśmy PVC z atestem FDA	1 taśma PVC z atestem FDA
	zbiornik ważący	zbiornik ważący	zbiornik ważący
	2 wymienne leje zsypanne	2 wymienne leje zsypanne	2 wymienne leje zsypanne
	kłapa blokująca towar	kłapy blokujące towar	kłapa blokująca towar
	burty wykonane ze stali kwasoodpornej	burty wykonane ze stali kwasoodpornej	maszyna wykonana w całości ze stali kwasoodpornej
	koła transportowe	koła transportowe	koła transportowe
	malowana proszkowo	malowana proszkowo	malowana proszkowo
Wyposażenie dodatkowe			
<i>Konstrukcja ze stali kwasoodpornej</i>	TAK	TAK	TAK
<i>Taśmociąg do ręcznego zgrzewania/zaszywania worków (malowany)</i>	TAK	TAK	TAK
<i>1- nitkowa ręczna zaszywarka do worków Fischbein</i>	TAK	TAK	TAK
<i>1- nitkowa ręczna zaszywarka do worków NewLong</i>	TAK	TAK	TAK
<i>Zgrzewarka do worków foliowych</i>	TAK	TAK	TAK
<i>Statyw do zaszywarki /zgrzewarki</i>	TAK	TAK	TAK
<i>Taśma dostosowana do ujemnych temperatur</i>	x	x	TAK





WAGI AUTOMATYCZNE TAŚMOWE - WAGOWORKOWNICE

Typ	AW312	AW412	AW550
Przeznaczenie	Ważenie warzyw i owoców	Ważenie warzyw i owoców	Ważenie materiałów sypkich
Metoda pakowania	Pakowanie ręczne, współpraca z raszłownicą	Pakowanie ręczne, współpraca z raszłownicą	Pakowanie ręczne, współpraca z taśmociągiem
Wydajność	do 6 t/godz. *	do 6 t/godz. *	do 5 t/godz. *
Zakres ważenia	1-30kg	1-25kg	1-50kg
Zasilanie	jednofazowe 230V 50Hz	jednofazowe 230V 50Hz	jednofazowe 230V 50Hz
Wypożyczenie standardowe	7" dotykowy panel sterujący	7" dotykowy panel sterujący	7" dotykowy panel sterujący
	2 taśmy PVC z atestem FDA	1 taśma PVC z atestem FDA	1 taśma dozująca "jodełka"
	zbiornik ważący	zbiornik ważący	lej zsypany
	2 wymienne leje zsypane	2 wymienne leje zsypane	pneumatyczny mechanizm zawieszania worka
	kłapy blokujące towar	kłapa blokująca towar	kanal do odciągu pyłu
	burty wykonane ze stali kwasoodpornej	burty wykonane ze stali kwasoodpornej	burty dodatkowo uczczelnione
	koła transportowe	koła transportowe	koła transportowe
	malowana proszkowo	malowana proszkowo	malowana proszkowo
Wypożyczenie dodatkowe			
<i>Konstrukcja ze stali kwasoodpornej</i>	TAK	TAK	TAK
<i>Zbiornik o pojemności 50kg</i>	TAK	TAK	TAK
<i>Taśmociąg do ręcznego zgrzewania/zaszywania worków</i>	TAK	TAK	TAK
<i>1- nitkowa ręczna zaszywarka do worków Fischbein</i>	TAK	TAK	TAK
<i>1- nitkowa ręczna zaszywarka do worków NewLong</i>	TAK	TAK	TAK
<i>Zgrzewarka do worków foliowych</i>	TAK	TAK	TAK
<i>Statyw do zaszywarki /zgrzewarki</i>	TAK	TAK	TAK



WAGI AUTOMATYCZNE TAŚMOWE - WAGOWORKOWNICE

Typ	AW215	AW216
Przeznaczenie	Ważenie mrożonek, drobnych warzyw czy materiałów (np. fasola, orzechy)	Ważenie mrożonek, drobnych warzyw czy materiałów (np. fasola, orzechy)
Metoda pakowania	Pakowanie ręczne, współpraca z klipsem	Pakowanie ręczne, współpraca z klipsem
Wydajność	do 2 t/godz. *	do 2 t/godz. *
Zakres ważenia	0,5-10 kg	0,2-2 kg
Zasilanie	jednofazowe 230V 50Hz	jednofazowe 230V 50Hz
Wyposażenie standardowe	7" dotykowy panel sterujący	7" dotykowy panel sterujący
	dwa dozowniki wibracyjne	dwa dozowniki wibracyjne
	zbiornik ważący	dwa zbiorniki ważące
	taśmociąg załadowniczy	taśmociąg załadowniczy
	kłapy blokujące towar	kłapy blokujące towar
	całość wykonana ze stali kwasoodpornej	całość wykonana ze stali kwasoodpornej
	koła transportowe	koła transportowe
Wyposażenie dodatkowe		
<i>Taśmociąg do ręcznego zgrzewania/zaszywania worków</i>	TAK	TAK
<i>1- nitkowa ręczna zaszywarka do worków Fischbein</i>	TAK	TAK
<i>1- nitkowa ręczna zaszywarka do worków NewLong</i>	TAK	TAK
<i>Zgrzewarka do worków foliowych</i>	TAK	TAK
<i>Statyw do zaszywarki /zgrzewarki temperatur</i>	TAK	TAK
	TAK	TAK

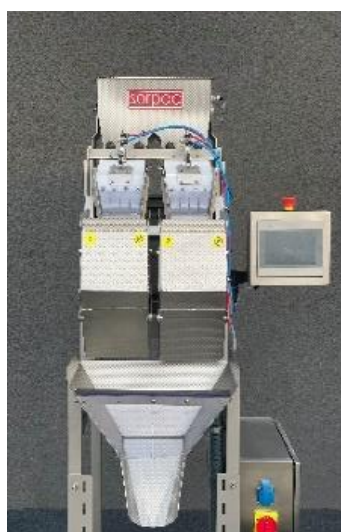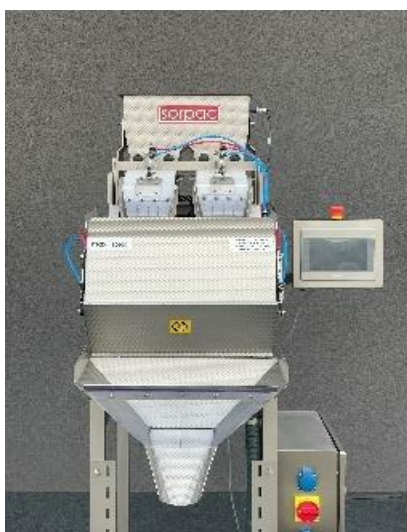

RASZLOWNICE, MASZYNY PAKUJĄCE

Typ	RN01	RF900	RF100
Przeznaczenie	Pakowanie warzyw i owoców w worek siatkowy	Pakowanie warzyw i owoców w worek siatkowy	Pakowanie warzyw i owoców w worek siatkowy
Głowica szyjąca	jedno-nitkowa głowica szyjąca model New Long NP-07	dwu-nitkowa głowica szyjąca model Yao-Han F900	dwu-nitkowa głowica szyjąca model Fischbein F100
Wydajność	do 6 t/godz. *	do 10 t/godz. *	do 12 t/godz. *
Rozmiar opakowania	2-25 kg	2-25 kg	2-25 kg
Zasilanie	3x400V	3x400V	3x400V
Wyposażenie standardowe	4,3" dotykowy panel sterujący	4,3" dotykowy panel sterujący	4,3" dotykowy panel sterujący
	kanały odprowadzenia dymu	kanały odprowadzenia dymu	kanały odprowadzenia dymu
	koła transportowe	koła transportowe	koła transportowe
	malowana proszkowo	malowana proszkowo	malowana proszkowo
	automatyczny układ smarowania zaszywarki		
Wyposażenie dodatkowe			
<i>Konstrukcja ze stali kwasoodpornej</i>	TAK	TAK	TAK
<i>Czujnik zatkania lejki zsypanego</i>	TAK	TAK	TAK
<i>Podajnik etykiety</i>	TAK	TAK	TAK
<i>Drzwi ochronne</i>	TAK	TAK	TAK
<i>Wentylatory (2szt.)</i>	TAK	TAK	TAK
<i>Wibracja taśmociągu odbiorczego</i>	TAK	TAK	TAK
<i>Wibracja lejki zsypanego</i>	TAK	TAK	TAK
<i>Przebieg podający do współpracy z niższymi wagami</i>	TAK	TAK	TAK
<i>Drukarka do etykiet (rama rolek, wspornik montażowy i podajnik etykiet)</i>		TAK	



MASZYNA DO PAKOWANIA W WOREK FOLIOWY

Type	FW-01/5k	FW-01/10k
Przeznaczenie	Pakowanie warzyw i owoców w worek foliowy	Pakowanie warzyw i owoców w worek foliowy
Zgrzewanie	grzałka stało-ciepna	grzałka stało-ciepna
Wydajność maksymalna	do 25 paczek/min	do 25 paczek/min
Rozmiar opakowania	1-5 kg	3-10 kg
Zasilanie	3x400V	3x400V
Wyposażenie standardowe	panel dotykowy	panel dotykowy
	czujnik zatkania leja	czujnik zatkania leja
	koła transportowe	koła transportowe
	całość wykonana ze stali kwasoodpornej	całość wykonana ze stali kwasoodpornej
Dodatkowe wyposażenie		
<i>Drukarka do etykiet (rama rolek, wspornik montażowy i podajnik etykiet)</i>	TAK	
<i>Drzwi ochronne</i>	TAK	TAK
<i>Wibracja taśmociągu</i>	TAK	TAK
<i>Wibracja leja zsykowego</i>	TAK	TAK



RASZLOWNICE Z WAGĄ

Typ	AWRM01	AWRM02
Przeznaczenie	Pakowanie warzyw i owoców w worek siatkowy	Pakowanie warzyw i owoców w worek siatkowy
Głowica szyjąca	jedno-nitkowa głowica szyjąca model New Long NP-07	jedno-nitkowa głowica szyjąca model New Long NP-07
Wydajność	do 6 t/godz. *	do 6 t/godz. *
Rozmiar opakowania	2-25 kg (ręcznie 50kg)	2-25 kg (ręcznie 50kg)
Zasilanie	3x400V	3x400V
Wyposażenie standardowe	7" dotykowy panel sterujący	7" dotykowy panel sterujący
	kanały odprowadzenia dymu	kanały odprowadzenia dymu
	koła transportowe	koła transportowe
	malowana proszkowo	malowana proszkowo
	automatyczny układ smarowania zaszywarki jedna taśma ładująca	automatyczny układ smarowania zaszywarki dwie taśmy ładujące
Wyposażenie dodatkowe		
<i>Konstrukcja ze stali kwasoodpornej</i>	TAK	TAK
<i>Czujnik zatkania leja zsywowego</i>	TAK	TAK
<i>Podajnik etykiety</i>	TAK	TAK
<i>Drzwi ochronne</i>	TAK	TAK
<i>Wentylatory (2szt.)</i>	TAK	TAK
<i>Wibracja taśmociągu odbiorczego</i>	TAK	TAK
<i>Wibracja leja zsywowego</i>	TAK	TAK
<i>Wymiana głowicy szyjącej na 2-nitkową YaoHan F900</i>	TAK	TAK
<i>Wymiana głowicy szyjącej na 2-nitkową Fischbein F100</i>	TAK	TAK
<i>Drukarka do etykiet (rama rolek, wspornik montażowy i podajnik etykiet)</i>	TAK	



WAGI KOMBINACYJNE

Typ	MW413	MW813	MW1013
Przeznaczenie	Porcjowanie warzyw i owoców	Porcjowanie warzyw i owoców	Porcjowanie warzyw i owoców
Ilość kanałów	4	8	10
Wydajność	do 6 t/godz. *	do 12 t/godz. *	do 12 t/godz. *
Rozmiar opakowania	1-25 kg (50kg)*	1-25 kg (50kg)*	0,5-25 kg (50kg)*
Zasilanie	3x400V	3x400V	3x400V
Wyposażenie standardowe	7" dotykowy panel sterujący dozowniki wibracyjne klapy blokujące taśmociąg odbiorczy współpraca z dwoma maszynami pakującymi rama z podestem serwisowym części mające styczność z produktem wykonane są ze stali kwasoodpornej tensometry stabilizowane olejem malowana proszkowo		
Wyposażenie dodatkowe			
<i>Konstrukcja ze stali kwasoodpornej</i>	TAK	TAK	TAK
<i>Taśmociąg załadowniczy LBC.340.70</i>	TAK	TAK	TAK
<i>Taśmociąg załadowniczy LBC.360.70</i>	TAK	TAK	TAK
<i>Taśmociąg załadowniczy LBC.380.70</i>	TAK	TAK	TAK
<i>Dopłata do taśmociągu załadowniczego o szerokości 100cm</i>	TAK	TAK	TAK
<i>Dodatkowy załadowniczy taśmociąg poprzeczny BC.120.70</i>	TAK	TAK	TAK
<i>Dopłata do konstrukcji nierdzewnej taśmociągu załadowniczego</i>	TAK	TAK	TAK
<i>Ruchome przegrody do pakowania marchwi, pietruszki</i>	x	TAK	TAK
<i>Taśmociąg odbiorczy dla trzech odbiorników</i>	x	TAK	TAK
<i>Bufor odbiorczy dla małych porcji</i>	x	TAK	TAK



WAGI KOMBINACYJNE

Typ	MW1013 CA	MW1010	MW1210
Przeznaczenie	Porcjowanie warzyw i owoców	Porcjowanie warzyw i owoców	Porcjowanie warzyw i owoców
Ilość kanałów	10	10	12
Wydajność	do 12 t/godz. *	do 12 t/godz. *	do 12 t/godz. *
Rozmiar opakowania	0,5-25 kg (50kg)*	0,5-25 kg (50kg)*	0,5-25 kg (50kg)*
Zasilanie	3x400V	3x400V	3x400V
Wyposażenie standardowe	7" dotykowy panel sterujący		
	dozowniki wibracyjne		
	klapy blokujące		
	taśmociąg odbiorczy		
	współpraca z dwoma maszynami pakującymi		
	rama z podestem serwisowym		
	części mające styczność z produktem wykonane są ze stali kwasoodpornej		
	tensometry stabilizowane olejem		
	malowana proszkowo		
Wyposażenie dodatkowe			
<i>Konstrukcja ze stali kwasoodpornej</i>	TAK	TAK	TAK
<i>Taśmociąg załadowniczy LBC.340.70</i>	TAK	TAK	TAK
<i>Taśmociąg załadowniczy LBC.360.70</i>	TAK	TAK	TAK
<i>Taśmociąg załadowniczy LBC.380.70</i>	TAK	TAK	TAK
<i>Dopłata do taśmociągu załadowniczego o szerokości 100cm</i>	TAK	TAK	TAK
<i>Dodatkowy załadowniczy taśmociąg poprzeczny BC.120.70</i>	TAK	TAK	TAK
<i>Dopłata do konstrukcji nierdzewnej taśmociągu załadowniczego</i>	TAK	TAK	TAK
<i>Ruhome przegrody do pakowania marchwi, pietruszki</i>	TAK	TAK	TAK
<i>Taśmociąg odbiorczy dla trzech odbiorników</i>	TAK	TAK	TAK
<i>Bufor odbiorczy dla małych porcji</i>	TAK	TAK	TAK



WAGI KOMBINACYJNE

Typ	MW920	MW925	MW1120
Przeznaczenie	Porcjowanie warzyw i owoców	Porcjowanie warzyw i owoców	Porcjowanie warzyw i owoców (okrągłe)
Ilość kanałów	9	9	11
Wydajność	do 14 t/godz. *	do 12 t/godz. *	do 14 t/godz. *
Rozmiar opakowania	1-25 kg (50kg)*	1-25 kg (50kg)*	1-25 kg (50kg)*
Zasilanie	3x400V	3x400V	3x400V
Wyposażenie standardowe	7" dotykowy panel sterujący		
	dozowniki taśmowe	dozowniki wibracyjne	
	klapy blokujące		
	taśmociąg odbiorczy		
	współpraca z dwoma maszynami pakującymi		
	rama z podestem serwisowym		
	części mające styczność z produktem wykonane są ze stali kwasoodpornej		
	tensometry stabilizowane olejem		
	malowana proszkowo		
Wyposażenie dodatkowe			
<i>Konstrukcja ze stali kwasoodpornej</i>	TAK	TAK	TAK
<i>Taśmociąg załadowniczy LBC.340.70</i>	TAK	TAK	TAK
<i>Taśmociąg załadowniczy LBC.360.70</i>	TAK	TAK	TAK
<i>Taśmociąg załadowniczy LBC.380.70</i>	TAK	TAK	TAK
<i>Dopłata do taśmociągu załadowniczego o szerokości 100cm</i>	TAK	TAK	TAK
<i>Dodatkowy załadowniczy taśmociąg poprzeczny BC.120.70</i>	TAK	TAK	TAK
<i>Dopłata do konstrukcji nierdzewnej taśmociągu załadowniczego</i>	TAK	TAK	TAK
<i>Ruchome przegrody do pakowania marchwi, pietruszki</i>	TAK	TAK	TAK
<i>Taśmociąg odbiorczy dla trzech odborników</i>	TAK	TAK	TAK
<i>Bufor odbiorczy dla małych porcji</i>	TAK	TAK	TAK



SZCZOTKARKI DO WARZYW

Przeznaczenie		Czyszczenie warzyw na sucho		
Zasilanie		230V lub 400V		
Prędkość obrotowa		180 opr/min.		
Wyposażenie standardowe		wbudowany panel sterujący		
		stała prędkość obrotowa		
		napęd łańcuchowy, łożyskowane napinacze		
		regulacja wysokości i kąta nachylenia		
		malowane proszkowo		
		szerokość 55cm	szerokość 80cm	szerokość 110cm
Ilość szczotek	10 szczotek	B1055	B1080	B1010
	12 szczotek	B1255	B1280	B1210
	14 szczotek	B1455	B1480	X
Wyposażenie dodatkowe				
<i>Konstrukcja ze stali kwasoodpornej</i>		TAK		
<i>Regulacja prędkości (falownik)</i>		TAK	TAK	TAK
<i>Docisk szczotkowy</i>		TAK	TAK	TAK
<i>Pochłaniacz pyłu</i>		TAK		
<i>Separator wymiennie ze szczotką</i>		TAK	TAK	TAK
<i>Zraszacz wody</i>		TAK		
<i>Dodatkowy moduł górnych szczotek</i>		TAK		
<i>Dodatkowa górna szczotka z regulacją prędkości i kierunku</i>		TAK	TAK	TAK



STOŁY SELEKCYJNE

Przeznaczenie		Ręczna selekcja warzyw i owoców		
Zasilanie		230V		
Prędkość liniowa		0,05-0,3 m/s		
Wyposażenie standardowe		rolki z PVC		
		oświetlenie		
		regulacja prędkości (falownik)		
		regulacja wysokości		
		malowane proszkowo		
		szerokość 80cm	szerokość 100cm	szerokość 120cm
Szerokość	200 cm	ST2008	ST2010	ST2012
	250 cm	ST2508	ST2510	ST2512
	300 cm	ST3008	ST3010	ST3012
Wyposażenie dodatkowe				
<i>Konstrukcja ze stali kwasoodpornej</i>		TAK		
<i>Rolki aluminiowe</i>		TAK		
<i>Rolki kwasoodporne</i>		TAK		
<i>Zamiana rolek ta taśmę</i>		TAK		
<i>Podział stołu na 2 sekcje- przegroda + zsypy na odpad</i>		TAK		
<i>Podział stołu na 3 sekcje- 2 przegrody + zsypanie na odpad</i>		TAK		
<i>Taśmocig LBC.250.20 odprowadzający odpad do skrzyni</i>		TAK		

STOŁY OBROTOWE

Średnica	125cm	
	150cm	
Wyposażenie standardowe		konstrukcja ze stali nierdzewnej, regulacja prędkości zasilanie : 230V



BUNKRY / ZASOBNIKI BUFOROWE

Typ	ZB22/2	ZB22/4	ZB22/8
Przeznaczenie	zapewnia stały zapas warzyw przed procesem pakowania	zapewnia stały zapas warzyw przed procesem pakowania	zapewnia stały zapas warzyw przed procesem pakowania
Pojemność	do 2 ton	do 4 ton	do 8 ton
Zasilanie	3x400V	3x400V	3x400V
Wyposażenie standardowe	regulowana szerokość wylotu towaru	regulowana szerokość wylotu towaru	regulowana szerokość wylotu towaru
	kaskada	kaskada	kaskada
	regulacja prędkości	regulacja prędkości	regulacja prędkości
	możliwość ładowania z dwóch stron	możliwość ładowania z dwóch stron	możliwość ładowania z dwóch stron
	malowana proszkowo	malowana proszkowo	malowana proszkowo
Wyposażenie dodatkowe			
<i>taśmociąg załadowniczy</i>	TAK	TAK	TAK
<i>konstrukcja ze stali kwasoodpornej</i>	TAK	TAK	TAK
<i>czujniki wewnątrz</i>	TAK	TAK	TAK
<i>kamera wewnątrz</i>	TAK	TAK	TAK



TAŚMOCIĄG DO NAPEŁNIANIA SKRZYNEK

Typ	BC.400.40.BOX
Przeznaczenie	automatyczne napełnianie skrzynek, kartonów
Wydajność	do 20 skrzynek / min.
Zasilanie	230v 50Hz
Wyposażenie standardowe	napełnianie skrzynek o szerokości do 40cm
	regulacja prędkości
	współpraca z maszynami porcjującymi i ważącymi
	możliwość pracy w obu kierunkach
	regulowana wysokość
malowany mroszkowo	
Wyposażenie dodatkowe	
<i>konstrukcja ze stali kwasoodpornej</i>	TAK

