

POMPY CIEPŁA
TERMOSTAR ECO /
TERMOSTAR ECO PLUS

+++
A
Wydajna powietrzna pompa ciepła, osiągająca efektywność energetyczną A++ przy 55°C i A+++ przy 35°C.

INWERTER
Charakteryzuje się precyzyjną regulacją temperatury wody, wyższą sprawnością, łagodnym rozruchem, szerszym zakresem pracy i dłuższą żywotnością sprężarki.

R32
W pompie zastosowano czynnik chłodniczy R32, charakteryzujący się niskim współczynnikiem tworzenia efektu cieplarnianego.
OGRZEWANIE i CHŁODZENIE
Jest przydatna do ogrzewania i chłodzenia. W zimie może podgrzewać wodę do temperatury 58°C, a latem chłodzić pomieszczenia, gdy temperatury na zewnątrz są wysokie.

< 35 dB
Jedna z najcichszych pomp ciepła na rynku, o maksymalnym poziomie hałasu 42 dB.

MROZOODPORNĄ
TERMOSTAR ECO PLUS posiada dodatkowe elementy grzewcze do pracy w niskich temperaturach.



TERMOSTAR

PARAMETRY TECHNICZNE

Table with 7 columns: Parametr, Jedn., and two sets of columns for models π and SONIC. Rows include dimensions, power, efficiency, and other technical specifications.

*dla połączenia bezpośredniego; **dla połączenia przez zbiornik buforowy;

Table with 6 columns: Parametr, Jedn., and four columns for TERMOSTAR ECO / TERMOSTAR ECO PLUS models (6, 9, 12, 18 kW). Rows include dimensions, efficiency class, capacity, and other technical details.

*TERMOSTAR ECO PLUS



PEREKO sp. z o.o.

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 43
27-200 Starachowice
POLAND
tel. +48 412745353
fax +48 413897101
www.pereko.pl
e-mail: bok@pereko.pl



Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych.

PEREKO

KOTŁY
ELEKTRYCZNE
I POMPY
CIEPŁA



CIEPŁO
DLA POKOLEŃ



DO 20 LAT
GWARANCJI

KOCIOŁ INDUKCYJNY

 **20 LAT**
GWARANCJI

ŻYWOTNOŚĆ URZĄDZENIA TO OK. 50 LAT!




< 35 dB

WYSOKA KULTURA
PRACY




KOMPAKTOWA BUDOWA

Niewielkie gabaryty
pozwalają na montaż
urządzenia w dowolnym
pomieszczeniu.




>99%

SPRAWNOŚĆ
niezmienna w całym okresie pracy



EKOLOGIA W NAJWYŻSZYM ROZUMIENIU


Jest wszechstronnie przebadany
– spełnia najwyższe wymagania
ochrony środowiska
i oszczędności energii. Jego
praca jest neutralna dla ludzi,
zwierząt oraz roślin. Nie emituje
spalin, dwutlenku węgla, siarki
czy benzopirenów. Wykonany
jest z materiałów podlegających
recyklingowi.

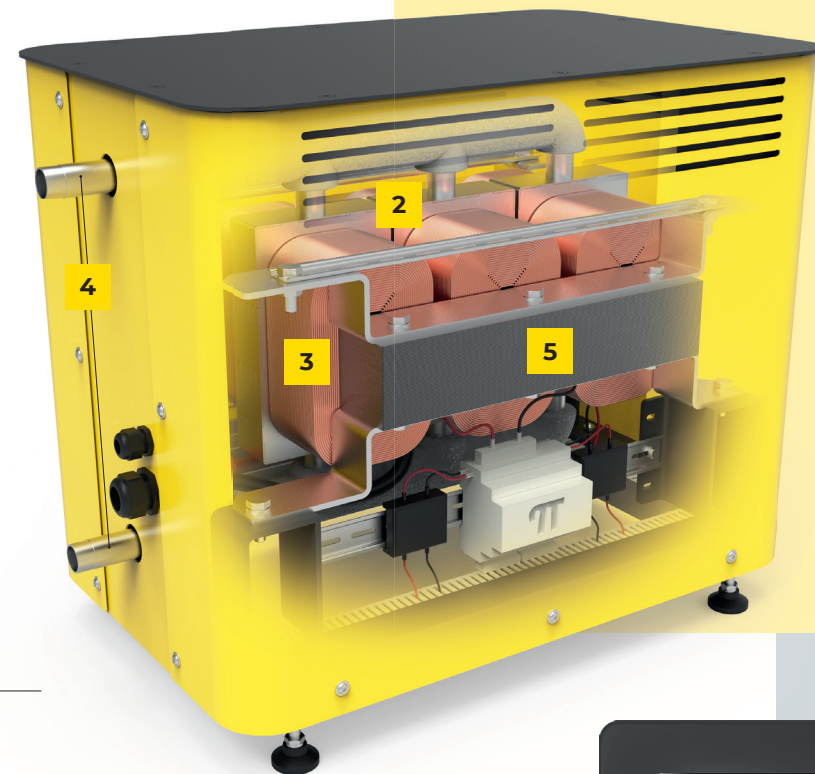

- 1 Sterownik dostosowuje pracę kotła i obiegu do taryfy prądowej, co obniża koszty użytkowania.
- 2 Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej zapewnia wysoką sprawność kotła i pozwala na udzielenie 20-letniej gwarancji.
- 3 Kocioł π podgrzewa wodę **nawet do 80°C**, umożliwiając współpracę z ogrzewaniem podłogowym i grzejnikowym.
- 4 Konstrukcja kotła umożliwia **łatwe podłączenie** do nowej lub istniejącej instalacji, np. w miejsce kotła gazowego lub na paliwa stałe.
- 5 Kocioł π **nie ma ruchomych elementów**, co pozwala na udzielenie **najdłuższej gwarancji na rynku**.



- 1 Sterownik dba o prawidłową pracę kotła. Umożliwia monitoring pracy online jak również zdalne dokonywanie zmian.
- 2 Wymiennik ze stali nierdzewnej zapewnia długą żywotność i dynamiczną wymianę ciepła.
- 3 Izolacja kotła wykonana ze spienionego kauczuku skutecznie minimalizuje straty ciepła.
- 4 Głównym elementem kotła SONIC są opatentowane **grzałki soniczne**, które zapewniają szybkie i bezpieczne nagrzewanie wody.

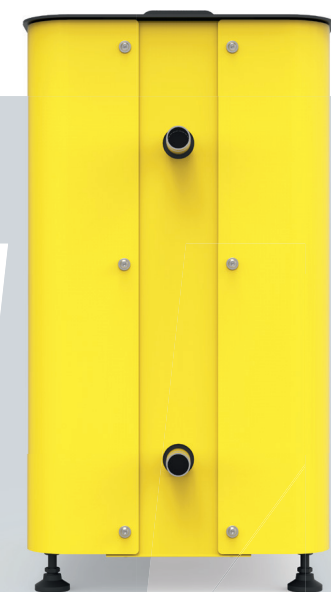


DOSTĘPNY W WARIANTACH
3,2 kW, 10 kW, 21 kW



KOCIOŁ SONICZNY

 **5 LAT**
GWARANCJI

BEZAWARYJNOŚĆ, BEZ KOMPROMISÓW



>99%

SPRAWNOŚĆ
stała przez cały okres gwarancji



POŚREDNIE PRZEKAZYWANIE ENERGII CIEPLNEJ

Oddzielenie wrzącego elektrolitu
od wody obiegowej zapewnia
bezpieczeństwo.



MONITORING ON-LINE

Stały nadzór z poziomu „Klienta”
i „Serwisu”.




28 dB

BEZGŁOŚNA PRACA
KOTŁA



DO KAŻDEGO
POMIESZCZENIA

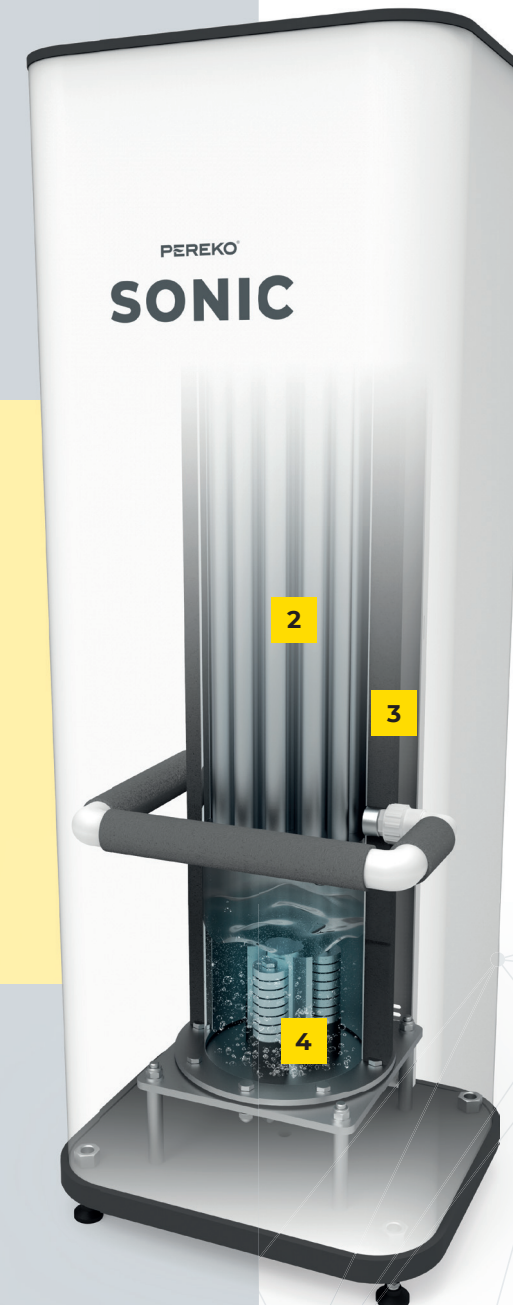

DOSTĘPNY W WARIANTACH
10 kW, 15 kW, 20 kW

SONIC