

PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY Z HYDRAULICZNĄ REGULACJĄ WYSOKOŚCI

ZAŁADUNEK SIŁOSÓW ZBOŻOWYCH

ZAKRES DŁUGOŚCI: 12-14 m

ŚREDNICE ROBOCZE: 250 mm

CYNKOWANY OGNIOWO

ŁOŻYSKOWANY W SEGMENTACH

WŁASNE LUB ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁO
ZASILANIA HYDRAULICZNEGO




www.magrotex.pl

ZALETY PRZENOŚNIKA

- PŁYNNA I SZYBKA REGULACJA WYSOKOŚCI ZA POMOCĄ WYCHYLEJ DŹWIGNI;
- MOŻLIWOŚĆ MAKSYMALNEGO ZMNIJSZENIA GABARYTÓW WYSOKOŚCIOWYCH PRZENOŚNIKA, CO UŁATWIA JEGO PRZECHOWYWANIE W BUDYNKACH I PÓŹNIEJSZY TRANSPORT NA MIEJSCE PRACY;
- WYSOKA WYDAJNOŚĆ - DO 45 T/H;
- CYNKOWANIE OGNIOWE;
- ZWIĘKSZONA TRWAŁOŚĆ ELEMENTÓW ROBOCZYCH, CICHĄ PRACĄ - WSZYSTKIE ELEMENTY ROBOCZE ŁOŻYSKOWANE I SMAROWANE;
- ZACZEP DO TRANSPORTU ZA CIĄGNIKIEM;
- WYDAJNOŚĆ TRANSPORTU REGULOWANA PRZESŁONĄ;
- REGULOWANA WYSOKOŚĆ POŁOŻENIA KOSZA ZASYPOWEGO;
- DUŻE SKRĘTNE KOŁA JEZDNE UMOŻLIWIAJĄCE ŁATWE MANEWROWANIE, DOPASOWANE DO KAŻDEGO RODZAJU DROGI

SYMBOL PRZENOŚNIKA	ŚREDNICA RURY mm	MOC SILNIKA kW	WYDAJNOŚĆ t/h	DŁUGOŚĆ RURY m
250/12-14/OC-DR/H	250	11	do 45	12; 14

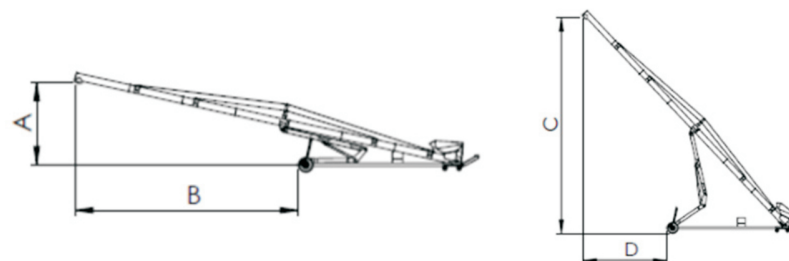

DŁUGOŚĆ RURY [m]	A	B	C	D
12	2,9	6,2	9,2	2,7
14	3,2	8,1	10,5	4,1



MAGROTEX PPU Sp. z o.o.
59-225 Chojnów, ul. Fabryczna 1
tel. 76 818 85 26,
tel. 696 456 370, 696 456 494,
539 339 387
www.magrotex.pl, e-mail: maszyny@magrotex.pl