

Safe Storage
Polska

TruckMaster[®]

Bezpieczny transport oleju napędowego i AdBlue[®]

Dostępne pojemności: 200–970 litrów



kingspan.pl/titan


Kingspan.

TruckMaster®

Mobilne zbiorniki do przechowywania

Dostępne pojemności: 200–970 litrów

Zbiorniki TruckMaster® służą do bezpiecznego transportu oleju napędowego oraz tankowania maszyn w miejscu ich użytkowania.

Różnorodność opcji wyposażenia oraz pojemności od 200 do 970 litrów sprawiają, że zbiorniki TruckMaster® idealnie sprawdzają się w przemyśle rolniczym, budowlanym czy leśnym. Wysokiej jakości polietylen użyty do produkcji zbiorników gwarantuje ich wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne, zmienne warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV.

Zbiorniki TruckMaster® umożliwiają transport oleju napędowego w dowolne miejsce. Są zgodne z wymogami Umowy Europejskiej (ADR), dotyczącej międzynarodowego transportu drogowego towarów niebezpiecznych.

Zbiorniki TruckMaster® to wysokiej jakości, innowacyjne rozwiązania wspierane przez sprawny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny przez cały okres użytkowania produktu.

TM440

Specyfikacja techniczna

1. Zbiornik na olej napędowy 440 l
2. Pompa 12 V DC (max. prędkość przepływu 50l/min)
3. Nalewak automatyczny
4. Wąż dystrybucyjny 4m
5. Dwukierunkowy zawór odpowietrzająco-napowietrzający
6. Pokrywa z siłownikami
7. Korek wlewu
8. Wskaźnik poziomu
9. Zawór odcinający
10. Zapięcia (możliwość zastosowania kłódki¹⁾)
11. Miejsce na pasy transportowe
12. 4 szkieł²⁾ do podnoszenia
13. Kieszka nalewaka
14. Przepływomierz²⁾ cyfrowy
15. Wyprofilowane dno zbiornika dla wózka widłowego
16. Uchwyty do podnoszenia pustego zbiornika



¹⁾ brak kłódki w zestawie ²⁾ opcjonalnie

Dostępne modele

Podane wymiary i pojemności są orientacyjne. Różnice wynikają z technologii produkcji i sposobu użytkowania wyrobu.

* Zbiorniki o pojemnościach 200, 300, 430 i 440 litrów, używane zgodnie z wyłączeniem 1.1.3.1.(C) wymagań ADR, nie muszą spełniać tych wymagań ze względu na ich małą pojemność.

** Dwa lata gwarancji na wyposażenie. Gwarancja dotyczy produktów używanych zgodnie z przeznaczeniem i warunkami pracy opisanymi w instrukcji obsługi oraz Ogólnymi Warunkami Gwarancji (OWG).

Poszczególne modele zbiorników TruckMaster® różnią się pod względem specyfikacji technicznej. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje.

TM200



Pojemność	200 l
Długość	800 mm
Szerokość	600 mm
Wysokość	620 mm

TM200 o niskim profilu



Pojemność	200 l
Długość	1180 mm
Szerokość	860 mm
Wysokość	500 mm

TM300



Pojemność	300 l
Długość	800 mm
Szerokość	600 mm
Wysokość	890 mm

i transportu oleju napędowego

Zgodność
z ADR*



40 lat
doświadczenia



Gwarancja
na zbiornik**



Cechy produktów



Optymalne koszty transportu

Wymiary zbiorników TM200, TM300, TM440, TM970 i TM Combo są dostosowane do wymiarów standardowej europalety 1200 x 800 mm. Zbiorniki TM200 i TM300 mieszczą się na połowie palety. Zbiorniki TM440 i TM Combo 400+40 zajmują 1 paletę. Zbiorniki TM970 i TM Combo 880+90 mieszczą się na 2 paletach.

Bezpieczny transport

Unikalna, wewnętrzna przegroda w zbiornikach o pojemności 430 i 900 litrów zapobiega nadmiernym ruchom cieczy, gwarantując jej bezpieczny transport.



Łatwość podnoszenia

TruckMaster® można przenosić za pomocą wózka widłowego, a szekle w TM430 i TM900 umożliwiają podnoszenie produktu np. dźwigiem.

Ochrona środowiska

Specjalnie zaprojektowana wnęka chroni akcesoria i zapobiega wyciekowi oleju napędowego w przypadku jego nieumyślnego rozlania podczas napełniania TruckMastera®.

TM440/TM970/TM Combo

Wyprofilowane
kieszenie na nalewaki



Możliwość zastosowania
standardowych szekli⁽²⁾
EN 13889, 3,25 t



Płaski wskaźnik poziomu
i przepływomierz
cyfrowy⁽²⁾



Korek wlewu wyposażony
w dwukierunkowy zawór
odpowietrzający-napowietrzający



Rozwój i ochrona Twojego biznesu

- **Ponad 40 lat doświadczenia**
Zaufanie i niezawodność.
- **5 lat gwarancji**.**
Maksymalne bezpieczeństwo
- **Lider w branży**
Zgodność z ADR*.
- **Zapewniona jakość**
Certyfikaty
ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015,
ISO 37301:2021
i ISO 45001:2018,
Bezpieczna, zamykana pokrywa
Całe wyposażenie
jest przechowywane
pod zamykaną
pokrywką***.

Zapięcia
z możliwością
założenia kłódki



TM430



Pojemność	430 l
Długość	1 180 mm
Szerokość	860 mm
Wysokość	910 mm

TM440

NOWOŚĆ



Pojemność	440 l
Długość	1 150 mm
Szerokość	800 mm
Wysokość	765 mm

TM900



Pojemność	900 l
Długość	1 410 mm
Szerokość	1 050 mm
Wysokość	1 210 mm

TM970

WKRÓTCE
W SPRZEDAŻY



Pojemność	970 l
Długość	1 480 mm
Szerokość	1 150 mm
Wysokość	895 mm

TruckMaster® Combo

Mobilne zbiorniki 2 w 1

Zgodność
z ADR*40 lat
doświadczeniaGwarancja
na zbiornik**

Transport oleju napędowego i AdBlue® w jednym zbiorniku

Mobilne zbiorniki dwufunkcyjne TruckMaster® COMBO służą do tankowania zarówno oleju napędowego jak i AdBlue w terenie. Dzięki innowacyjnej budowie umożliwiają jednoczesny transport obu substancji, co czyni je niezawodnym wyposażeniem w rolnictwie, budownictwie, logistyce i przemyśle.

TM Combo 400+40

Specyfikacja techniczna

1. Pokrywa z siłownikami
2. 4 szkiełko²⁾ do podnoszenia
3. Zapięcia (możliwość zastosowania kłódki¹⁾)
4. Wyprofilowane dno zbiornika dla wózka widłowego

Zbiornik na olej napędowy 400 l

5. Zbiornik
6. Pompa 12 V DC (max. prędkość przepływu 50 l/min)
7. Korek wlewu
8. Dwukierunkowy zawór odpowietrzająco-napowietrzający
9. Wskaźnik poziomu
10. Zawór odcinający
11. Wąż dystrybucyjny 4,4 m
12. Przepływomierz cyfrowy mocowany przy nalewaku
13. Nalewak automatyczny
14. Kieszka nalewaka

Zbiornik na AdBlue® 40 l

15. Zbiornik z pompą 12 V DC
16. Korek wlewu AdBlue® z zaworem odpowietrzająco-napowietrzającym
17. Wąż dystrybucyjny 3,7 m
18. Nalewak automatyczny
19. Kieszka nalewaka

¹⁾brak kłódki w zestawie ²⁾opcjonalnie



TM Combo 400+40

NOWOŚĆ



Pojemność zbiornika na olej napędowy	400 l
Pojemność zbiornika na AdBlue®	40 l
Długość	1150 mm
Szerokość	800 mm
Wysokość	765 mm

TM Combo 880+90

WKRÓTCE
W SPRZEDAŻY




Pojemność zbiornika na olej napędowy	880 l
Pojemność zbiornika na AdBlue®	90 l
Długość	1480 mm
Szerokość	1150 mm
Wysokość	895 mm

Specyfikacja produktów TruckMaster® i TruckMaster® Combo

	TM200	TM200 o niskim profilu	TM500	TM430	TM440	TM900	TM970	TM Combo 400+40	TM Combo 880+90
Wskaźnik poziomu				●	●	●	●	●	●
Zawór kulowy na przewodzie ssawnym				●	●	●	●	●	●
Przewód ssawny z filtrem siatkowym	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pompa 12 V DC (maks. prędkość przepływu 50 l/min)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kabel zasilający o długości 6 m z zaciskami do akumulatora	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Przewód dystrybucyjny o długości 4 m		●		●	●	●	●	●	●
Przewód dystrybucyjny o długości 3,7 m	●		●						
Nalewak automatyczny	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pokrywa z wbudowanym zamkiem		●		●		●			
Pokrywa z zapięciami (bez klódki w komplecie)	●		●		●		●	●	●
Dwukierunkowy zawór odpowietrzający	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pokrywa ze sprężynami gazowymi				●	●	●	●	●	●
4 szkle do podnoszenia		○		●	○	●	○	○	○
Lampa LED zasilana akumulatorowo		○		○		○			
Pompa 24 V DC (maks. prędkość przepływu 50 l/min*)	○		○	○	○	○	○		
Pompa 12/24 V DC (maks. prędkość przepływu 70/35 l/min*)				○	○	○	○		
Bi-pompa 12 V DC (maks. prędkość przepływu 85 l/min*)				○	○	○	○		
Pompa 230 V AC (maks. prędkość przepływu 56 l/min*)				○	○	○	○		
Przeływomierz cyfrowy mocowany przy nalewaku	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Przeływomierz cyfrowy mocowany do pompy		○		○	○	○	○		
40 l zbiornik na AdBlue® z pompą zasilaną, 3,7 m, węzłem dystrybucyjnym i nalewakiem automatycznym								●	
90 l zbiornik na AdBlue® z pompą zasilaną, 4 m, węzłem dystrybucyjnym i nalewakiem automatycznym									●

* Podane wartości odnoszą się do maksymalnej wartości przepływu podanej przez producenta pompy. Rzeczywisty przepływ jest niższy i zależy od specyfikacji układu ssąco-wydawczego, jego utrzymania, jakości przechowywanej cieczy oraz temperatury.

● Akcesoria standardowe ○ Akcesoria opcjonalne

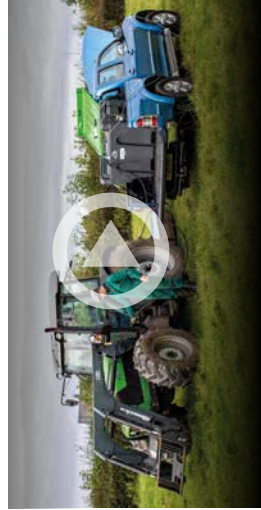

Obejrzyj film
o zbiorniku
TruckMaster®

Kontakt

Więcej informacji na temat produktów i usług Kingspan Water & Energy w ponad 80 krajach dostępne na stronie kingspanwaterandenergy.com. Aby uzyskać informację na temat zbiorników w języku lokalnym prosimy o kontakt:

Wielka Brytania

E: tankinfo@kingspan.co.uk
Tel: +44 (0) 28 3836 4444

Irlandia

E: tankinfo@kingspan.ie
Tel: +353 42 969 0022

Holandia

E: info@kingspan-env.nl
Tel: +31 344 760050

Szwecja

E: tank@kingspan.se
Tel: +48 61 660 94 46

Polska

E: zbiorniki@kingspan.pl
Tel: +48 61 814 44 00

Nowa Zelandia

E: tankinfo@kingspan.co.nz
Tel: +44 (0) 28 3836 4444

Ameryka Północna

E: TalkToUs@kingspan.com

Francja

E: cuve@kingspan.fr
Tel: +33 9 75 18 76 49

Belgia

E: info@kingspan-env.be
Tel: +32 51 48 51 42

Niemcy

E: tank@kingspan.de
Tel: +49 6102 3686700

Republika Czeska

E: nadrze@kingspan.cz
Tel: +420 725 114 555

Finlandia

E: tankinfo@kingspan.com
Tel: +48 61 660 94 46

Norwegia

E: tank@kingspan.no
Tel: +48 61 660 94 46

Dania

E: titan@kingspan.com
Tel: +48 61 660 94 46

Bliski Wschód

E: tankinfo@kingspan.me
Tel: +44 (0) 28 3836 4444

Siedziba główna

Kingspan Water & Energy

180 Gilford Road, Portadown,
Co. Armagh, BT63 5LF
Wielka Brytania
Tel.: +44 (0) 28 3836 4444
Faks: +44 (0) 28 3836 4445
Adres e-mail: tankinfo@kingspan.com

Oddział europejski

Kingspan Water & Energy Sp. z o.o.

ul. Topolowa 5,
62-090 Rokietnica
Polska
Tel.: +48 61 814 44 00
Faks: +48 61 814 54 99
Adres e-mail: zbiorniki@kingspan.pl

Polska fabryka Kingspan Water & Energy sp. z o.o. w Rokietnicy k. Poznania spełnia restrykcyjne normy ISO:

- **ISO 9001:2015** – System Zarządzania Jakością
- **ISO 14001:2015** – System Zarządzania Środowiskowego
- **ISO 37301:2021** – System Zarządzania Zgodnością
- **ISO 45001:2018** – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Dołącz do Kingspan Water & Energy na:



@KingspanWaterandEnergy



@TheKingspanEnv



@kingspanwaterenergy

kingspan.pl/titan



Pobierz ulotkę
w wersji
elektronicznej

Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym dokumencie były dokładne w momencie publikacji. Specyfikacja może się różnić (w ramach niewielkiego parametru) ze względu na różnice w procesie produkcyjnym lub warunki środowiskowe. Wszystkie zdjęcia służą wyłącznie celom ilustracyjnym i nie powinny być traktowane jako wiążące. Rzeczywisty produkt może się różnić, a specyfikacja, wymiary, kolor lub inne atrybuty mogą się różnić.

Aby mieć pewność, że oglądasz najnowsze i najdokładniejsze informacje o produkcie, odwiedź stronę kingspan.pl. Kingspan® i symbol lwa są zarejestrowanymi znakami towarowymi Kingspan Group plc w Wielkiej Brytanii, Irlandii i innych krajach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Spółka zarejestrowana w Irlandii Północnej pod nr NI017631. Siedziba Firmy: 180 Gilford Road, Portadown, Co. Armagh, BT63 5LF, Northern Ireland. VAT GB412 5124 03. Europejskie biuro: Kingspan Water & Energy sp. z o.o., ul. Topolowa 5, 62-090 Rokietnica, Polska. NIP/VAT PL779 20 57 260.

v1.02.2025

