

REDUKTORY II STOPNIA

738A



738



738



998-3



992



468



Typ	Kod	Przepustowość	Gwint	Ciśnienie
738A	7348900086	10 kg/h	GW 1/2, GW 1/2	max 1,95 bar, 37 mbar
738A	7318900096	10 kg/h	GW 1/2, GW 1/2	max 1,95 bar, 50 mbar
738	7318900117	12 kg/h	G 1 nakrętka, G 1 nakrętka	max 1,95 bar, regulowane 37-50 mbar
738	7318900118	12 kg/h	G 1 nakrętka, GW 1/2	max 1,95 bar, regulowane 37-50 mbar
738	7318900123	12 kg/h	GW 1/2, GW 1/2	max 1,95 bar, regulowane 37-50 mbar
998-3	9918900025	25 kg/h	GW 1/2, GW 3/4	max 1,95 bar, regulowane 30-50 mbar
998-3	9918900079	25 kg/h	G 1 nakrętka, GW 3/4	max 1,95 bar, regulowane 30-50 mbar
992	9912900016	35 kg/h	GW 1/2, GW 3/4	max 1,95 bar, regulowane 40-300 mbar
468	4618900004	60 kg/h	GW 3/4, GW 1	max 1,95 bar, regulowane 30-70 mbar

REDUKTORY DWUSTOPNIOWE

998-3



Przepustowość	Gwint	Ciśnienie
12 kg/h	POL 880, GZ 3/4"	max 16 bar, 30-50 mbar

POZIOMOWSKAZY



Typ	Średnica zbiornika	Długość trzonka
215	1250 mm	790 mm
216	1250 mm	635 mm
217	1250 mm	810 mm




ELGAZ Sp. z o. o
NIP 527-303-06-69
02-673, Ul. Konstruktorska 9/15, Warszawa
info@elgaz.pl

+48 786 11 42 92
+48 786 11 42 93
+48 786 11 42 91

INSTALACJE ZBIORNIKOWE



INSTALACJE ZBIORNIKOWE

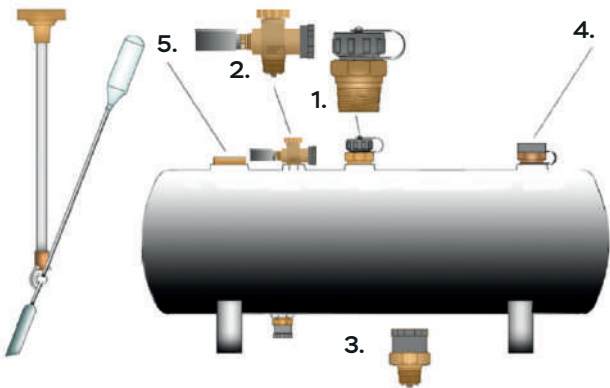

Przydomowy zbiorniki na gaz płynny:

- 1. Zawór wlewowe
- 2. Zawór poboru fazy gazowej
- 3. Zawór poboru fazy ciekłej
- 4. Zawór bezpieczeństwa
- 5. Poziomowskaz



ZAWORY POBORU FAZY CIEKŁEJ

RRL16



Gwint	
Wlot	Wylot
3/4"-14 NPT	3/4"-14 NPT

RL15



Gwint	
Wlot	Wylot
3/4"-14 NPT	3/4"-14 NPT



ZAWORY ODCINAJĄCE



	Wlot	Wylot
ST 19	1 1/4" NPT	3/4 NPT
ST 20	1 1/4" NPT	3/4 NPSM
ST 24	1 1/4" NPT	1 NPT
ST 25	1 1/4" NPT	1 NPSM



	Wlot	Wylot
ST 29	2" NPT	1 1/4 NPT
ST 30	1 1/2" NPT	1 1/4 NPSM
ST 32	2" NPT	1 1/4 NPSM



ZAWORY WLEWOWE

VRN20



Gwint	
Wlot	Wylot
1 1/4"-11.5 NPT	1 3/4"- 6 ACME-2G

VRN88



Gwint	
Wlot	Wylot
1 1/4"-11.5 NPT	1 3/4"- 6 ACME-2G

VRN93



Gwint	
Wlot	Wylot
1 1/4"-11.5 NPT	1 3/4"- 6 ACME-2G

ZAWORY POBORU FAZY GAZOWEJ

GS80 N



Gwint	
Wlot	Wylot
3/4"-14 NPT	885-14 NGO-LH

GS50 N



Gwint	
Wlot	Wylot
3/4"-14 NPT	W20 x 1 1/4"

Posiada wbudowany ogranicznik przepływu, który przy ciśnieniu > 2 bar ogranicza przepływ do poziomu 40kg/h

GSE35 N



Gwint	
Wlot	Wylot
3/4"-14 NPT	POL 880

Wypożyczony w zawór wyrównawczy z gwintem 1 1/4 -5 ACME-ZG. Można podłączyć do niego złączkę ogranicznik wypływu, która przy ciśnieniu > 2 bar ogranicza przepływ do poziomu 40kg/h

ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA



	Gwint	Ciśnienie otwarcia
EU 19	3/4 "NPT	15,6 BAR
EU 24	1" NPT	15,6 BAR
EU 29	1 1/4" NPT	15,6 BAR



	Gwint	Ciśnienie otwarcia
EU 20	3/4 "NPSM	15,6 BAR
EU 25	1" NPSM	15,6 BAR
EU 30	1 1/4" NPSM	15,6 BAR



REDUKTORY I STOPNIA

902

Kod: 9012900073



902 W Ł

Kod: 9012900108



904

Kod: 9014900083



948 HP

Kod: 9418900008



908

Kod: 9018900067



902 W Ł

Kod: 9012900053



Typ	Kod	Przepustowość	Gwint	Ciśnienie
902	9012900099	40 kg/h	POL 880, GZ 3/4	max 16 bar, 0,2-2 bar
902	9012900073	40 kg/h	POL 880, GW 3/8	max 20 bar, 0,5-2 bar
904	9014900083	25 kg/h	POL 880, GZ 3/4	max 16 bar, 1 bar
908	9018900067	25 kg/h	POL 880, GZ 3/4	max 16 bar, 0,75 bar
902 WŁ	9012900108	40 kg/h	W20 x 1/14, GZ 3/4	max 16 bar, 0,5-3 bar
902 WŁ	9012900053	40 kg/h	W20 x 1/14, GW 3/8	max 16 bar, 0,5-3 bar
948 HP	9418900008	150 kg/h	GW 3/4, GW 3/4	max 16 bar, 0,5-2 bar

REDUKTORY