

UNIEPAL-DREW[®] SPECIAL FR



UNIEPAL-DREW SPECIAL FR



Jednoskładnikowy, rozpuszczalnikowy lakier ogniochronny do drewna i materiałów drewnopochodnych

PRZEZNACZENIE:

UNIEPAL-DREW SPECIAL FR to jednoskładnikowy lakier na bazie żywic alkilowych z dodatkiem modyfikatorów i środków zmniejszających palność. Produkt przeznaczony jest do zabezpieczania oraz wykańczania powierzchni drewnianych i drewnopochodnych, z wyłączeniem podłóg. **UNIEPAL-DREW SPECIAL FR** zabezpiecza drewno przed czynnikami atmosferycznymi. Może być stosowany na zewnątrz oraz wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Wyroby pokryte lakierem UNIEPAL-DREW SPECIAL FR w ilości co najmniej 200 g/m², zostały sklasyfikowane w zakresie stopnia palności (klasa reakcji na ogień):

- **jako niezapalne (B-s1, d0)** - drewno każdego rodzaju (z wyjątkiem drewna egzotycznego) i wyroby drewnopochodne o grubości co najmniej 12 mm.

UNIEPAL-DREW SPECIAL FR należy nakładać wyłącznie na powierzchnie wykonane z surowego drewna o wilgotności względnej nie przekraczającej 20%. Podłoże musi być suche, wolne od tłuszczu, brudu, kurzu i innych zanieczyszczeń. Powierzchnie wykonane z drewna dębowego wymagają dodatkowo aplikacji podkładu nitrocelulozowego lub alkoholowego.

ZASTOSOWANIE:

UNIEPAL-DREW SPECIAL FR jest przeznaczony do stosowania w środowisku o **kategorii użytkowej Typu X** - wszystkie warunki: wewnętrzne, częściowo narażone na działanie czynników zewnętrznych i zewnętrzne, narażone na czynniki zewnętrzne (temperatura, opady, wilgotność powietrza, promieniowanie UV).

UNIEPAL-DREW SPECIAL FR posiada EUROPEJSKĄ OCENĘ TECHNICZNĄ



Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "ADW" Sp. z o.o.
Ul. Zbożowa 2, 43-175 Wry

+48 660 472 343
+48 32 218 71 85

www.uniepal.com | www.ADW.com.pl



LAKIERY OGNIOCHRONNE CE

W ostatnich latach obserwuje się silną tendencję do zastosowania w budownictwie w ramach „powrotu do natury” materiałów drewnianych oraz drewnopochodnych.

Powoduje to zwiększenie zagrożenia pożarowego i co się z tym wiąże dostosowania budynków, w których zastosowano elementy drewniane do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom nasze Przedsiębiorstwo opracowało i produkuje lakiery ogniochronne do drewna i materiałów drewnopochodnych, które spełniają również funkcję dekoracyjną.

UNIEPAL-DREW
AQUA 1-K

UNIEPAL-DREW
AQUA KOLOR

UNIEPAL-DREW
SPECIAL FR

UNIEPAL-DREW[®] AQUA 1-K



UNIEPAL-DREW AQUA 1-K

Jednoskładnikowy, wodorozcieńczalny lakier ogniochronny do powierzchni drewnianych, podłóg i schodów

PRZEZNACZENIE:

UNIEPAL-DREW AQUA 1-K to jednoskładnikowy, wodorozcieńczalny lakier poliuretanowy z dodatkiem modyfikatorów i środków zmniejszających palność. Produkt przeznaczony jest do zabezpieczania oraz dekoracyjnego wykańczania powierzchni drewnianych i drewnopochodnych, w tym podłóg. Może być stosowany wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Lakier posiada podwyższoną odporność na ścieranie, co umożliwia zastosowanie na posadzkach podłogowych, parkietach, schodach, meblach w lokalach użyteczności publicznej.

Wyroby pokryte lakierem **UNIEPAL- DREW AQUA 1-K** w ilości co najmniej 200 g/m², zostały sklasyfikowane w zakresie stopnia palności (klasa reakcji na ogień):

- **jako niezapalne (B-s1, d0)** - drewno każdego rodzaju (z wyjątkiem drewna egzotycznego) i wyroby drewnopochodne o grubości co najmniej 12 mm.
- **jako trudno zapalne (B_{fl} - s1)** - posadzka wykonana z drewna każdego rodzaju (z wyjątkiem drewna egzotycznego) o grubości co najmniej 12 mm.

UNIEPAL-DREW AQUA 1-K należy nakładać wyłącznie na powierzchnie wykonane z surowego drewna o wilgotności względnej nie przekraczającej 20%. Podłoże musi być suche, wolne od tłuszczu, brudu, kurzu i innych zanieczyszczeń. Powierzchnie wykonane z drewna dębowego wymagają dodatkowo aplikacji podkładu nitrocelulozowego lub alkoholowego.

ZASTOSOWANIE:

UNIEPAL-DREW AQUA 1-K jest przeznaczony do stosowania w środowisku o kategorii użytkowej Typu Z₂, - warunki wewnętrzne, o wilgotności poniżej 85% R.H., z wyłączeniem temperatur poniżej 0 °C.

UNIEPAL-DREW AQUA 1-K posiada EUROPEJSKĄ OCENĘ TECHNICZNĄ



UNIEPAL-DREW[®] AQUA KOLOR



UNIEPAL-DREW AQUA KOLOR

Jednoskładnikowy, wodorozcieńczalny lakier ogniochronny do drewna i materiałów drewnopochodnych

PRZEZNACZENIE:

UNIEPAL-DREW AQUA KOLOR to jednoskładnikowy, wodorozcieńczalny lakier poliuretanowo-akrylowy z dodatkiem modyfikatorów i środków zmniejszających palność. Produkt przeznaczony jest do zabezpieczania oraz dekoracyjnego wykańczania powierzchni drewnianych i drewnopochodnych, z wyłączeniem podłóg. Może być stosowany na zewnątrz oraz wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Wyroby pokryte lakierem **UNIEPAL-DREW AQUA KOLOR** w ilości co najmniej 200 g/m² zostały sklasyfikowane w zakresie stopnia palności (klasa reakcji na ogień):

- **jako niezapalne (B-s1, d0)** - drewno każdego rodzaju (z wyjątkiem drewna egzotycznego) i wyroby drewnopochodne o grubości co najmniej 12 mm.


UNIEPAL-DREW AQUA KOLOR należy nakładać wyłącznie na powierzchnie wykonane z surowego drewna o wilgotności względnej nie przekraczającej 20%. Podłoże musi być suche, wolne od tłuszczu, brudu, kurzu i innych zanieczyszczeń. Powierzchnie wykonane z drewna dębowego wymagają dodatkowo aplikacji podkładu nitrocelulozowego lub alkoholowego.

ZASTOSOWANIE:

UNIEPAL- DREW AQUA KOLOR jest przeznaczony do stosowania w środowisku o kategorii użytkowej Typu X - wszystkie warunki: wewnętrzne, częściowo narażone na działanie czynników zewnętrznych i zewnętrzne, narażone na czynniki zewnętrzne (temperatura, opady, wilgotność powietrza, promieniowanie UV).

PALETA KOLORÓW*

*kolory zielony oraz niebieski wykonujemy na zamówienie za dodatkową opłatą, możliwość wykonania koloru spoza palety na zlecenie klienta za dopłatą.

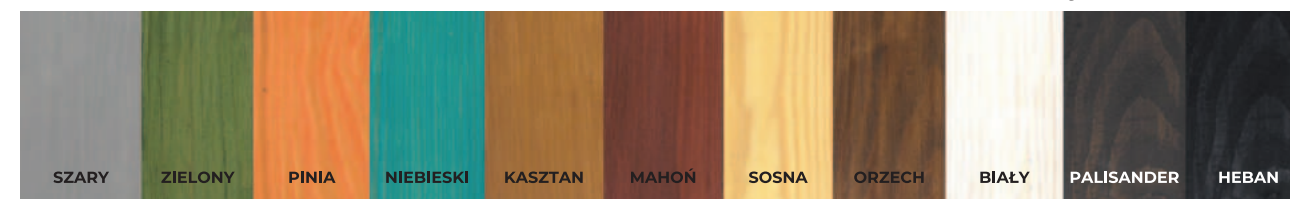

UNIEPAL-DREW AQUA KOLOR posiada EUROPEJSKĄ OCENĘ TECHNICZNĄ