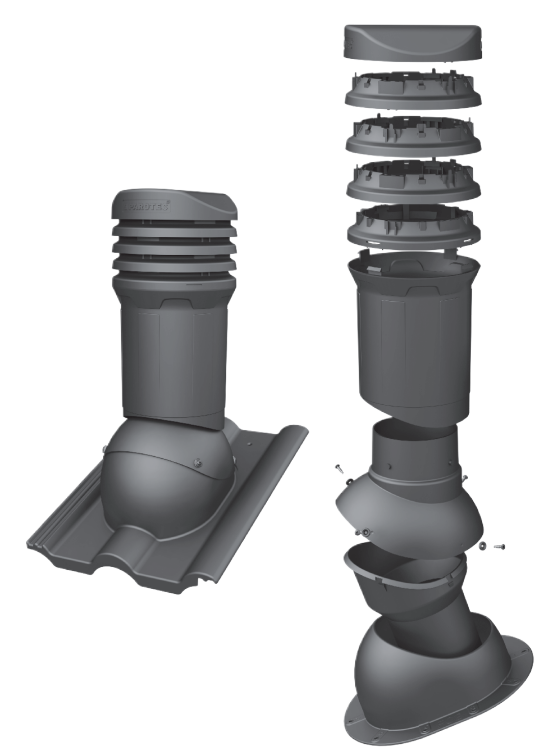


WENTYLACJA

KOMINKI PAROTEC

Element instalacji wentylacyjnej pełniący funkcję odprowadzania wilgoci z pomieszczeń i doprowadzania świeżego powietrza do wnętrza. Występuje w dwóch wersjach – z odpływem kondensatu oraz w wersji izolowanej, zabezpieczającej przed utratą ciepła i powstawaniu kondensatu w rurach.



kominek z odpływem kondensatu 125 mm

materiał	polipropylen
wysokość nasady	375 mm
średnica wewnętrzna	125 mm
zakres regulacji	0–50°

kominek izolowany 125 mm

materiał	polipropylen
wysokość nasady	375 mm
średnica wewnętrzna	125 mm
zakres regulacji	0–50°

Pionowe przekroje kominka



* Wykaz modeli przejściówek pod pokrycia dachowe dostępny na stronie www.parotec.pl

AKCESORIA WENTYLACYJNE PAROTEC

Szeroki wybór produktów zapewniających prawidłową wentylację budynku. Zostały zaprojektowane w sposób spójny wizualnie pozwalając na uzyskanie jednolitej powierzchni połaci dachowej, nadając całemu budynkowi wyjątkowej estetyki.



wywietrznik kanalizacyjny

materiał	polipropylen
wysokość nasady	247 mm
średnica wewnętrzna	125 mm
zakres regulacji	0–50°



wywietrznik połaciowy

materiał	polipropylen
wysokość nasady	105 mm



przejście antenowe

materiał	polipropylen, TPV
wysokość nasady	184 mm
średnica masztu	20–90 mm
zakres regulacji	0–50°



przejście solarne


materiał	polipropylen, TPV
wysokość nasady	105 mm
średnica przewodów	6–48 mm



elastyczna rura przyłączeniowa

materiał	polietylen HD
długość	540 mm
średnica	125 mm
redukcja	125 110 100 mm
kolor	czarny

Tabela kolorów — Wentylacja



RAL 3009 kasztan
RAL 7016 antracyt
RAL 7024 grafit
RAL 8004 cegła
RAL 8017 brąz
RAL 9005 czarny

Zapraszamy do korzystania z elektronicznej formy składania zamówień poprzez panel zakupowy dostępny na stronie internetowej www.parotec.pl

Parotec Sp. z o.o.

62-081 Batorowo, ul. Stefana Batorego 97

NIP: 7773229955

REGON: 302352797

KRS 0000450830

Kontakt

tel. kom. 512 084 141 | e-mail: biuro@parotec.pl

www.parotec.pl



PH01
t. 512 084 242
e. ph1@parotec.pl

PH03
t. 508 799 366
e. ph3@parotec.pl

PH04
t. 508 799 093
e. ph4@parotec.pl

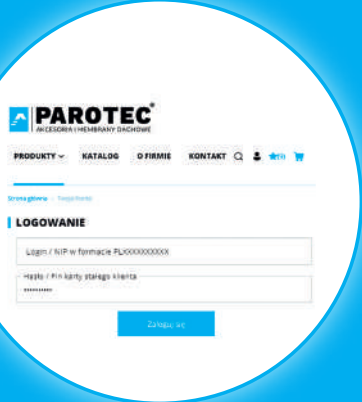
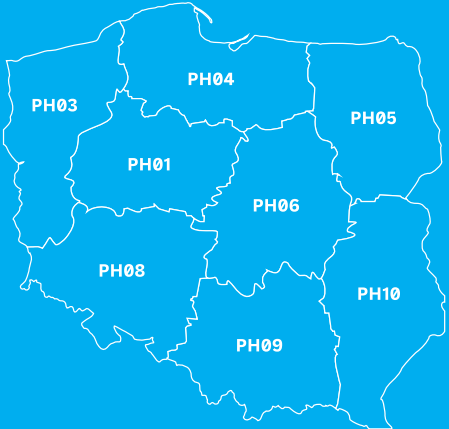
PH05
t. 508 796 881
e. ph5@parotec.pl

PH06
t. 533 323 800
e. ph6@parotec.pl

PH08
t. 508 799 290
e. ph8@parotec.pl

PH09
t. 535 117 758
e. ph9@parotec.pl

PH10
t. 570 117 199
e. ph10@parotec.pl



Akcesoria i membrany dachowe

MEMBRANY

MEMBRANY PAROTEC

System wysokoparoprzepuszczalnych membran do wstępnego krycia dachu pełniących funkcję skutecznej hydroizolacji poddasza. Wielowarstwowa struktura odprowadza nadmiar pary wodnej z wnętrza budynku, natomiast wodoszczelność uniemożliwia skroplinom przedostanie się z powrotem.

SYSTEMY KLEJENIA

Zbiór specjalistycznych taśm do łączenia membran dachowych, ekranów termicznych oraz folii różnego przeznaczenia, które uszczelniają miejsca styku, a także trwale mocują elementy konstrukcyjne do podłoża.

alfa	
gramatura	110 g/m²
wymiar	1,5 × 50 = 75 m²
stabilność UV	90 dni
WDD	3500 g/m²/24h

beta / beta++	
gramatura	130 g/m²
wymiar	1,5 × 50 = 75 m²
stabilność UV	90 dni
WDD	3500 g/m²/24h

gamma / gamma++	
gramatura	160 g/m²
wymiar	1,5 × 50 = 75 m²
stabilność UV	90 dni
WDD	3000 g/m²/24h

gamma strong	
gramatura	160 g/m²
wymiar	1,5 × 50 = 75 m²
stabilność UV	90 dni
WDD	3000 g/m²/24h

sigma / sigma++	
gramatura	190 g/m²
wymiar	1,5 × 50 = 75 m²
stabilność UV	90 dni
WDD	3000 g/m²/24h

kappa / kappa++	
gramatura	220 g/m²
wymiar	1,5 × 50 = 75 m²
stabilność UV	180 dni
WDD	2800 g/m²/24h

unoTec / unoTec fasade	
materiał	włókna, polipropylen
wymiar	50 mm × 25 m
typ kleju	akryl

duoTec	
materiał	akryl, siatka poliestrowa
wymiar	20 mm × 25 50 m
typ kleju	akryl

izoTec	
materiał	polietylen, siatka poliestrowa
wymiar	50 mm × 25 m
typ kleju	akryl

stelTec	
materiał	akryl, siatka poliestrowa
wymiar	50 mm × 50 m
typ kleju	kauczuk syntetyczny

puroTec	
materiał	pianka polietylenowa
wymiar	40 50 60 mm × 30 m
typ kleju	akryl

glueTec	
czas wiązania	1 h
pojemność	500 ml
typ kleju	pentan



AKCESORIA DACHOWE


KALENICA

Zestaw produktów do wykończenia kalenicy (zbiegu połaci w najniższym punkcie dachu). Wysoka dyfuzyjność taśm kalenicowych zapewnia właściwą wentylację przestrzeni pomiędzy pokryciem dachowym a spodnimi warstwami dachu, natomiast grupa wsporników umożliwia prawidłowy montaż łaty kalenicowej.

Taśmy kalenicowe

	
vRoll	
materiał	aluminium miedź, włóknina
szerokość	180 240 320 390 mm
długość	5 m
kolor	7 kolorów RAL + miedź

	
xRoll	
materiał	aluminium, tkanina techniczna
szerokość	240 310 mm
długość	5 m
kolor	7 kolorów RAL

	
dRoll	
materiał	aluminium miedź
szerokość	300 mm
długość	5 m
kolor	7 kolorów RAL + miedź



Wsporniki łaty

	
typ gwóźdź	
materiał	stal ocynkowana
wysokość	180 210 230 260 mm
szerokość łaty	40 50 mm

	
typ blaszka	
materiał	stal ocynkowana
wysokość	200 mm
szerokość łaty	40 50 mm


	
typ wkręt	
materiał	stal ocynkowana
wysokość	210 260 mm
szerokość łaty	40 mm




KOMIN I KOSZ

Gama produktów zapewniających szczelne i estetyczne wykończenie newralgicznych miejsc pokrycia dachowego w obrębie strefy komina i kosza dachowego. Taśmy kominowe znajdują zastosowanie w łączeniu pokrycia dachowego z murem, natomiast kosze dachowe uszczelniają wklęsłe miejsca przy zbiegu połaci dachowych.

Taśmy kominowe

	
alu 2D 3D	
materiał	aluminium miedź, butyl
wymiar	300 mm × 5 m
kolor	6 kolorów RAL + miedź

	
otów 2D płaska	
materiał	otów, butyl
wymiar	300 mm × 5 m
kolor	6 kolorów

	
epdm	
materiał	epdm, siatka alu, butyl
wymiar	300 mm × 5 m
kolor	4 kolory



Elementy kosza

	
kosz poprzeczny podłużny	
materiał	aluminium
wymiar	1900 × 500 mm 2000 × 490 mm
kolor	6 kolorów

	
Klamra kosza poprzecznego podłużnego	
materiał	aluminium
wymiar	44 mm
kolor	6 kolorów

	
klin koszowy	
materiał	elastyczna pianka poliuretanowa
wymiar	27 × 60 × 1000 mm
kolor	cegła brąz grafit



OKAP

Szeroka gama produktów umożliwiających wykończenie okapu zgodnie ze sztuką dekarską. Akcesoria do wykonania oraz zabezpieczenia wlotów szczelin wentylacyjnych oraz elementy pozwalające na prawidłowe odprowadzenie wody z membrany oraz poszycia dachowego do rynny.

	
grzebień okapu	
materiał	polipropylen
wymiar	60 80 100 mm × 1000 mm
kolor	cegła brąz czarny

	
kratka okapowa	
materiał	polipropylen
wymiar	50 80 100 150 mm × 5 m
kolor	cegła brąz czarny

	
pas nadrynnowy	
materiał	aluminium
wymiar	1 2 m
kolor	6 kolorów



SPINKI

	
typ J P J R	
materiał	stal ocynkowana INOX
przeznaczenie	dachówka ceramiczna

	
typ U boczna	
materiał	stal ocynkowana INOX
przeznaczenie	dachówka betonowa

	
typ cięta	
materiał	stal nierdzewna
przeznaczenie	dachówka cięta



WYROBY BUTYLOWE

BUTYL

Najpopularniejszy materiał uszczelniający charakteryzujący się wysoką elastycznością, dużą siłą klejenia oraz odpornością na warunki atmosferyczne. Występuje w kilku postaciach, m.in. taśm o zróżnicowanej szerokości naniesionych na nośnik (aluminium, włóknina, folia), taśm profilowanych czy sznurów butylowych.

	
sznur butylowy	
materiał	butyl
wymiar	różne przekroje i wymiary
kolor	czarny szary

	
taśma butylTec	
materiał	butyl
wymiar	różne typy i wymiary
kolor	czarny szary

	
taśma sbButyl	
materiał	butyl, włóknina
wymiar	100 150 mm × 25 m
kolor	szary

	
taśma buTape	
materiał	butyl, laminat
wymiar	75 100 150 300 mm × 10 m
kolor	5 kolorów



KOMUNIKACJA DACHOWA

LINIA TECTO

Zestawy komunikacji dachowej TECTO to komplety ław lub stopni pakowane w karton. Rozwiązanie szczególnie wygodne gdyż w jednym opakowaniu znajdują się wszystkie niezbędne elementy składowe zestawu oraz instrukcja zawierająca dokładne wskazówki w zakresie ich montażu na dachu.

	
ława Tecto	
materiał	stal ocynkowana
wymiar	40 60 80 100 cm
kolor	6 kolorów
dostępne pokrycia ¹	LN1; BD35020; BD35030; BD35035; RABEK

	
łącznik ławy	
materiał	stal ocynkowana
wymiar	200 × 20 × 3 mm
kolor	10 kolorów RAL

	
kołyska ławy	
materiał	stal ocynkowana
wymiar płaskownika	40 × 3 mm
kolor	10 kolorów RAL


	
wspornik	
materiał	stal ocynkowana
kolor	10 kolorów RAL
dostępne pokrycia ²	DBDC; DBDC-LN1; BD33030; BD35020; BD35030; BD35035; BD40020; BD42020; BD46020; BP38035; RABEK; typ U; typ przysięenny

	
stopień Tecto	
materiał	stal ocynkowana
wymiar	150 × 250 mm
kolor	6 kolorów
dostępne pokrycia ¹	LN1; BD35020; BD35035



LINIA STANDARD

Pojedyncze elementy komunikacji dachowej do samodzielnej kompletacji w zestaw, w którego skład wchodzi: ława pełniąca funkcję podestu, mocownik służący do połączenia ławy ze wspornikiem, wsporniki w różnych wariantach i rozmiarach dostosowanych do wybranych typów pokryć dachowych oraz śruby montażowe.

	
ława	
materiał	stal ocynkowana
wymiar	40 60 80 100 120 150 200 cm
kolor	10 kolorów RAL

	
łącznik ławy	
materiał	stal ocynkowana
wymiar	200 × 20 × 3 mm
kolor	10 kolorów RAL


	
kołyska ławy	
materiał	stal ocynkowana
wymiar płaskownika	40 × 3 mm
kolor	10 kolorów RAL


	
wspornik	
materiał	stal ocynkowana
kolor	10 kolorów RAL
dostępne pokrycia ²	DBDC; DBDC-LN1; BD33030; BD35020; BD35030; BD35035; BD40020; BD42020; BD46020; BP38035; RABEK; typ U; typ przysięenny

	
stopień	
materiał	stal ocynkowana
wymiar	156 × 256 mm
kolor	10 kolorów RAL

	
łącznik plotka	
materiał	stal ocynkowana
kolor	10 kolorów RAL

	
stopień	
materiał	stal ocynkowana
wymiar	156 × 256 mm
kolor	10 kolorów RAL

	
łącznik plotka	
materiał	stal ocynkowana
kolor	10 kolorów RAL

	
stopień	
materiał	stal ocynkowana
wymiar	156 × 256 mm
kolor	10 kolorów RAL

2 DBDC – dachówka typ przykręcany; DBDC-LN1 – dachówka typ zahaczany; BD33030 – blachodachówka 330/30; BD35020 – blachodachówka 350/20; BD35030 – blachodachówka 350/30; BD35035 – blachodachówka 350/35; BD40020 – blachodachówka 400/20; BD42020 – blachodachówka 420/20; BD46020 – blachodachówka 460/20; BP38035 – blacha panelowa 380/35; RABEK – blacha „na rąbek stojący”; typ U – blacha płaska, trapezowa, gont, papa; typ przysięenny

OCHRONA PRZECIWNIEGOWA

SYSTEM PŁOTKÓW


Poziome zabezpieczenie dachu składające się z plotka przeciwniegowego dostępnego w dwóch wysokościach (15 cm i 20 cm) oraz dwóch lub więcej uchwytów plotka przeznaczonych do montażu na konkretnym pokryciu dachowym.

	
plotek	
materiał	stal ocynkowana
długość	150 200 cm
wysokość	15 20 cm
kolor	10 kolorów RAL


	
uchwyt	
materiał	stal ocynkowana
typ	1-rurowy 2-rurowy 3-rurowy
kolor	10 kolorów RAL
dostępne pokrycia ³	DBDC; DZLN1; KARP; 33030; 35020; 35030; 35035; 40020; 42020; 46020; 38035; RABEK; typ U

	
łącznik i zaślepka	
materiał	polipropylen
średnica	30 mm
kolor	czarny

	
stoper	
materiał	stal ocynkowana
średnica	30 mm
kolor	ocynk

	
łącznik i zaślepka	
materiał	polipropylen
średnica	30 mm
kolor	czarny

	
stoper	
materiał	stal ocynkowana
średnica	30 mm
kolor	ocynk

	
łącznik i zaślepka	
materiał	polipropylen
średnica	30 mm
kolor	czarny

	
stoper	
materiał	stal ocynkowana
średnica	30 mm
kolor	ocynk

Tabela kolorów — Komunikacja i Ochrona

	RAL 3004 wiśnia
	RAL 3009 kasztan
	RAL 3011 czerwony
	RAL 6020 zielony
	RAL 7016 antracyt
	RAL 7024 grafit
	RAL 8004 cegła
	RAL 8017 brąz
	RAL 9005 czarny
	RAL 9006 srebrny



Poziome zabezpieczenie dachu składające się z rury przeciwniegowej oraz dwóch lub więcej uchwytów rury przeznaczonych do montażu na konkretnym pokryciu dachowym występujących w trzech różnych typach: jedno-, dwu- i trój-rurowym.

	
rura	
materiał	stal ocynkowana
długość	150 200 cm
średnica	30 mm
kolor	10 kolorów RAL

	
uchwyt	
materiał	stal ocynkowana
typ	1-rurowy 2-rurowy 3-rurowy
kolor	10 kolorów RAL
dostępne pokrycia ³	DBDC; DZLN1; KARP; 33030; 35020; 35030; 35035; 40020; 42020; 46020; 38035; RABEK; typ U

	
łącznik i zaślepka	
materiał	polipropylen
średnica	30 mm
kolor	czarny

	
stoper	
materiał	stal ocynkowana
średnica	30 mm
kolor	ocynk

	
łącznik i zaślepka	
materiał	polipropylen
średnica	30 mm
kolor	czarny

	
stoper	
materiał	stal ocynkowana
średnica	30 mm
kolor	ocynk

