



Złącza suchoodcinające Smartflow

Bezpieczne i ekologiczne przesyłanie cieczy w agresywnych środowiskach

CIECZE



Wydajność i niezawodność w zastosowaniach z cieciami


Specjalistyczne złącza Smartflow stawiają czoła wyzwaniom i rozwiązują problemy wielu branż na całym świecie, takich jak przemysł naftowo-gazowy, petrochemiczny, żywności i napojów, transport drogowy i kolejowy, przemysł morski i lotnictwo. Typowe zastosowania obejmują dystrybucję Adblue, cysterny drogowe i kolejowe, instalacje morskie, bunkrowanie paliwa jednostek pływających i napełnianie IBC. Złącza te są stosowane wszędzie tam, gdzie wymagane jest zminimalizowanie wycieków lub zmaksymalizowanie wydajności przenoszenia cieczy.

Wszystkie złącza Smartflow, niezależnie od rozmiaru i materiału, mają ciśnienie robocze 25 barów z wymaganym pięciokrotnym współczynnikiem bezpieczeństwa. Jest to unikalne w branży i umożliwia wybór aluminiowego rozwiązania Smartflow zamiast konkurencyjnej wersji ze stali nierdzewnej, jeśli zastosowanie wymaga wyższego ciśnienia, a klient woli lżejszą, tańszą opcję.

Specyfikacja techniczna

Maks. ciśnienie robocze	25 bar (362 PSI)
Materiał	Aluminium, stal nierdzewna
Media	Ciecze
Dostępne rozmiary	1", 2", 2,5", 3", 4"
Charakterystyka	Wiele opcji uszczelek O-ring, uszczelki O-ring zatwierdzone przez FDA, ciśnienie z pięciokrotnym współczynnikiem bezpieczeństwa
Normy	TEAM SPEC i STANAG 3756

Oto złącze suchoodcinające Smartflow

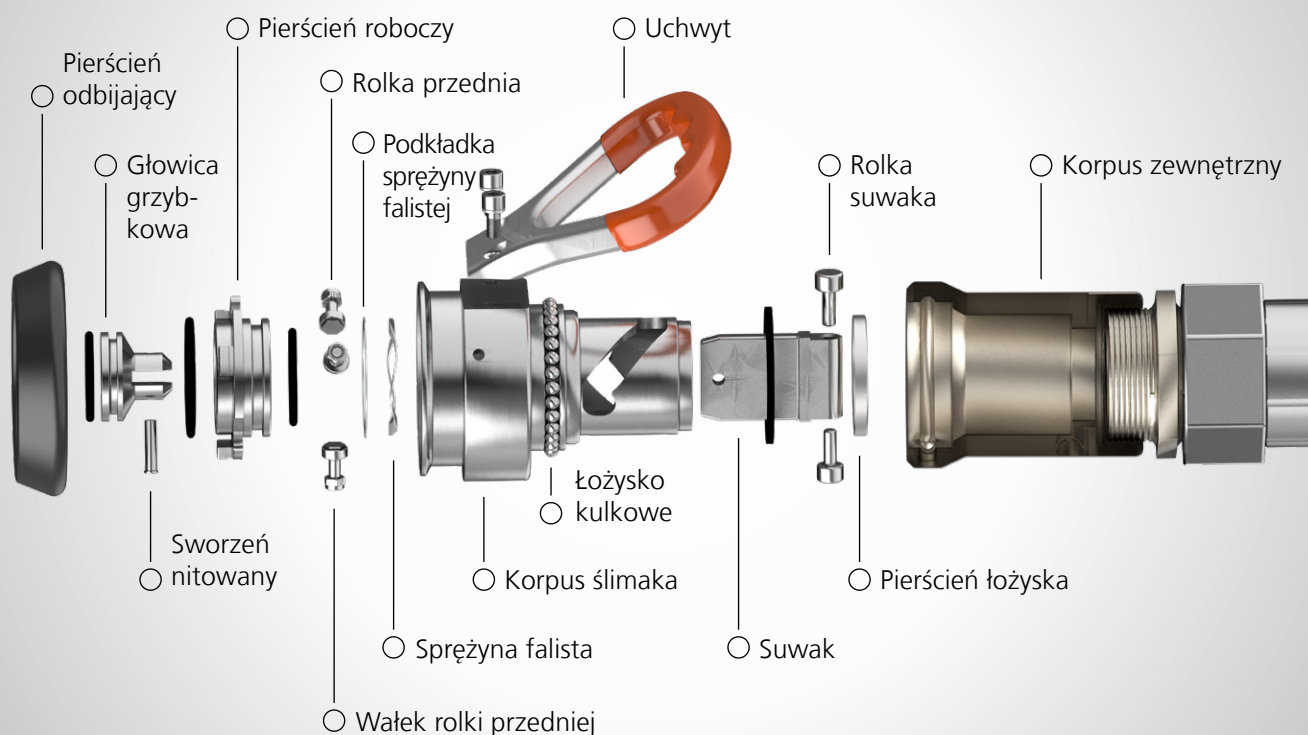



Dlaczego Smartflow?

Złącza suchoodcinające Smartflow zostały zaprojektowane z myślą o bezpiecznym, wydajnym i ekologicznym przenoszeniu cieczy w agresywnych środowiskach, kiedy bezpieczeństwo ma krytyczne znaczenie.

Bezwyścikowe podłączanie i rozłączanie przy użyciu minimalnej liczby części i bez konieczności stosowania dodatkowych zaworów pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.



Wyższa wydajność i produktywność



Brak zanieczyszczenia środowiska niebezpiecznymi cieczami



Łatwe podłączanie i rozłączanie



Zintegrowany układ grzybkowy



Zgodność z normami TEAM SPEC i STANAG 3756



Różne opcje uszczelek O-ring



Zeskanuj kod QR,
aby znaleźć więcej
informacji w witrynie
www.cejn.com

	Nr części	Tytuł kategorii	Norma materiałowa	Nominalną średnica przepływu	Maks. ciśnienie robocze	Połączenie
1" 	10 610 0001	1" Zespół węża	Aluminium	25 mm	25 bar (362 PSI)	G 1" (żeńskie)
	10 610 0002	1" Zespół węża	Aluminium	25 mm	25 bar (362 PSI)	1" NPT (żeńskie)
	10 610 0005	1" Zespół węża	Stal nierdzewna	25 mm	25 bar (362 PSI)	G 1" (żeńskie)
	10 610 0006	1" Zespół węża	Stal nierdzewna	25 mm	25 bar (362 PSI)	1" NPT (żeńskie)
	10 610 5001	1" Zespół zbiornika	Aluminium	25 mm	25 bar (362 PSI)	G 1" (żeńskie)
	10 610 5002	1" Zespół zbiornika	Aluminium	25 mm	25 bar (362 PSI)	1" NPT (żeńskie)
	10 610 5006	1" Zespół zbiornika	Stal nierdzewna	25 mm	25 bar (362 PSI)	G 1" (żeńskie)
	10 610 5007	1" Zespół zbiornika	Stal nierdzewna	25 mm	25 bar (362 PSI)	1" NPT (żeńskie)
2" 	10 620 0003	2" Zespół węża	Aluminium	50 mm	25 bar (362 PSI)	G 2" (żeńskie)
	10 620 0004	2" Zespół węża	Aluminium	50 mm	25 bar (362 PSI)	2" NPT (żeńskie)
	10 620 0007	2" Zespół węża	Stal nierdzewna	50 mm	25 bar (362 PSI)	G 2" (żeńskie)
	10 620 0008	2" Zespół węża	Stal nierdzewna	50 mm	25 bar (362 PSI)	2" NPT (żeńskie)
	10 620 5003	2" Zespół zbiornika	Aluminium	50 mm	25 bar (362 PSI)	G 2" (żeńskie)
	10 620 5004	2" Zespół zbiornika	Aluminium	50 mm	25 bar (362 PSI)	2" NPT (żeńskie)
	10 620 5011	2" Zespół zbiornika	Stal nierdzewna	50 mm	25 bar (362 PSI)	G 2" (żeńskie)
	10 620 5012	2" Zespół zbiornika	Stal nierdzewna	50 mm	25 bar (362 PSI)	2" NPT (żeńskie)
2,5" 	10 625 0001	2 1/2" Zespół węża	Aluminium	65 mm	25 bar (362 PSI)	G 2 1/2" (żeńskie)
	10 625 0002	2 1/2" Zespół węża	Aluminium	65 mm	25 bar (362 PSI)	2 1/2" NPT (żeńskie)
	10 625 0005	2 1/2" Zespół węża	Stal nierdzewna	65 mm	25 bar (362 PSI)	G 2 1/2" (żeńskie)
	10 625 0006	2 1/2" Zespół węża	Stal nierdzewna	65 mm	25 bar (362 PSI)	2 1/2" NPT (żeńskie)
	10 625 5001	2 1/2" Zespół zbiornika	Aluminium	65 mm	25 bar (362 PSI)	G 2 1/2" (żeńskie)
	10 625 5002	2 1/2" Zespół zbiornika	Aluminium	65 mm	25 bar (362 PSI)	2 1/2" NPT (żeńskie)
	10 625 5009	2 1/2" Zespół zbiornika	Stal nierdzewna	65 mm	25 bar (362 PSI)	G 2 1/2" (żeńskie)
	10 625 5010	2 1/2" Zespół zbiornika	Stal nierdzewna	65 mm	25 bar (362 PSI)	2 1/2" NPT (żeńskie)
3" 	10 630 0001	3" Zespół węża	Aluminium	80 mm	25 bar (362 PSI)	G 3" (żeńskie)
	10 630 0002	3" Zespół węża	Aluminium	80 mm	25 bar (362 PSI)	3" NPT (żeńskie)
	10 630 0003	3" Zespół węża	Stal nierdzewna	80 mm	25 bar (362 PSI)	G 3" (żeńskie)
	10 630 0004	3" Zespół węża	Stal nierdzewna	80 mm	25 bar (362 PSI)	3" NPT (żeńskie)
	10 630 5001	3" Zespół zbiornika	Aluminium	80 mm	25 bar (362 PSI)	G 3" (żeńskie)
	10 630 5002	3" Zespół zbiornika	Aluminium	80 mm	25 bar (362 PSI)	3" NPT (żeńskie)
	10 630 5005	3" Zespół zbiornika	Stal nierdzewna	80 mm	25 bar (362 PSI)	G 3" (żeńskie)
	10 630 5006	3" Zespół zbiornika	Stal nierdzewna	80 mm	25 bar (362 PSI)	3" NPT (żeńskie)
4" 	10 640 0001	4" Zespół węża	Aluminium	100 mm	25 bar (362 PSI)	G 4" (żeńskie)
	10 640 0002	4" Zespół węża	Aluminium	100 mm	25 bar (362 PSI)	4" NPT (żeńskie)
	10 640 0003	4" Zespół węża	Stal nierdzewna	100 mm	25 bar (362 PSI)	G 4" (żeńskie)
	10 640 0004	4" Zespół węża	Stal nierdzewna	100 mm	25 bar (362 PSI)	4" NPT (żeńskie)
	10 640 5001	4" Zespół zbiornika	Aluminium	100 mm	25 bar (362 PSI)	G 4" (żeńskie)
	10 640 5002	4" Zespół zbiornika	Aluminium	100 mm	25 bar (362 PSI)	4" NPT (żeńskie)
	10 640 5005	4" Zespół zbiornika	Stal nierdzewna	100 mm	25 bar (362 PSI)	G 4" (żeńskie)
	10 640 5006	4" Zespół zbiornika	Stal nierdzewna	100 mm	25 bar (362 PSI)	4" NPT (żeńskie)

Produkcja w Szwecji od 1955 roku

CEJN produkuje profesjonalne, innowacyjne szybkozłączka wysokiej jakości od momentu wprowadzenia na rynek pierwszego opatentowanego złącza w 1955 roku. CEJN to niezależna niszowa firma o globalnym zasięgu z siedzibą główną w sercu Szwecji. Obecnie ma 22 lokalizacje na całym świecie i dostarcza produkty i usługi praktycznie dla wszystkich segmentów przemysłu. W CEJN łączy nas pięć podstawowych wartości: bezpieczeństwo, środowisko, jakość, innowacje i wydajność. Są naszymi filarami i definiują, kim jesteśmy, jak pracujemy, w co wierzymy i co reprezentujemy.

Skontaktuj się z lokalnym biurem sprzedaży lub odwiedź witrynę www.cejn.com, aby uzyskać więcej informacji.