



VR - rozpylacze do nawozów płynnych o zmiennym dawkowaniu



NOWOŚĆ


- Zmienne natężenie przepływu każdego rozmiaru dyszy VR obejmuje do 5 rozmiarów dysz FD-ISO
- Zwiększona wydajność powierzchniowa bez zmiany dysz
- Szeroki zakres natężenia przepływu umożliwia łatwe dostosowanie prędkości opryskiwacza i wydatku l/ha
- Możliwość zastosowania w rolnictwie precyzyjnym
- Minimalne ryzyko poparzenia upraw dzięki bardzo grubemu spektrum kropli
- Delikatne dla roślin stosowanie płynnych nawozów dzięki wyjątkowo łagodnemu wypływowi kropli
- Zintegrowany kołpak systemu MULTIJET z uszczelką i sitkiem 80 M w zestawie
- Wysokość prowadzenia belki połowej 50-70 cm przy rozstawie co 0,5 m
- Ekstremalnie duże krople cieczy ograniczające do minimum uszkodzenia roślin



VR-M



VR-L



Rozmiar
VR-M i VR-L



Kąt strumienia
130°



Materiał
POM, stal
nierdzewna



Zakres ciśnień
2 – 8 bar



Zalecany filtr
80 M



Kroplistość cieczy
ekstremalnie
grubokroplista



Wysokość oprysku
50 – 70 cm


Zastosowanie



Płynne nawozy
dogłębowe



Wyjmowana kryza

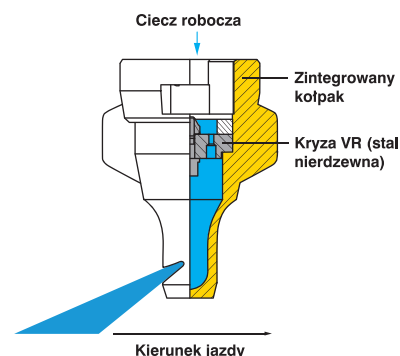

Montaż





Opcjonalnie można stosować klucz montażowy, który pomaga prawidłowo zamontować wkładkę i uszczelkę w obudowie rozpylacza VR.

Numer katalogowy produktu: 6VR.000.56.10.00.0



Importer:
EKOTRONIC
ul. Rogoźnicka 9 B,
42-575 Strzyżowice
Tel./Fax: (32) 360 22 44
GSM: 601 70 42 15
e-mail: marjanus@pro.onet.pl
www.ekotronic.pl

		[l/min]	RSM [l/ha] 								
		RSM 28	5.0 km/h	6.0 km/h	7.0 km/h	8.0 km/h	10.0 km/h	12.0 km/h	14.0 km/h	16.0 km/h	18.0 km/h
VR-M	2.0	1.03	247	206	177	154	124	103	88	77	69
	3.0	1.37	329	275	235	206	165	137	118	103	92
	4.0	1.71	410	341	293	256	205	171	146	128	114
	5.0	2.07	496	414	355	310	248	207	177	155	138
	6.0	2.50	600	500	428	375	300	250	214	187	167
	7.0	2.92	701	584	501	438	351	292	250	219	195
	8.0	3.57	857	715	612	536	429	357	306	268	238
VR-L	2.0	1.83	439	366	314	275	220	183	157	137	122
	3.0	2.71	650	542	465	407	325	271	232	203	181
	4.0	3.64	874	729	625	546	437	364	312	273	243
	5.0	4.52	1,086	905	775	678	543	452	388	339	302
	6.0	5.43	1,303	1,086	931	814	652	543	465	407	362
	7.0	6.40	1,535	1,280	1,097	960	768	640	548	480	427
	8.0	7.29	1,749	1,457	1,249	1,093	874	729	625	546	486

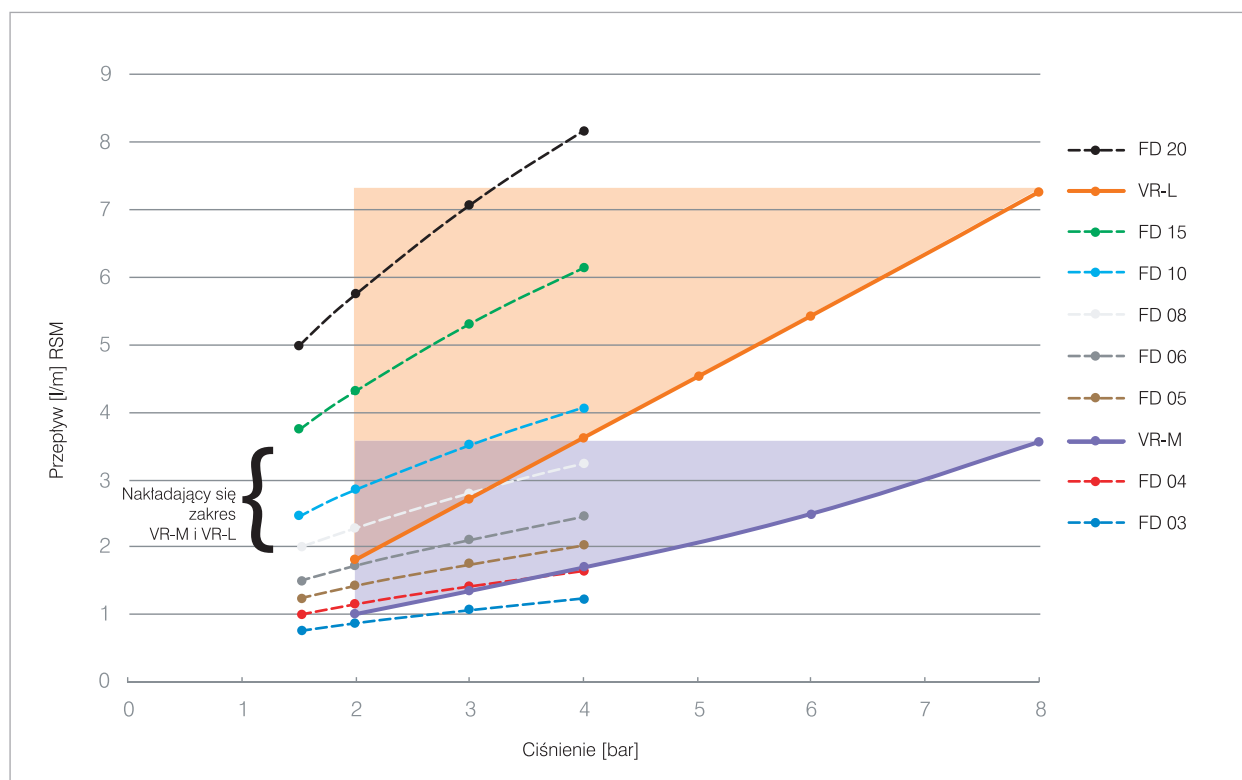

Rekomendowany
do stosowania w opryskiwaczach z regulacją wydatku opartą na przepływowomierzu