


Gotowe maszyny do spawania laserowego

RMA

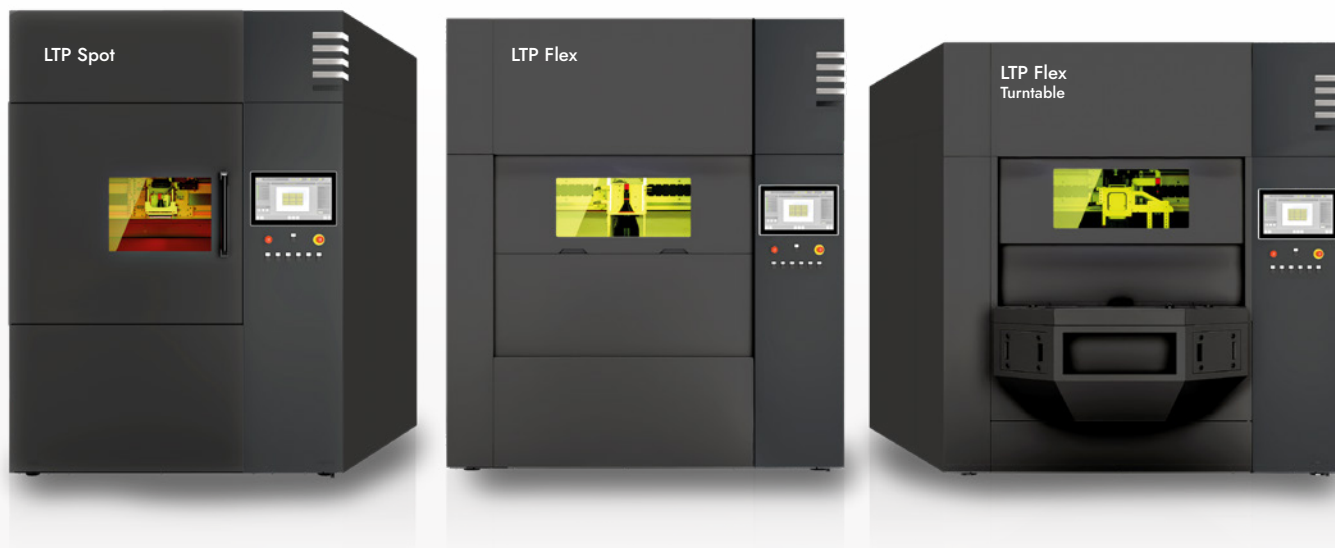

seria Laser Technology Platform (LTP)

Seria LTP to nowoczesne maszyny do obróbki laserowej zaprojektowane z myślą o wszechstronnych zastosowaniach w wielu branżach przemysłu.

Łączą wysoką wydajność, elastyczność i niezawodność, zapewniając sprawną i precyzyjną pracę nawet w najbardziej wymagających aplikacjach.

Zastosowanie

Maszyny LTP Series są przeznaczone do precyzyjnej obróbki laserowej w szerokim zakresie aplikacji - od komponentów dla branży bateryjnej, przez części dla segmentu automotive (e-mobility), po elementy w general industry, takie jak wymienniki ciepła, czy detale metalowe wymagające niezawodnych połączeń.

Wszechstronność maszyn pozwala łatwo dostosować parametry procesu do różnych materiałów i wymagań produkcji.


Ich największą zaletą jest intuicyjny system obsługi, który pozwala szybko i samodzielnie konfigurować parametry procesu. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwo dopasować maszynę do własnych potrzeb oraz dynamicznie zmieniających się wymagań produkcji, maksymalizując efektywność i kontrolę jakości.

Kompatybilność

Maszyny serii LTP mogą zostać wyposażone w system monitorowania procesu spawania, umożliwiający ciągłe śledzenie parametrów każdej spoiny i produktu.

Zebrane dane procesowe są rejestrowane i mogą być bezpośrednio przesyłane do systemu bazodanowego klienta w celu analizy i dokumentacji jakościowej.

seria Laser Technology Platform



LTP Spot

Kompaktowe i ekonomiczne urządzenie do precyzyjnej obróbki laserowej, zapewniające **wysoką jakość, prostą obsługę** i niski koszt wdrożenia.

LTP Flex

W pełni elastyczne urządzenie przeznaczone do **prac rozwojowych i produkcji**, zapewniające wysoką precyzję oraz możliwość **łatwego dostosowania** do różnych zastosowań.

LTP Flex Turntable

Zaawansowany system ze **stołem obrotowym**, umożliwiający **ciągłą pracę, krótsze cykle** oraz wysoką precyzję i efektywność.

Specyfikacja techniczna

Wymiary maszyny: (DxGxW)	1800x2000x2600 mm	2350x2800x2800 mm	2100x2350x2600 mm
Ciśnienie robocze:	min. 5 bar	min. 5 bar	min. 5 bar
Moc maszyny:	15 kW	15 kW	15 kW
Masa:	2200 kg	3600 kg	2600 kg
Obszar roboczy:**	max. 600x400 mm	max. 1200x800 mm	max. 600x400 mm

* Informacje zawarte w niniejszej stronie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia i nie należy ich interpretować jako zobowiązań AIC S.A.

** Obszar roboczy może zostać dopasowany do wymogów Klienta. Ostateczne wymiary zależą od finalnej konfiguracji maszyny.

RMA

Business Unit of AIC S.A.

AIC S.A.
ul. Rdestowa 41
81-577 Gdynia
Poland

+48 58 350 6550
sales@myrma.eu
www.myrma.eu

