

MINIFLEX®

PL | EN

www.giugni.it

390

- ▶ **UNIWERSALNA I ŁATWA W UŻYCIU JEDNOSTKA DRUKARSKA. DOSKONAŁA DLA WSZYSTKICH POTRZEB**
- ▶ **W PEŁNI ZAMIENNA Z ODPOWIADAJĄCĄ WERSJĄ ZMOTORYZOWANĄ MINIFLEX® 590.**
- ▶ **VERSATILE AND USER-FRIENDLY PRINTING UNIT PERFECT FOR EVERY APPLICATION**
- ▶ **COMPLETELY INTERCHANGEABLE WITH THE CORRESPONDING MOTORIZED VERSION MINIFLEX® 590**



Miniflex® 390 z silnikiem
pneumatycznym
Miniflex® 390 with
pneumatic motor

giugni®




PRINTING & CODING TECHNOLOGY





Montaż na wsporniku w celu drukowania za pomocą kilku maszyn na tej samej linii
Installation on supporting bracket to print with several machines on the same line

- ▶ SZCZEGÓLNI PRZYDATNA DO DRUKOWANIA MAREK, SYMBOLI RECYKLINGU, MAŁYCH I ŚREDNICH OBRAZÓW I LOGOTYPÓW
- ▶ *SUITABLE TO PRINT BRANDMARKS, RECYCLING MARKS, SMALL AND MEDIUM-SIZED IMAGES AND LOGOS*

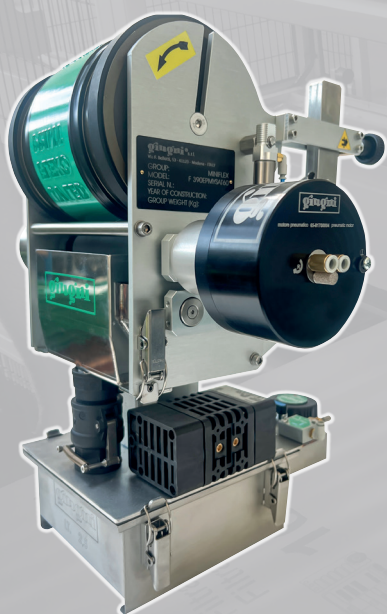

Wersja monoblok | Monoblock version

- Łatwa i szybka zmiana matryc
- Pneumatyczna i automatyczna regulacja rolek
- Pionowy i poziomy kierunek nadruku, z Przejściem folii z góry do dołu lub odwrotnie
- W standardzie z systemem recyrkulacji farby. Na żądanie - monoblok lub z dozowaniem automatycznym
- Możliwość zamontowania napędu pneumatycznego Do użycia farb wodnych
- *Easy and quick cliché change*
- *Pneumatic and automatic roller adjustment*
- *Available in vertical set-up, with film flowing top-to-bottom or vice versa, and horizontal set-up*
- *Standard supply with ink recirculation system. Monoblock or top-up bottle available upon request.*
- *Optional pneumatic motor to employ water-based inks*

Dane Techniczne / Technical data

Funkcje / Features

Szerokość nadruku <i>Printing width</i>	50 ÷ 250 mm	Kierunek przejścia <i>Film flowing direction</i>	Poziomy / Pionowy <i>Horizontal/Vertical</i>
Max. szerokość materiału <i>Max. material width</i>	-	Aktywacja Corona <i>Corona treatment</i>	Opcja <i>Optional</i>
Raport nadruku <i>Printing repeat</i>	300 ÷ 1000 mm	Układ suszenia <i>Drying system</i>	Opcja <i>Optional</i>
Max. prędkość robocza <i>Max printing speed</i>	250 m/min*	Wspornik <i>Supporting bracket</i>	Opcja <i>Optional</i>
Typ farby <i>Ink type</i>	Rozpuszczalnik - Woda <i>Solvent/water based</i>	Napęd <i>Motion</i>	Napędzany wstęgą <i>Web-driven</i>

* W zależności od zastosowania Klienta | Depending on customer's application

0426

