

**FAGOR**  
PROFESSIONAL



# Producent profesjonalnych urządzeń pralniczych



Rozwiązania dla straży pożarnych

# Szafy do ozonowania

Skuteczna dezynfekcja oraz pozbycie się niechcianych zapachów

**Kaski, kombinezony,  
kurtki, buty, czapki...**



KROK 01.

**Włóż przedmioty do szafy**

Do środka szafy zostaje wpuszczony ozon

KROK 02.


**Poczekaj na zakończenie ozonowania**

W szafie rośnie stężenie dezynfekującego ozonu

KROK 03.

**Wyjmij ubrania z szafy**

Ozon wewnątrz szafy rozpada się. Można bezpiecznie opróżnić szafę

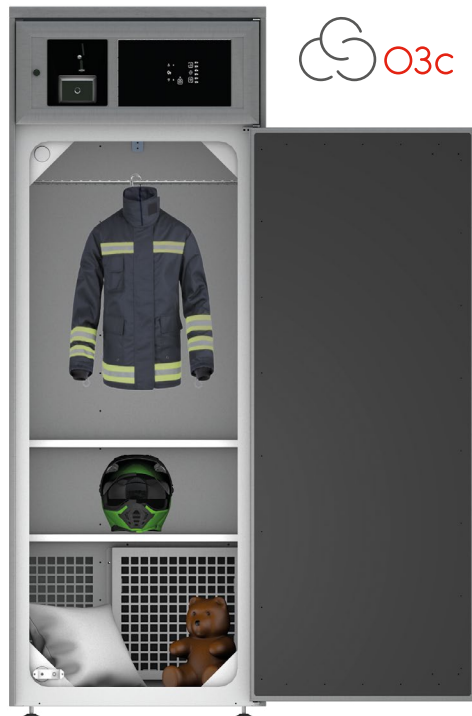

# Kompaktowe pralnicowirówki i suszarki



**Pralki Compact**

Pralki profesjonalne  
o wysokiej prędkości obrotowej LAP



**Suszarki Compact**

Profesjonalne suszarki  
obrotowe SRP





## Pralnicowirówki wysokoobrotowe

	LA-11 TP2	LA-14 TP2	LA-18 TP2	LA-22 TP2	LA-28 TP2	LA-35C TP2	LA-45C TP2
<b>BĘBEN</b>							
ŁADOWNOŚĆ (kg) 1:9 / 1:10	11/10	14/13	20/18	25/22	31/28	39/35	50/45
POJEMNOŚĆ (L)	100	130	180	220	280	350	450
ŚREDNICA (mm)	532	620	700	700	770	860	860
GLĘBOKOŚĆ (mm)	425	430	470	560	585	602	720
<b>INFORMACJE OGÓLNE</b>							
PRĘDKOŚĆ PRANIA / WIROWANIA (obr./min.)	50/1300	50/1204	47/1133	47/1071	45/1024	42.5/966	42.5/966
WSPÓŁCZYNNIK ODWIROWANIA G	500	500	500	450	450	450	450
<b>PRZYŁĄCZA</b>							
WLOT PARY (MODELE GRZANE PARA) (cal)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"
WLOT WODY (cal)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
ODPŁYW (cal)	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"
<b>WYMIARY</b>							
SZEROKOŚĆ (mm)	692	788	884	884	979	1095	1095
GLĘBOKOŚĆ (mm)	788	869	913	1003	1070	1184	1304
WYSOKOŚĆ (mm)	1185	1307	1415	1415	1553	1598	1598
WAGA NETTO (kg)	230	250	360	380	540	750	800



## Suszarki bębnowe

		SR/SC-11	SR/SC-14	SR/SC-18	SR/SC-22	SR/SC-28	SR/SC-35	SR-45
Pojemność 1/18	kg	11.7	15	18.3	24.3	30.5	36.6	49.8
Pojemność 1/20	kg	10.5	13.5	16.5	21.9	27.5	33	44.8
Wydajność godzinowa ADVANCE+*	kg/h	31.3	32.5	33.6	44.6	61.1	73.3	96
Wydajność godzinowa ADVANCE/CONCEPT/ECONOMIC*	kg/h	28.6	30.3	31.9	40	59.3	63.9	84.4
Wydajność odparowania ADVANCE+*	l/h	15	15.6	16.3	22.3	31.8	34.7	48.2
ADVANCE/CONCEPT/ECONOMIC* evaporating capacity	l/h	14.5	15.4	16.3	20	30.9	32.1	42.5
<b>BĘBEN</b>								
Ø Średnica bębna	mm	750	750	750	835	947	947	1225
Ø Średnica drzwi	mm	574	574	574	574	802	802	802
<b>WYMIARY</b>								
Wymiary netto (szer. x dł. x wys.)	mm	785x855x1694	785x989x1694	785x1125x1694	890x1255x1812	985x1054x1975	985x1210x1975	1270x1106x2380

**ONNERA GROUP**



ACTIVELY SUPPORTING

