

KATALOG PRODUKTÓW.



**Bezpieczny dom
zaczyna się od dachu.**

hanbud.com

HANBUD



Spis treści



1. rozwiązania dla mądrze budujących	3
2. panel na rąbek PHR Revolution	4
3. PHR Revolution 355	6
4. PHR Revolution 560	10
5. obróbki blacharskie — panel na rąbek	14
6. blachodachówka modułowa	16
7. claro modular — blachodachówka modułowa	14
8. retto — blachodachówka modułowa	20
9. moderno — blachodachówka modułowa	22
10. vena modular — blachodachówka modułowa	24
11. blachodachówka na wymiar	26
12. claro — blachodachówka na wymiar	28
13. argilla — blachodachówka na wymiar	30
14. malta — blachodachówka na wymiar	32
15. vena — blachodachówka na wymiar	34
16. blacha trapezowa	36
17. obróbki blacharskie	40
18. kolorystyka	42
19. powłoki ochronne	43
20. SOUNDCONTROL	44
20. DRIPSTOP	44
21. parametry techniczne	45
22. samo się nie robi, czyli kilka słów o nas	46
22. masz wybór	47

Hanbud sp. z o. o.
ul. Brańska 153,
17-100 Bielsk Podlaski
Polska

hanbud.com

Rozwiązania dla mądrze budujących



Wybór pokrycia dachowego powinien być przemyślany i mądry.

Nic nie dzieje się od razu...codziennie wstajesz, idziesz do pracy, potem dom, dzieci, rodzina. Starasz się znaleźć czas na swoje pasje — biegasz, grasz na gitarze, malujesz, gotujesz, tańczysz, grasz w planszówki czy grillujesz. Po drodze milion spraw, zajęć i zdarzeń, życie pędzi, a Ty razem z nim. Tymczasem do pewnych wyborów potrzebny jest czas i chłodna głowa.

Gdy budujesz dom, trudno robić to na wariata, improwizując, działając bez planu. W natłoku informacji łatwo się zagubić. Najważniejsze, by nie dać się zwariować, pozostać sobą i wybierać mądrze.

Jeśli chcesz dokonać najlepszego wyboru, to nasze pokrycia dachowe w 100% spełnią Twoje oczekiwania. Zdajemy sobie sprawę, że koszty budowy nigdy się nie kończą. My je minimalizujemy, oferując doskonałe produkty w atrakcyjnej cenie.

Nawet jeśli nie wygrales w totka, powłoka **PREMIUM** jest w Twoim zasięgu. Twój dach będzie dumą nas wszystkich, a Ty będziesz mieć święty spokój i 40 lat gwarancji.

Dach trzeba wybrać z głową, tylko trzeba wiedzieć gdzie i z kim. Wstąp do nas, zadzwoń, napisz. O wszystkim Ci opowiemy, doradzimy, pomożemy. Takiej obsługi nie znajdziesz nigdzie indziej. Załoga **HANBUD**’u to ludzie z pasją — tak jak Ty.

Zróbmy to razem, tak będzie najlepiej.
Zespół HANBUD

**panel na rąbek – sięgaj mądrze
po nowoczesne rozwiązania**



Pamiętaj, że zapewniamy Ci bezpieczeństwo na lata oraz:

- pięć dostępnych typów przetłoczenia pozwalających wybrać wygląd dachu,
- szereg fabrycznie przygotowanych elementów ułatwiających montaż,
- innowacyjny typ pakowania eliminujący ryzyko uszkodzenia arkuszy.



Gdy potrzebujesz podkreślić piękno...

Wąski panel dachowy na rąbek **PHR 355 Revolution** to nowy produkt w gamie produktów **PREMIUM** marki **HANBUD**. Wychodząc naprzeciw potrzebom dajemy jeszcze więcej możliwości, by podkreślić wyjątkowość waszych domów. Jeszcze więcej by nie tworzyć ograniczeń przy budowie wymarzonego miejsca. Nowy panel dachowy na rąbek jest...

...doskonały, jak lukier opływający najwytrawniejsze ciasto z dodatkiem kandyzowanych wiśni.

PHR 355

Revolution panel na rąbek

Wąski panel na rąbek **PHR 355 Revolution** ma:

- wycięcia dopasowane do potrzeb montażu,
- różne kolory, typy powłok i wykończeń,
- maskownicę zapewniającą szczelność,
- dopasowane wycięcia na wkręty,
- unikatowy zamek zatrzaskowy.



dane techniczne

wysokość profilu
szerokość użytkowa
szerokość całkowita
min. dł. arkusza
maks. zal. dł. arkusza
grubość blachy
min. spadek dachu

27 mm
320 mm
355 mm
500 mm
11000 mm
0,5 mm; 0,7 mm
8°




Uniwersalne
ZASTOSOWANIE



Produkt pod
WYMIAR



Montaż
SYSTEM „KLIK”




Kolorystykę oraz informacje o powłokach ochronnych znajdziesz na stronie 42 – 43.

Jeszcze więcej możliwości — panel na rąbek PHR 355.


wykończenie mikrofala

wąskie podłużne przetłoczenia
dynamizujące wygląd całego panelu

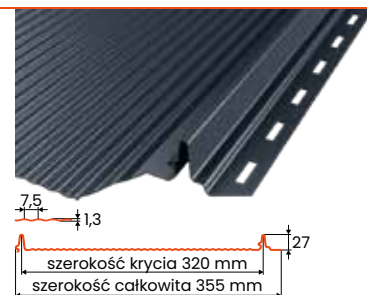

wykończenie trapez

ukłon w stronę tradycji i ponad-
czasowej elegancji blaszanych
pokryć dachowych

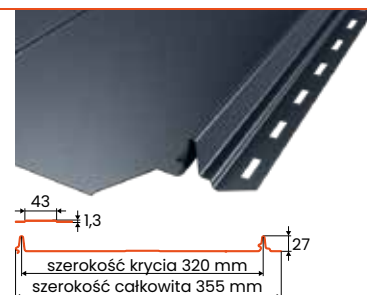

Panel na rąbek **PHR 560** oraz **PHR 355 Revolution** to przede wszystkim rozwiązanie dla osób poszukujących nowoczesnych możliwości. Jeśli jesteś otwarty na nowe trendy na rynku to znajdziesz idealny produkt dla siebie. Wybierz wykończenie i idealnie skrojoną pod siebie szerokość panelu na rąbek. Wygodnie i komfortowo na lata.

DRIPSTOP




Ochrona
przed
wilgocią.

SYSTEM DRIPSTOP – dostępny w wersji z podcięciem filcu.

SOUNDCONTROL
Acoustic isolation



Komfort
bez hałasu,
aż o 34 %.

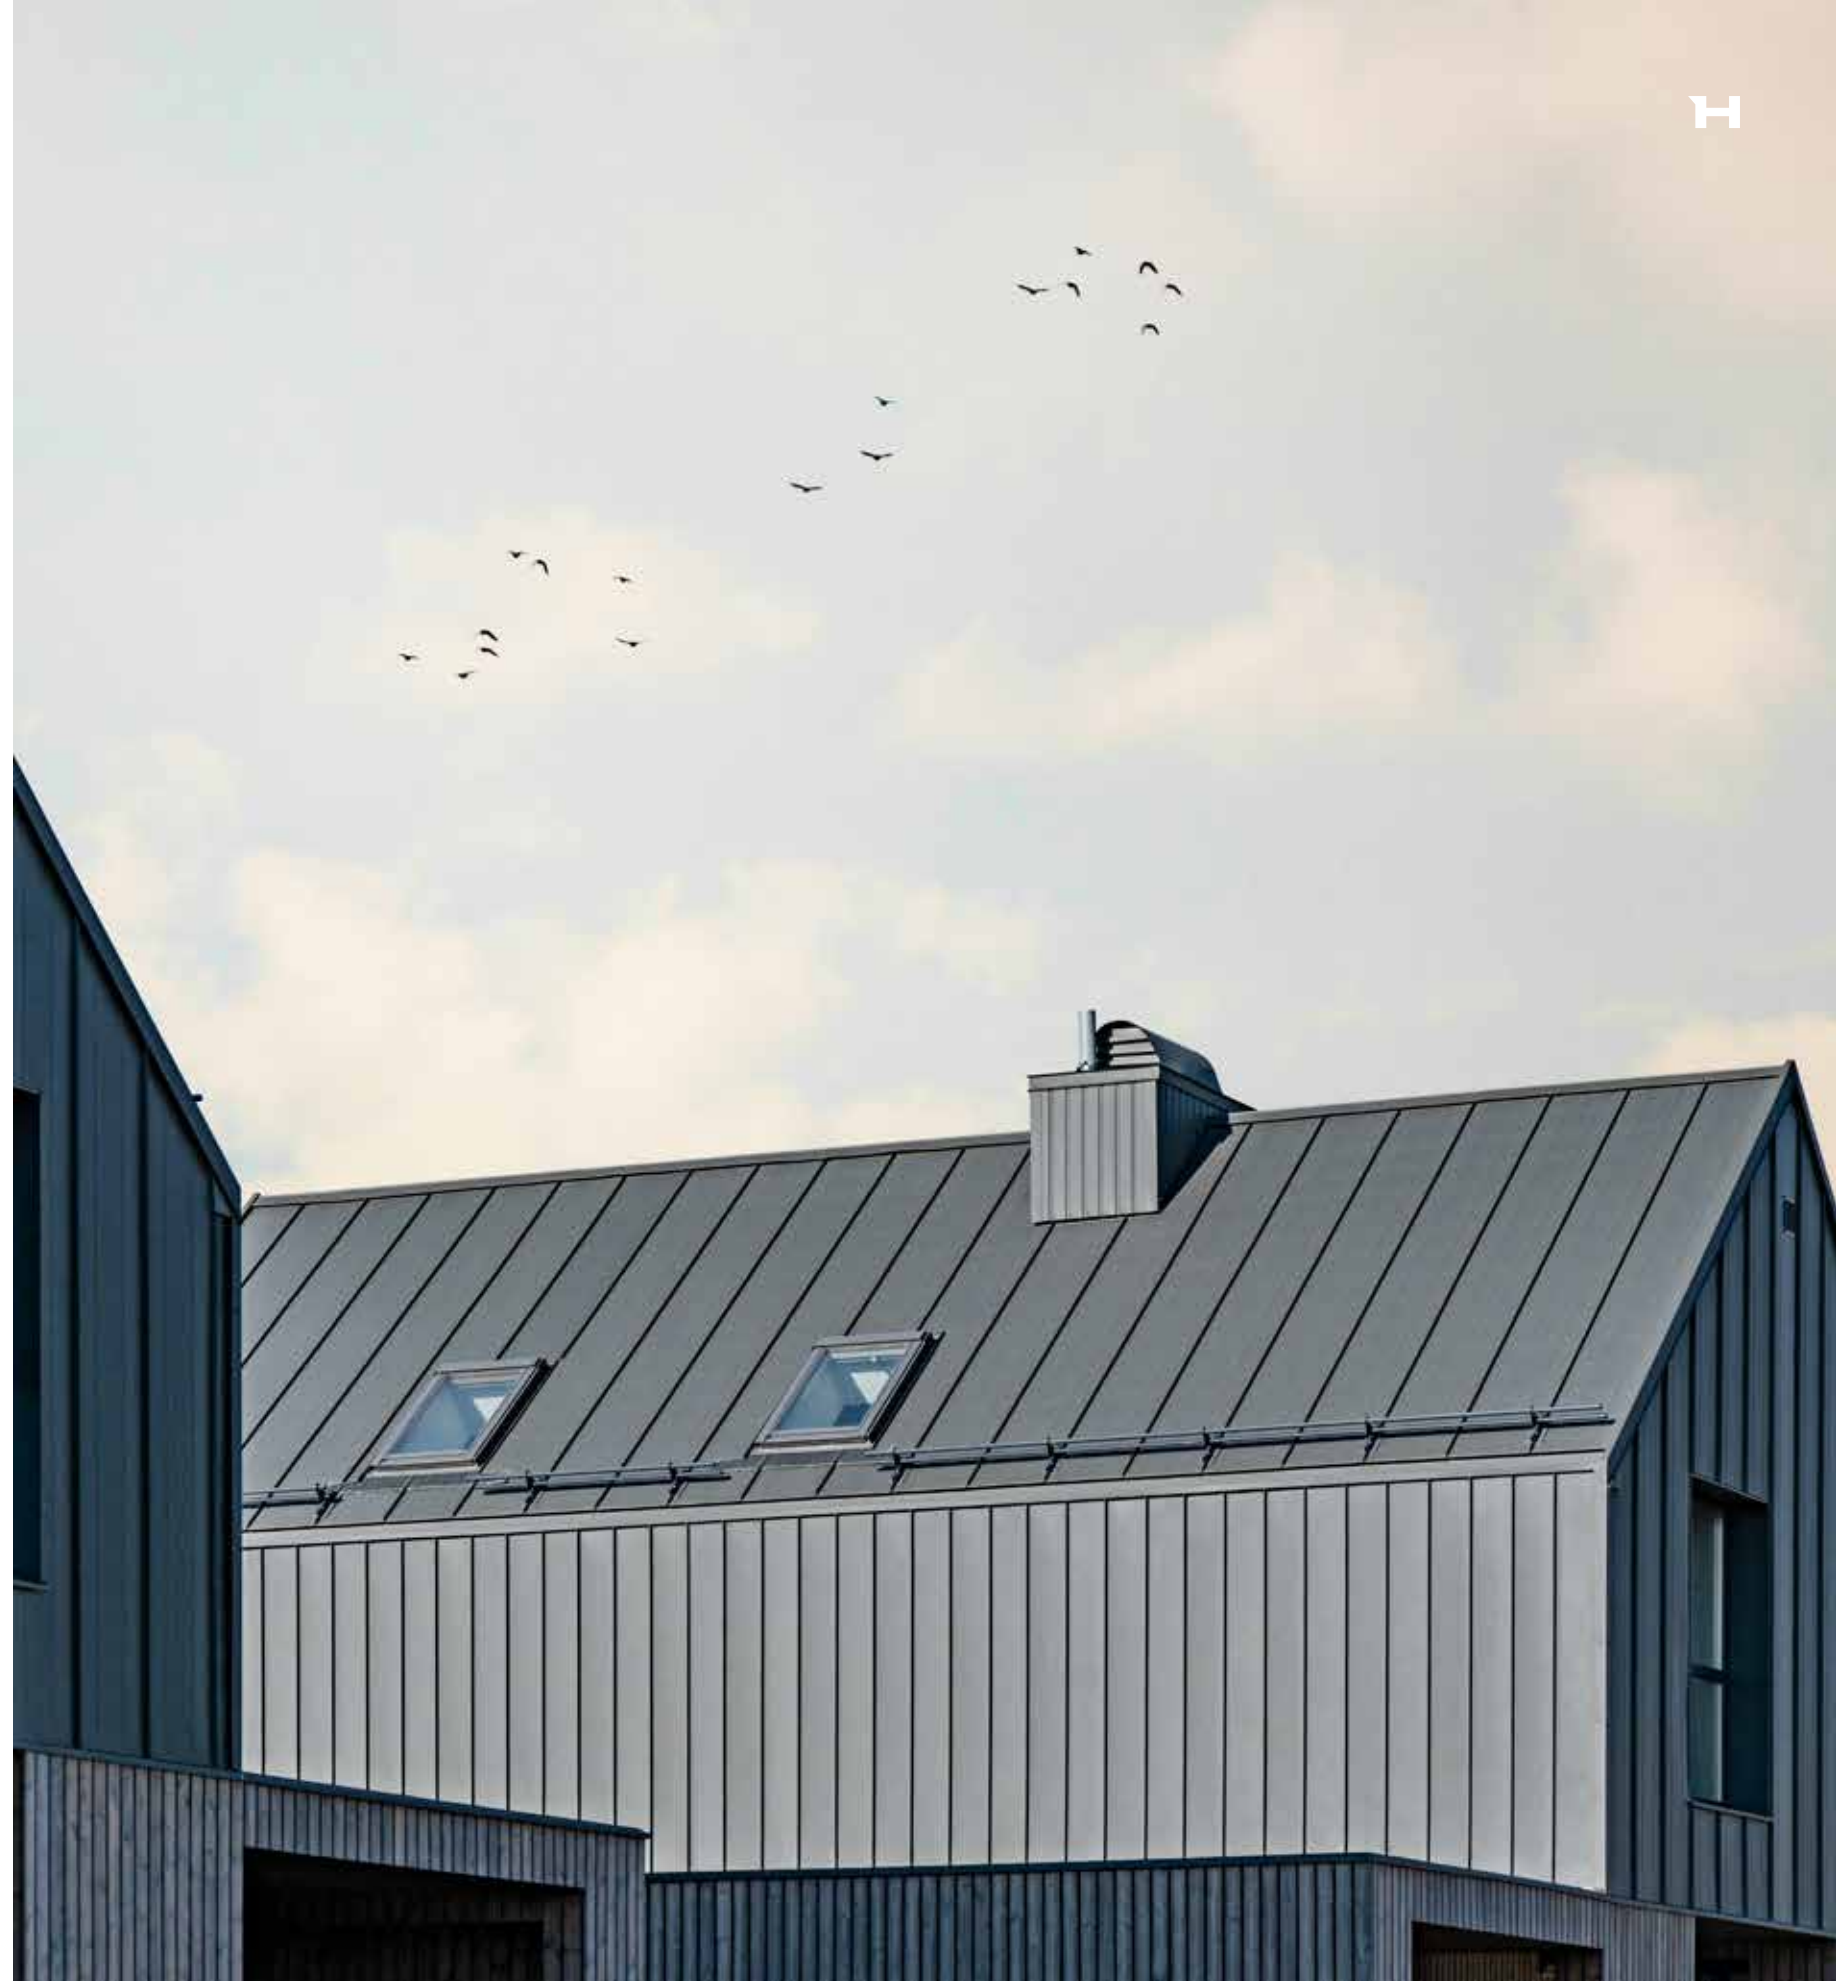



Jakość i satysfakcja...

Panel dachowy na rąbek **PHR 560 Revolution** to produkt klasy **PREMIUM**, udoskonalony pod względem technologicznym i dopasowany do najnowszych trendów architektonicznych.

Idealny, jak najlepszej jakości kawa — odpowiednio przyrządzona, zmienia percepcję rzeczywistości.

PHR 560

Revolution panel na rąbek

To prawda, że szeroki panel na rąbek **PHR 560 Revolution** ma:

- różne typy wycięć dopasowane do potrzeb montażu,
- różne kolory, typy powłok i wykończeń,
- maskownicę zapewniającą szczelność,
- dopasowane wycięcia na wkręty,
- unikatowy zamek zatrzaskowy.



dane techniczne

wysokość profilu
szerokość użytkowa
szerokość całkowita
min. dł. arkusza
maks. zal. dł. arkusza
grubość blachy
min. spadek dachu

27 mm
525 mm
560 mm
500 mm
11000 mm
0,5 mm; 0,7 mm
8°




Uniwersalne
ZASTOSOWANIE



Produkt pod
WYMIAR



Montaż
SYSTEM „KLIK”



Kolorystykę oraz informacje o powłokach ochronnych znajdziesz na stronie 42 – 43.

Mądry wybór na lata — panel na rąbek PHR 560.

wykończenie molet

subtelne przetłoczenia




wykończenie mikrofala

proste i gustowne wykończenie




wykończenie trapez-2

forma pasująca do najnowszych trendów

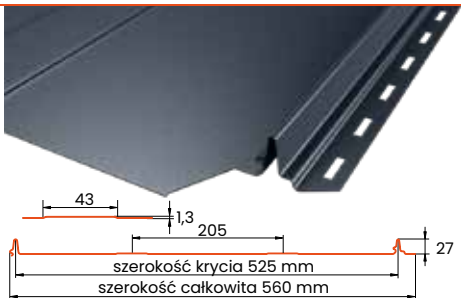

wykończenie trapez-4

dekoracyjne przetłoczenia trapezowe

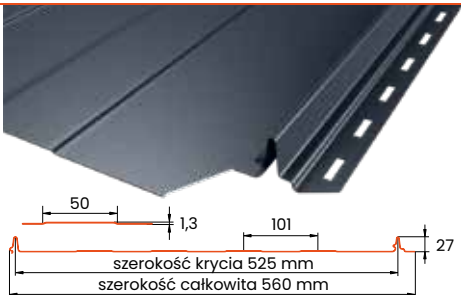

DRIPSTOP



Ochrona przed wilgocią.

SOUNDCONTROL

Acoustic isolation



Komfort bez hałasu, aż o 34 %.

SYSTEM DRIPSTOP – dostępny w wersji z podcięciem filcu.



Kolorystykę oraz informacje o powłokach ochronnych znajdziesz na stronie 42 – 43.

obróbki blacharskie

PHR Revolution panel na rąbek

Twój dom będzie przyciągał wzrok.


Zrobić profesjonalnie dach to dopracować go w najdrobniejszym szczególe, z każdej możliwej strony. Właściwie wykonane obróbki blacharskie to najlepsze rozwiązanie na lata, gwarantujące komfort, bezpieczeństwo oraz spokój.




gqsior prosty PHR




gqsior trapez PHR

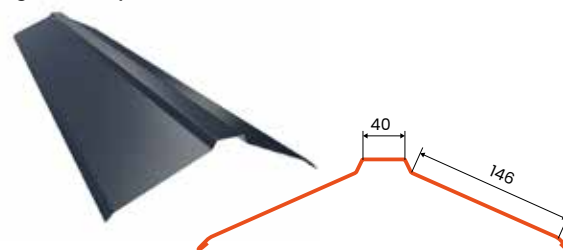


zakończenie dachu 1-spadowego PHR

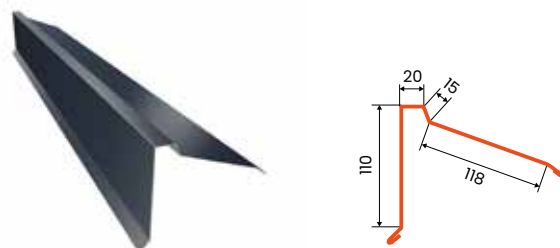


pas nadrynnowy prosty PHR

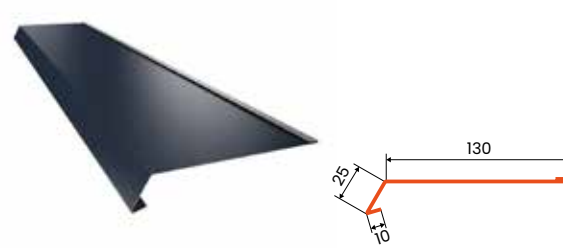


pas nadrynnowy startowy PHR

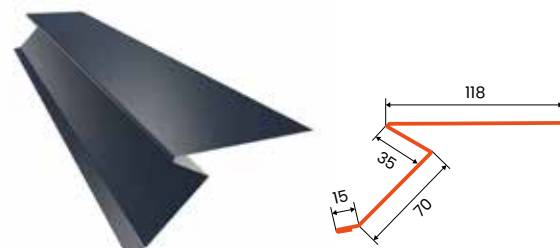


pas nadrynnowy startowy duży PHR

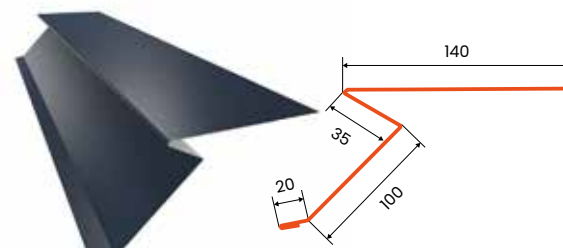


pas podrynnowy prosty PHR




pas zaciągowy PHR

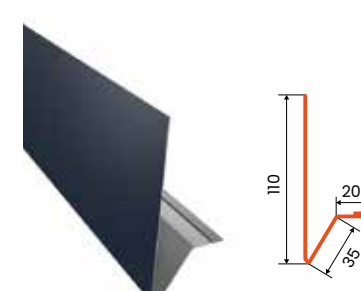

wiatrownica PHR

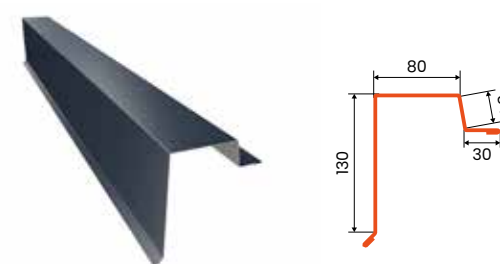


rynnna koszowa PHR

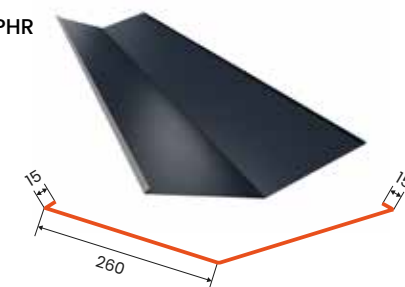

obróbka łącząca PHR



obróbka łącząca boczna PHR

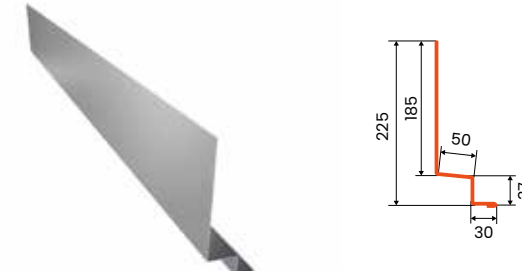


wiatrownica mała PHR



wiatrownica duża PHR



obróbka łącząca PHR

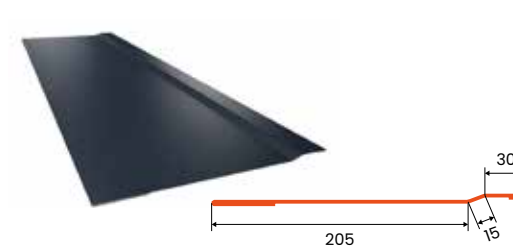

listwa podgqsiorowa PHR





blachodachówka modułowa – idealne dopasowanie

Gdy budujesz najważniejsze miejsce w swoim życiu, robisz to najlepiej, jak umiesz. Z tymi, którzy tak jak Ty rozumieją potrzebę bezpieczeństwa i komfortu, zapewniając najlepsze dostępne rozwiązania.

Dla każdego, bez względu na to, w którą stronę aktualnie zmierza. Mamy wspólny cel.



Blachodachówki modułowe HANBUD, to:

- wygodne, jednolite arkusze o łatwej dostępności,
- łatwy transport i rozładunek na palecie typu EURO,
- szybki i łatwy montaż dzięki niewielkim rozmiarom arkusza.



Wyjątkowe spojrzenie na dach, proste i wyraziste.
Blachodachówka **claro modular** to rozwiązanie,
które znieśie zazdrosne spojrzenie.

Idealna, gdy niepotrzebne są wyszukane rozwiązania,
gdy najlepszym wyjściem są unikalnie proste wybory.
Gdy spośród wszystkiego chcesz mieć po prostu dach,
który nigdy się nie zestarzeje i nie znudzi.

claro modular wobec ciągłych spojrzeń i zmian wokół nas,
zawsze będzie dobrze wyglądającym wyborem.

claro modular

Czas na wyraziste rozwiązanie.

Blachodachówka modułowa **claro** to:

- proste rozwiązanie, które daje ponadprzeciętne możliwości,
- szerokość efektywna, która zmniejsza ilość potrzebnych arkuszy,
- dogodny transport, rozładunek oraz magazynowanie,
- wysoka odporność na korozję i warunki atmosferyczne.



Gwarancja
JAKOŚCI



Łatwy
MONTAŻ




Prosty
DESIGN



No water
SYSTEM
podjęcie pierwszego
arkusza, brak zacieków
wody pod blachodachówkę

dane techniczne

wysokość profilu	43 mm	długość arkusza	720 mm
wysokość przetłoczenia	30 mm	waga modułu (0,5 mm)	3,5 kg
szerokość użytkowa	1172 mm	minimalny spadek dachu	14°
szerokość całkowita	1205 mm		



Kolorystykę oraz informacje o powłokach ochronnych znajdziesz na stronie 42 – 43.

Czy wiesz, że blachodachówka modułowa **retto** to:

- pełny ciepła kształt płaskiej dachówki, idealny na dom rodzinny,
- duża szerokość efektywna zmniejsza ilość potrzebnych arkuszy,
- wygodny transport, rozładunek oraz magazynowanie,
- wysoka odporność na korozję i warunki atmosferyczne.



Gwarancja
JAKOŚCI



Łatwy
MONTAŻ




Wzór dachówki
CERAMICZNEJ



No water
SYSTEM
podcięcie pierwszego
arkusza, brak zacieków
wody pod blachodachówkę

dane techniczne

wysokość profilu	58 mm	długość arkusza	720 mm
wysokość przetłoczenia	35 mm	długość modułu	350 mm
szerokość użytkowa	1100 mm	waga modułu (0,5 mm)	3,5 kg
szerokość całkowita	1180 mm	minimalny spadek dachu	14°

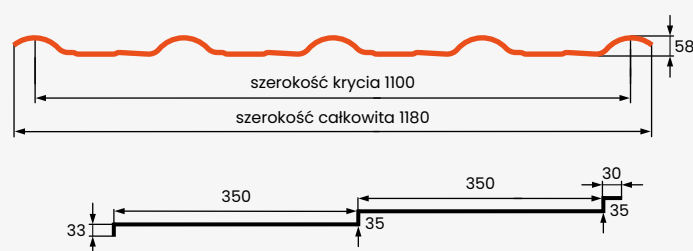

Kolorystykę oraz informacje o powłokach ochronnych znajdziesz na stronie 42 – 43.



Chodzić własnymi ścieżkami, niczym kot.
Być jak Tommy Lee Jones w „Ściganym”.

Dlaczego więc nie wybrać jej do towarzystwa?
Może i dziwnie, ale taka już ona jest — dopra-
co-
wana w każdym szczególe blachodachówka
modułowa **moderno**.


Lata doświadczeń podpowiadają nam, że
idealnie pasuje do nowoczesnych stylizacji
architektonicznych.

moderno

Nowoczesne wzory dają nowe możliwości.

Pamiętaj, że blachodachówka modułowa **moderno** to:

- smukłe przetłoczenia, idealne do nowoczesnych i klasycznych stylizacji,
- duża szerokość efektywna zmniejszająca ilość potrzebnych arkuszy,
- wygodny transport, rozładunek oraz magazynowanie,
- wysoka odporność na korozję i warunki atmosferyczne.

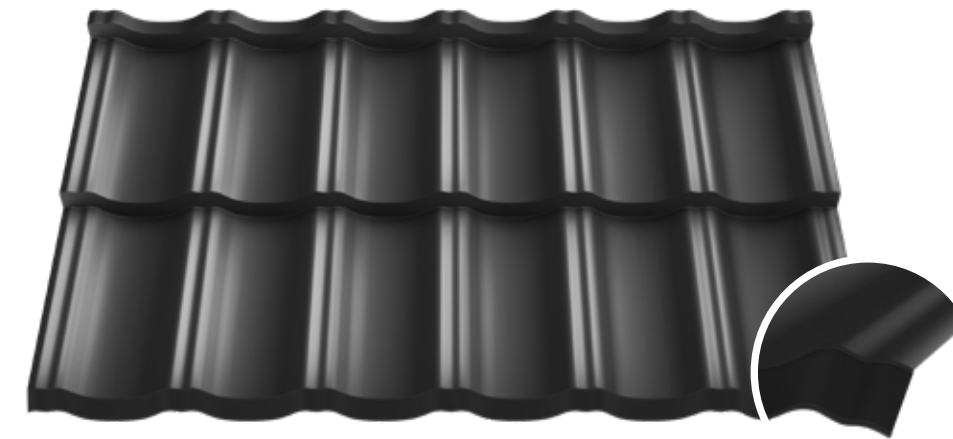

Gwarancja
JAKOŚCI



Łatwy
MONTAŻ




Uniwersalny
WZÓR



No water
SYSTEM
podjęcie pieniężnego
arkusza, brak zacieków
wody pod blachodachówkę

dane techniczne

wysokość profilu	53 mm	długość arkusza	720 mm
wysokość przetłoczenia	35 mm	długość modułu	350 mm
szerokość użytkowa	1150 mm	waga modułu (0,5 mm)	3,3 kg
szerokość całkowita	1210 mm	minimalny spadek dachu	14°

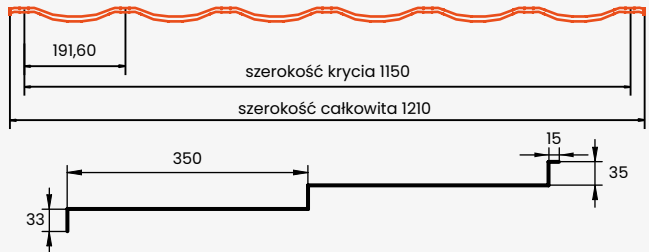

Kolorystykę oraz informacje o powłokach ochronnych znajdziesz na stronie 42 – 43.

Czy wiesz, że blachodachówka modułowa **vena modular** to:

- ponadczasowy i minimalistyczny kształt,
- uniwersalny i ponadczasowy wygląd,
- wysoka odporność na korozję i warunki atmosferyczne,
- wygodny transport, rozładunek i magazynowanie.



Gwarancja
JAKOŚCI



Łatwy
MONTAŻ




Ponadczasowy
WZÓR



No water
SYSTEM
podjęcie pierwszego
arkusza, brak zacieków
wody pod blachodachówkę

dane techniczne

wysokość profilu	53 mm	długość modułu	350 mm
wysokość przetłoczenia	30 mm	długość arkusza	720 mm
szerokość użytkowa	1135 mm	waga modułu (0,5 mm)	3,5 kg
szerokość całkowita	1195 mm	minimalny spadek dachu	14°

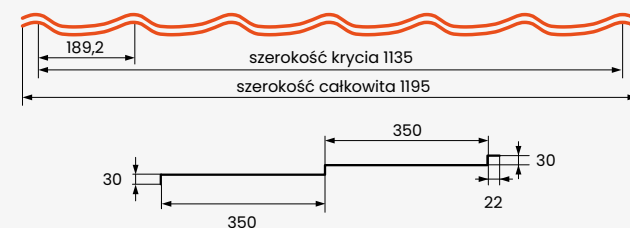

vena modular – niczym morskie fale na brzegu przy zachodzie słońca.

Wyjątkowa, dopasowana i podkreślająca bryłę budynku. To jak najpiękniejsze opakowanie wyjątkowego prezentu dla najcenniejszej osoby na świecie.

Jej uniwersalny kształt i prosty montaż stanowią sedno dobrego wyboru na lata. Sprawdzi się zarówno w nowo-
czonej architekturze, jak i w klasycznym budownictwie.

To mądry wybór pod każdym względem.



blachodachówka na wymiar – możliwości bez ograniczeń

Ile emocji wzbudza piękny widok sięgający po horyzont...
...tyle możliwości ma blacha cięta na wymiar, dopasowana
do konkretnych potrzeb.



Blachodachówki na wymiar zapewniają:

- powłoki ochronne dopasowane do Twoich potrzeb,
- szeroki wybór modeli oraz kolorów,
- długość arkuszy dopasowaną do połaci dachowej.



Jak często dochodzisz do wniosku,
że dobry wybór to prosty wybór?

Odpowiedź bywa równie prosta — **claro**.
Tak jest właśnie z blachodachówką na wymiar.
Ile chcesz, jak chcesz i na Twoich warunkach.

Prosty, uniwersalny wzór, zawsze na czasie,
na każdy dom, na każdą kieszeń,
na zmieniającą się modę.

Możliwości wręcz nieograniczone...
rozwiązanie idealne.

claro

Proste decyzje to większe możliwości.

Czy wiesz, że blachodachówka **claro** to:

- proste rozwiązanie, które daje ponadprzeciętne możliwości,
- dogodny transport, rozładunek oraz magazynowanie,
- wysoka odporność na korozję i warunki atmosferyczne.



Gwarancja
JAKOŚCI



łatwy
MONTAŻ



Produkt pod
WYMIAR



Prosty
DESIGN



Atrakcyjna
CENA

dane techniczne – dostępne moduły 350/25; 400/25

wysokość profilu	38 mm	długość modułu	350 mm / 400 mm
wysokość przetłoczenia	25 mm	min. długość arkusza	400 mm / 450 mm
szerokość użytkowa	1172 mm	maks. zalecana dł. arkusza	5000 mm
szerokość całkowita	1205 mm	minimalny spadek dachu	14°



Kolorystykę oraz informacje o powłokach ochronnych znajdziesz na stronie 42 – 43.
Maks. zalecana dł. arkusza przyjęta dla grubości blachy 0,50 mm, więcej na stronie 45.

argilla

Dach pokryty ideałem.

Czy wiesz, że blachodachówka **argilla** to:

- pełny ciepła kształt płaskiej dachówki, idealny na dom rodzinny,
- ponadczasowy wygląd przypominający dachówkę ceramiczną,
- wysoka odporność na korozję i warunki atmosferyczne.



Gwarancja
JAKOŚCI



Łatwy
MONTAŻ



Produkt pod
WYMIAR



Wzór dachówki
CERAMICZNEJ



No water
SYSTEM
podjęcie pierwszego
arkusza, brak zacieków
wody pod blachodachówkę

dane techniczne – dostępne moduły 350/30; 400/30

wysokość profilu	58 mm	długość modułu	350 mm / 400 mm
wysokość przetłoczenia	30 mm	min. długość arkusza	470 mm / 520 mm
szerokość użytkowa	1100 mm	maks. zalecana dł. arkusza	5000 mm
szerokość całkowita	1180 mm	minimalny spadek dachu	14°



Kolorystykę oraz informacje o powłokach ochronnych znajdziesz na stronie 42 – 43.
Maks. zalecana dł. arkusza przyjęta dla grubości blachy 0,50 mm, więcej na stronie 45.





malta to nowoczesna blachodachówka będąca wynikiem wielu lat praktyki w projektowaniu i wytwarzaniu pokryć dachowych.

To doświadczenie sprawia, że podejmowane decyzje są słuszne. To jak lot na paralotni, gdzie najważniejsze jest zaufanie do samego siebie.


Kiedy się już mądrze wybrało, można spokojnie unosić się wśród chmur.

malta

Doświadczenie i praktyka to dobre połączenie.

Pamiętaj, że blachodachówka **malta** to:

- smukłe przetłoczenia, idealne do nowoczesnych i klasycznych stylizacji,
- wysoka odporność na korozję i warunki atmosferyczne,
- długość arkusza dopasowana do wymiarów połaci dachowej.

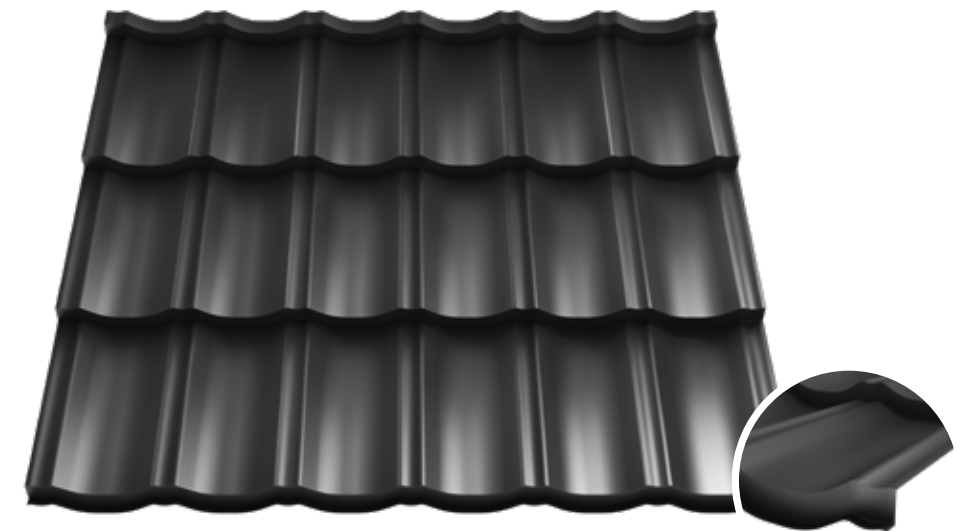

Gwarancja
JAKOŚCI



łatwy
MONTAŻ



Produkt pod
WYMIAR




Nowoczesny
DESIGN



Atrakcyjna
CENA

dane techniczne – dostępne moduły 350/30; 400/30

wysokość profilu	48 mm	długość modułu	350 mm / 400 mm
wysokość przetłoczenia	30 mm	min. długość arkusza	470 mm / 520 mm
szerokość użytkowa	1150 mm	maks. zalecana dł. arkusza	5000 mm
szerokość całkowita	1210 mm	minimalny spadek dachu	14°

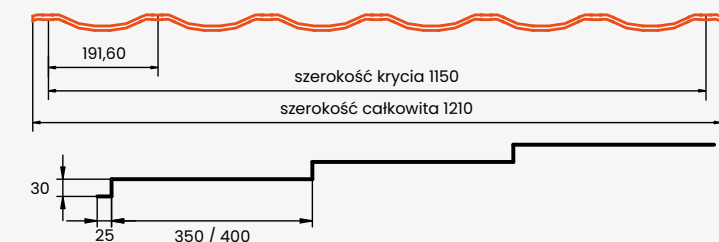

Kolorystykę oraz informacje o powłokach ochronnych znajdziesz na stronie 42 – 43. Maks. zalecana dł. arkusza przyjęta dla grubości blachy 0,50 mm, więcej na stronie 45.

Blachodachówka **vena** to:

- subtelny kształt przypominający fale o zachodzie słońca,
- wygodny transport, rozładunek oraz magazynowanie,
- wysoka odporność na korozję i warunki atmosferyczne.



Gwarancja
JAKOŚCI



Łatwy
MONTAŻ



Produkt pod
WYMIAR



Subtelny
KSZTAŁT



Atrakcyjna
CENA

dane techniczne – dostępne moduły 350/15; 350/20; 350/30; 400/20

wysokość tłoczenia	15 mm / 20 mm / 30 mm	długość modułu	350 mm / 400 mm
wysokość profilu	38 mm / 43 mm / 53 mm	min. długość arkusza	400 mm / 450 mm
szerokość użytkowa	1135 mm	maks. zal. dł. arkusza	6000 mm
szerokość całkowita	1195 mm	min. spadek dachu	14°



Kolorystykę oraz informacje o powłokach ochronnych znajdziesz na stronie 42 – 43.
Maks. zalecana dł. arkusza przyjęta dla grubości blachy 0,50 mm, więcej na stronie 45.



Subtelność...

Spojrzyć na dach i móc wyobrazić sobie morskie fale. Ciekawe uczucie, które może się ziszczyć, jeśli wybierzesz dopracowaną w każdym szczególe blachodachówkę **vena**.

Nieważne, czy macie dach kopertowy, czy prosty, przygotujemy Wam arkusze na wymiar tak, że będzie dobrze.

blacha trapezowa – proste rozwiązania


Blacha trapezowa **HANBUD** to przede wszystkim:

- prosty i szybki sposób montażu,
- szeroka gama kolorów i powłok,
- dostępność arkuszy nie tylko w I, ale też i w II gatunku, który jest gwarancją ekonomicznych rozwiązań.

Często najbardziej właściwe.

Gdy potrzebne jest szybkie i skuteczne pokrycie domu, garażu, wiaty, pomieszczenia gospodarczego czy innego budynku – zrób to sam, wybierając właściwą blachę.

Do wyboru masz naprawdę sporo możliwości, kolorów oraz przetłoczeń. Praktycznie bez ograniczeń.

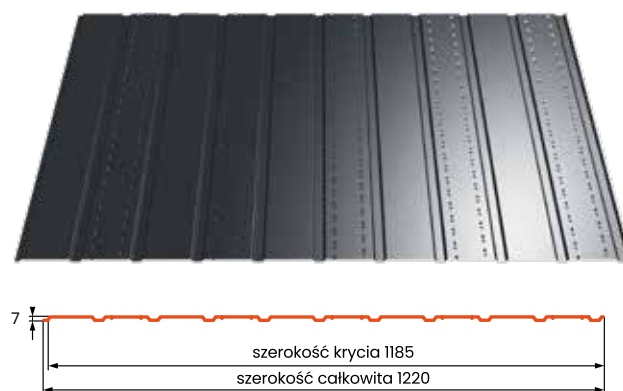


T7 WIND

podsuflita wentylowana

dane techniczne

wysokość profilu	7 mm
szerokość użytkowa	1185 mm
szerokość całkowita	1220 mm
maks. zalecana dł. arkusza	5000 mm
min. długość arkusza	300 mm

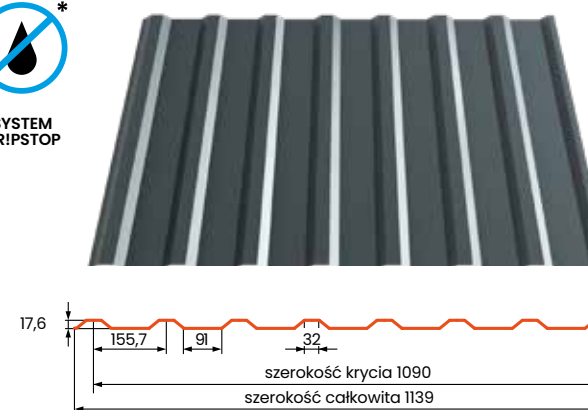


T18N

dach elewacja

dane techniczne

wysokość profilu	17,6 mm
szerokość użytkowa	1090 mm
szerokość całkowita	1139 mm
maks. zalecana dł. arkusza	7500 mm
min. długość arkusza	500 mm

*SYSTEM DRIPSTOP – dostępny w wersji z podcięciem filcu.

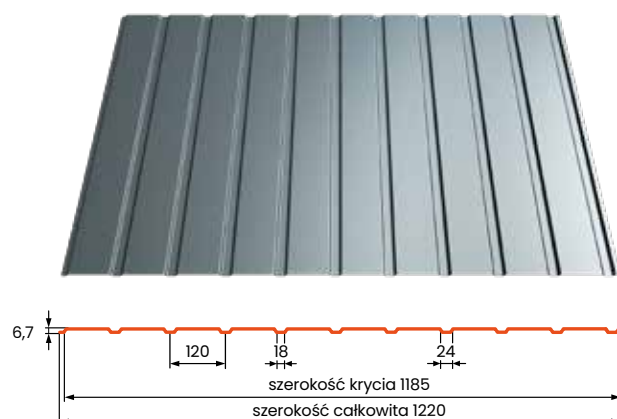


T7

elewacja

dane techniczne

wysokość profilu	6,7 mm
szerokość użytkowa	1185 mm
szerokość całkowita	1220 mm
maks. zalecana dł. arkusza	5000 mm
min. długość arkusza	500 mm

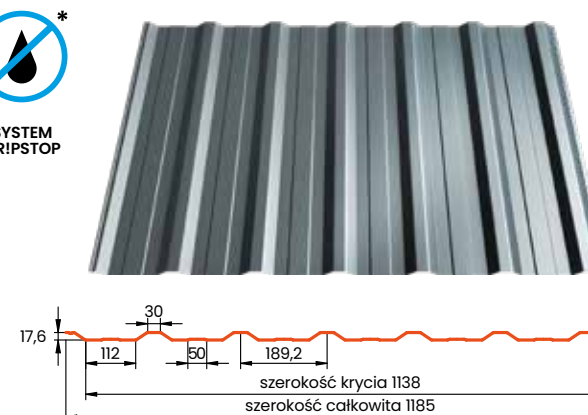



T18E

dach elewacja

dane techniczne

wysokość profilu	17,6 mm
szerokość użytkowa	1138 mm
szerokość całkowita	1185 mm
maks. zalecana dł. arkusza	7400 mm
min. długość arkusza	500 mm

*SYSTEM DRIPSTOP – dostępny w wersji z podcięciem filcu.

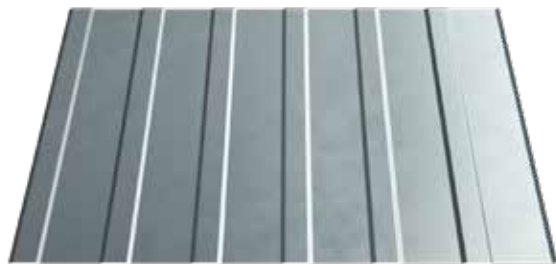


T3



elewacja

dane techniczne

wysokość profilu	3 mm
szerokość użytkowa	1200 mm
szerokość całkowita	1244 mm
maks. zalecana dł. arkusza	2300 mm
min. długość arkusza	500 mm

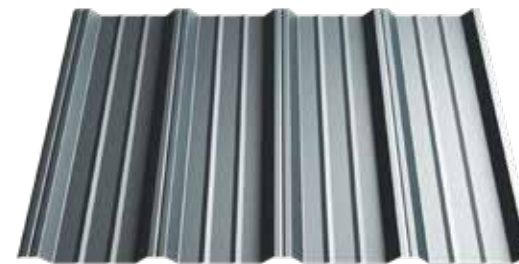

T35R



dach

dane techniczne

wysokość profilu	32 mm
szerokość użytkowa	1110 mm
szerokość całkowita	1143 mm
maks. zalecana dł. arkusza	9500 mm
min. długość arkusza	500 mm



T14R



dach

dane techniczne

wysokość profilu	11,8 mm
szerokość użytkowa	1130 mm
szerokość całkowita	1170 mm
maks. zalecana dł. arkusza	6700 mm
min. długość arkusza	500 mm




T35



dach
elewacja

dane techniczne

wysokość profilu	34,5 mm
szerokość użytkowa	1050 mm
szerokość całkowita	1080 mm
maks. zalecana dł. arkusza	10000 mm
min. długość arkusza	500 mm

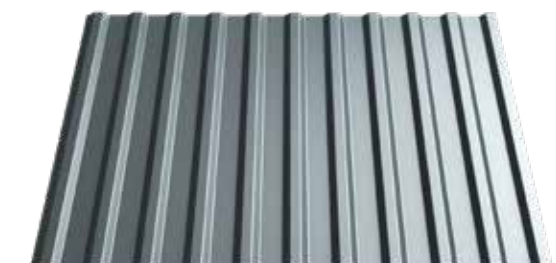


T14R classic



dach

dane techniczne

wysokość profilu	13 mm
szerokość użytkowa	1130 mm
szerokość całkowita	1170 mm
maks. zalecana dł. arkusza	6700 mm
min. długość arkusza	500 mm

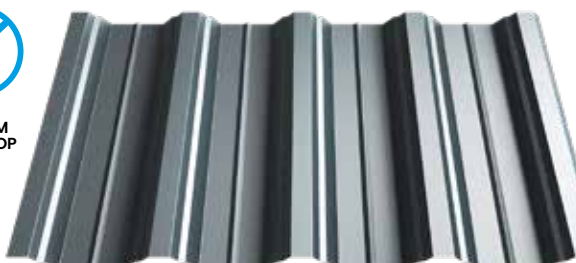



T55



dach
elewacja

dane techniczne

wysokość profilu	53,7 mm
szerokość użytkowa	1030 mm
szerokość całkowita	1070 mm
maks. zalecana dł. arkusza	11000 mm
min. długość arkusza	500 mm

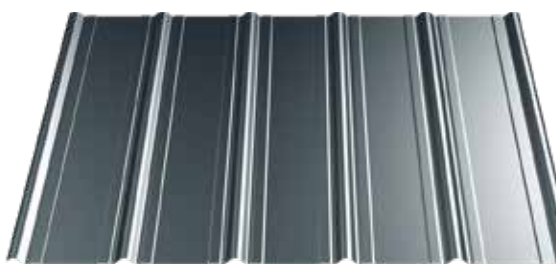


C14



dach

dane techniczne

wysokość profilu	11,8 mm
szerokość użytkowa	1172 mm
szerokość całkowita	1205 mm
maks. zalecana dł. arkusza	6700 mm
min. długość arkusza	500 mm



THR 23



dach

dane techniczne

wysokość profilu	23 mm
szerokość użytkowa	1140 mm
szerokość całkowita	1160 mm
maks. zalecana dł. arkusza	6700 mm
min. długość arkusza	500 mm

*SYSTEM DRIPSTOP - dostępny w wersji z podcięciem filcu.

obróbki blacharskie

blachodachówki modułowe
blachodachówki pod wymiar
blachy trapezowe


Piękno tkwi w detalu...

Czasem jeden mały element potrafi zrujnować dobrze zapowiadający się efekt całości. Nasze obróbki dachowe podkreślają unikalny charakter budynku. Specjalnie opracowany system to zapewnienie optymalnej zgodności wszystkich elementów dachu.


Dobrze wykonane obróbki blacharskie to gwarancja komfortu, bezpieczeństwa oraz estetyki pokrycia.



rynną koszową

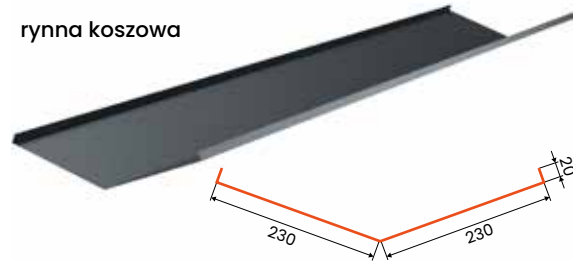

pas nadrynnowy

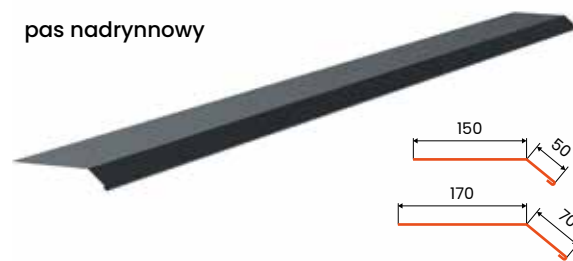


wiatrownica dolna



wiatrownica górna




kalenica baryłkowa

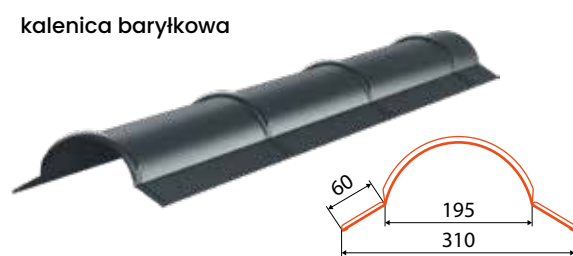

kalenica prosta



obróbka przyścienna

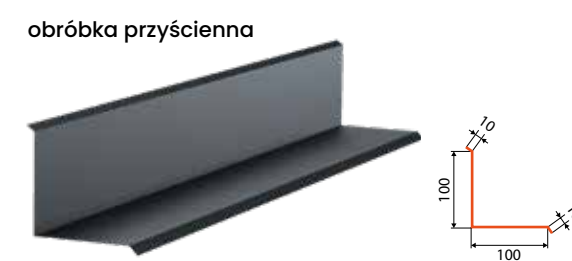

obróbka kominowa



wiatrownica
do panela



kalenica kaskada tłoczona



kalenica kaskada prosta



bariera śniegowa



kolorystyka

POLAR^{MAT}



RAL 7016



RAL 9005

GREENCOAT[®]

Rough Matt Polyester



RAL 7016



RAL 9005

Granite[®] Ultramat



RAL 7016



RAL 8017



RAL 9005

mat



RAL 8004



RAL 3011



RAL 8019



RAL 6020



RAL 8017 ***



RAL 9005 ***



RAL 7016 ***

połysk*



RAL 8004



RAL 3011



RAL 8019




RAL 7016



RAL 8017




RAL 3005



RAL 6005



RAL 9005



RAL 9010



RAL 9002



RAL 9006



RAL 9007

alucynk



Przy gramaturze 185 g/m²

ocynk**



* nie dotyczy modeli **retto/argilla**
** dotyczy tylko blach trapezowych
*** dostępne dla panelu na rąbek PHR355, pozostałe kolory oraz powłoki dostępne wyłącznie na indywidualne zamówienie


Kolory mają charakter poglądowy i nie stanowią podstawy do reklamacji.
Producent dopuszcza występowanie różnic w odcieniach pomiędzy poszczególnymi partiami.

powłoki ochronne




POLAR^{MAT}

- 1. Powłoka organiczna
- 2. Warstwa podkładowa
- 3. Obróbka chemiczna
- 4. Powłoka cynkowa
- 5. Rdzeń stalowy

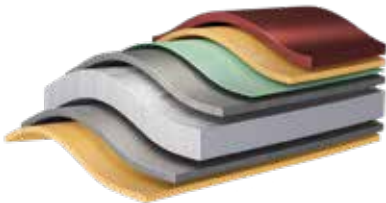


GREENCOAT[®] Rough Matt Polyester

- 1. Wykończenie poliestrowe
- 2. Warstwa podkładowa
- 3. Obróbka chemiczna
- 4. Powłoka cynkowa
- 5. Rdzeń stalowy

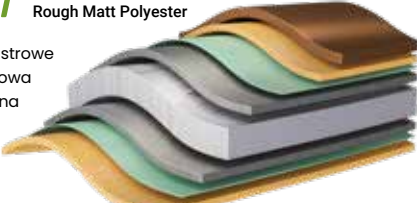


Granite[®] Ultramat

- 1. Powłoka organiczna
- 2. Lakier podkładowy
- 3. Warstwa konwersyjna
- 4. Powłoka cynkowa
- 5. Rdzeń stalowy
- 6. Lakier ochronny

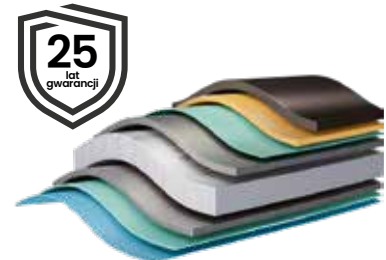


mat

- 1. Powłoka poliestrowo-poliamidowa
- 2. Warstwa podkładowa
- 3. Obróbka powierzchniowa
- 4. Powłoka cynkowa
- 5. Rdzeń stalowy

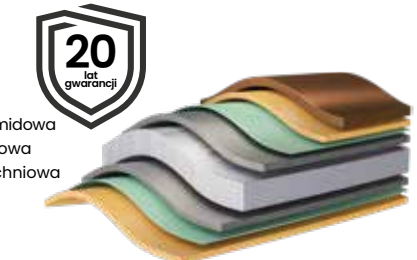


połysk

- 1. Powłoka poliestrowa
- 2. Warstwa podkładowa
- 3. Obróbka powierzchniowa
- 4. Powłoka cynkowa
- 5. Rdzeń stalowy

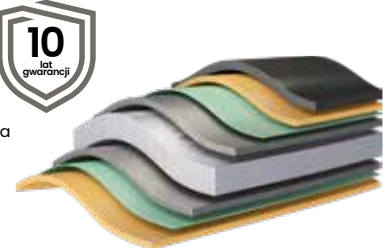

alucynk

- 1. Bezbarwny lakier zabezpieczający SPT Easyfilm
- 2. Warstwa aluminium i cynku
- 3. Rdzeń stalowy

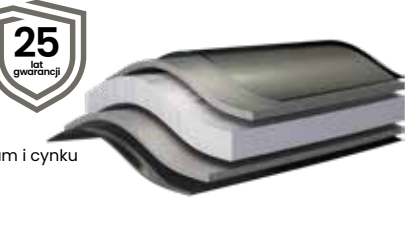


Przy gramaturze 185 g/m²

	Rough Matt	Polar Mat	Ultramat	mat	połysk	alucynk
Gwarancja techniczna	40 lat	40 lat	25 lat	20 lat	10 lat	25 lat
Gwarancja estetyczna	15 lat	15 lat	15 lat	–	–	–
Powłoka lakiernicza	poliester	organiczna	organiczna	poliester / poliamid	poliester	–
Grubość powłoki	30 µm	45 µm	35 µm	35 µm	25 µm	–
Odporność UV	RUV3	RUV4	RUV4	RUV2	RUV2	–
Odporność korozyjna	RC4	RC4	RC3	RC3	RC3	–

Mata akustyczna

Hałas, opady deszczu i metalowy dach to Twój dyskomfort? Mata akustyczna **SOUNDCONTROL** to idealne rozwiązanie problemu i redukcja hałasu, który zapewnia większy komfort użytkownikom.

Skuteczność maty akustycznej **SOUNDCONTROL** została potwierdzona w instytucie badawczym. Badania potwierdziły, że mata akustyczna **SOUNDCONTROL** może obniżyć poziom hałasu nawet o 8 dB (do 34%).

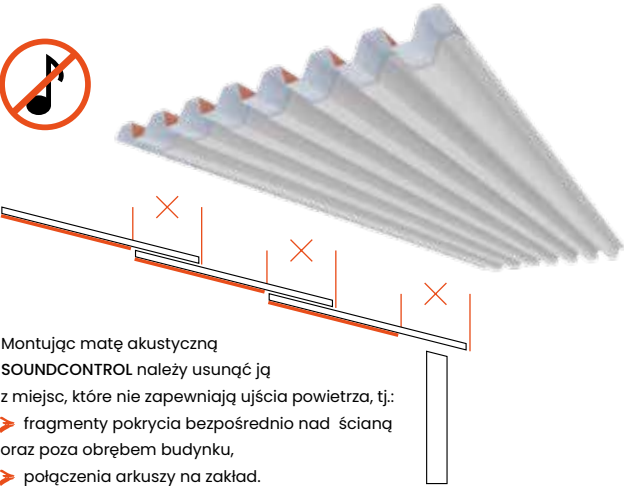

Montując matę akustyczną **SOUNDCONTROL** należy usunąć ją z miejsc, które nie zapewniają ujścia powietrza, tj.:
➤ fragmenty pokrycia bezpośrednio nad ścianą oraz poza obrębem budynku,
➤ połączenia arkuszy na zakład.



PRODUKTY Z SYSTEMEM DRIPSTOP z podcięciem filcu
PHR Revolution panel na rąbek 560 / 355
THR23 | T18E | T18N



Mata antykondensacyjna

Gromadzenie się pary wodnej to problem wielu budynków. Szczególnie miejsc o dużych różnicach temperatur i wilgotności. Może to prowadzić do korozji pokrycia a nawet uszkodzenia konstrukcji budynku.

Rozwiązanie problemu to mata antykondensacyjna marki **DRIPSTOP**, wchłaniająca parę wodną i zapobiegająca jej skraplaniu. Sprawdza się to szczególnie w przypadku nieocieplonych dachów, w których obserwowana jest wzmożona kondensacja pary wodnej.

PRODUKTY Z SYSTEMEM DRIPSTOP
PHR Revolution panel na rąbek 560 / 355
THR23 | T14R | T18E | T18N | T35 | T35R | T55N

parametry techniczne

Tabela cięć blachodachówek argilla, malta

Ilość modułów	długości pełnomodułowe [mm]	
	moduł 350	moduł 400
1	470	520
2	820	920
3	1170	1320
4	1520	1720
5	1870	2120
6	2220	2520
7	2570	2920
8	2920	3320
9	3270	3720
10	3620	4120
11	3970	4520
12	4320	4920
13	4670	5320
14	5020	5720
15	5370	6120
16	5720	6520
17	6070	6920
18	6420	7320
19	6770	-
20	7120	-

Zakład dla długości pełnomodułowych 12 cm.

Tabela cięć blachodachówki claro, vena tłoczenie 15 mm / 20 mm / 30 mm

Ilość modułów	długości pełnomodułowe [mm]	
	moduł 350	moduł 400
1	400	450
2	750	850
3	1100	1250
4	1450	1650
5	1800	2050
6	2150	2450
7	2500	2850
8	2850	3250
9	3200	3650
10	3550	4050
11	3900	4450
12	4250	4850
13	4600	5250
14	4950	5650
15	5300	6050
16	5650	6450
17	6000	6850
18	6350	7250
19	6700	-
20	7050	-

WAŻNE! Zakład dla długości pełnomodułowych dla blachodachówki vena wynosi 5 cm.

Tabela długości blach trapezowych

Symbol	długość minimalna [mm]	zalecana długość maksymalna [mm]	
	#0,47 mm #0,50 mm	#0,47 mm	#0,50 mm
T 3	500	2000	2300
T 7	500	5000	5000
T 7 WIND	300	5000	5000
T 14R	500	6500	6700
T 14R classic	500	6500	6700
T 18N	500	7000	7500
T 18E	500	7000	7400
T 35	500	9000	10000
T 35R	500	8000	9500
T 55	500	10000	11000
THR23	500	6700	6700
C14	500	6700	6700

Tabela długości blachodachówek

Model	długość minimalna [mm]	zalecana długość maksymalna [mm]	
	#0,47 mm #0,50 mm	#0,47 mm	#0,50 mm
argilla 350/30	470	5000	5000
argilla 400/30	520	-	5000
malta 350/30	470	5000	5000
malta 400/30	520	5000	5000
vena 350/15/20/30	400	5700	6000
vena 400/20	450	5700	6000
claro 350/25	400	5000	5000
claro 400/25	450	5000	5000

Długość minimalna oraz maksymalna poszczególnych produktów może ulegać zmianie ze względów technologicznych. Warto oferowane długości sprawdzać na platformie B2B, która jest regularnie aktualizowana.

samo się nie robi – jak my to robimy?

1. ludzie, kompetencje

Ludzie, najlepsza inwestycja... Właśnie ich zaangażowanie i kompetencje stanowią o sile produktów, które mogą cieszyć nas wszystkich.

Nic tak nie buduje, jak zaufanie, które staramy się wzmacniać każdego dnia, gwarantując wspólny sukces w realizowanych projektach.

Na początku był krąg... krąg stali :) ...a potem było już z górki. Lot w kosmos nie odbyłby się, gdyby nie stal. Europa i cały świat bez stali nie byłyby w tym miejscu, w którym są dziś.

2. misja

Rozwoju, otwartość na zmiany oraz dostrzeganie potrzeb rynku to kluczowe dla nas założenia.

Właśnie dlatego z każdym rokiem staramy się wyznaczać trendy, które krok po kroku przybliżają nas do zakładanych celów.

Chcemy, wspólnie realizować Wasze marzenia o własnym domu.

3. produkcja

Od lat stojemy na wysokości zadania i dostarczamy produkty dopracowane w każdym calu.

Rozwój to nie tylko inwestycja w kadry, lecz także automatyzacja procesów produkcyjnych. Pion badawczo-rozwojowy oraz produkcji maszyn to niemalże nieograniczone możliwości rozwoju. Dzięki temu jesteśmy elastyczni i łatwo dostosowujemy się do zmieniającego się rynku.

Wiadomo... jak automatyzacja, to i normy – my spełniamy je od lat i to te najbardziej wymagające.



4. logistyka

Lubimy jeździć, najlepiej załadowanymi po brzegi towarem autami, daleko i blisko. Dostarczamy do punktów sprzedaży i Klientów bezpośrednich.

Pozwala nam na to własna baza logistyczna, która co roku 60-krotnie objeżdża kulę ziemską. Europa i świat stoi przed nami otworem, bez względu na to, gdzie wskażesz punkt docelowy. Australia, Japonia, Rumunia, Niemcy czy Kuriany. Dowieziemy.

➤ **25 firmowych aut ciężarowych.** Każdego dnia rozwozimy towar o łącznej wadze 165 ton.

➤ **W ciągu miesiąca 5-krotnie okrążamy Glob.** Nasze samochody pokonują miesięcznie ponad 200 000 km.

➤ **Realizujemy 5500 zamówień miesięcznie.**

➤ **Odbywamy 100 tras tygodniowo.**




masz wybór

blachodachówka modułowa



člaro modular



řetto




řoderno




řena modular

blachodachówka pod wymiar




člaro



řargilla



řalta



řena

blacha trapezowa



T3 – T55

panel na rąbek



PHR 355 Revolution

PHR Revolution



PHR 560 Revolution

